


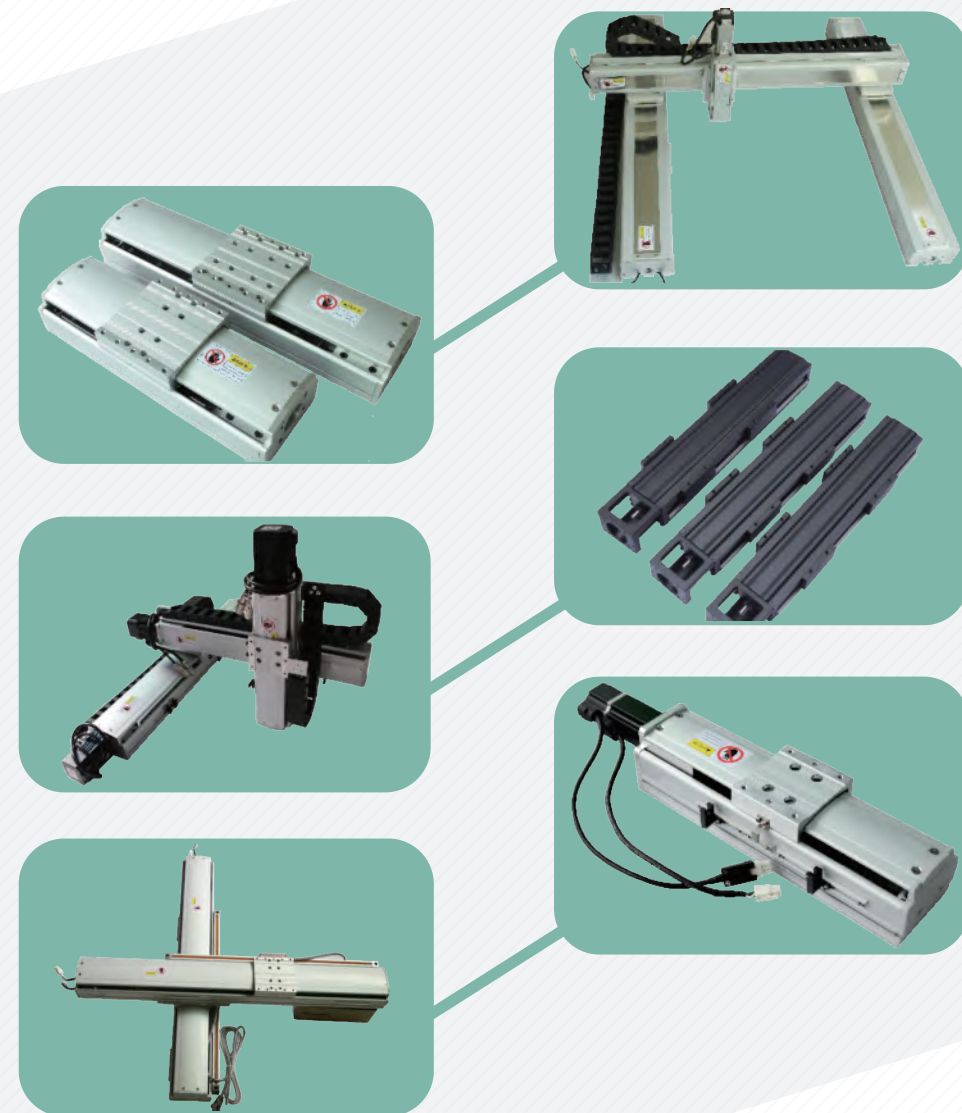

苏州斯科勒自动化设备有限公司
SCREW TECHNOLOGY CO.,LTD.

地址:江苏省苏州市工业园区金海路3号2号楼

电话:0512-66903936

0512-65073935

邮箱:screwtech@screwtech.cn

网址:http://www.screwtech.cn/

模组选型手册

目录

CONTENTS

螺杆传动

模组宽度:55mm

BSS55-DC:全密封电机直连外置 1

BSS55-DR:全密封电机右折弯 1

BSS55-DW:全密封电机下折弯 2

模组宽度:60mm

BSA60-DC:半密封电机直连外置 3

BSA60-DR:半密封电机右折弯 3

BSA60-DS:半密封电机上折弯 4

BSA60-DW:半密封电机下折弯 4

模组宽度:86mm

BSS86-D:全密封电机直连内置 5

BSS86-DC:全密封电机直连外置 5

BSS86-DR:全密封电机右折弯 6

BSS86-DW:全密封电机下折弯 6

BSA86-D:半密封电机直连内置 7

BSA86-DC:半密封电机直连外置 7

BSA86-DR:半密封电机右折弯 8

BSA86-DW:半密封电机下折弯 8

模组宽度:100mm

BSA100-D:半密封电机直连内置 9

BSA100-DC:半密封电机直连外置 9

BSA100-DR:半密封电机右折弯 10

BSA100-DW:半密封电机下折弯 10

目录

CONTENTS

模组宽度:120mm

BSS120-D:全密封电机直连内置	11
BSS120-DC:全密封电机直连外置	11
BSS120-DR:全密封电机右折弯	12
BSS120-DW:全密封电机下折弯	12
BSA120-D:半密封电机直连内置	13
BSA120-DC:半密封电机直连外置.....	13
BSA120-DR:半密封电机右折弯	14
BSA120-DW:半密封电机下折弯	14

模组宽度:140mm

BSS140-D:全密封电机直连内置	15
BSS140-DC:全密封电机直连外置	15
BSS140-DR:全密封电机右折弯	16
BSS140-DW:全密封电机下折弯	16
BSA140-D:半密封电机直连内置	17
BSA140-DC:半密封电机直连外置	17
BSA140-DR:半密封电机右折弯	18
BSA140-DW:半密封电机下折弯	18

模组宽度:180mm

BSS180-D:全密封电机直连内置	19
BSS180-DC:全密封电机直连外置	19
BSS180-DR:全密封电机右折弯	20
BSS180-DW:全密封电机下折弯	20
BSA180-D:半密封电机直连内置	21
BSA180-DC:半密封电机直连外置	21

目录

CONTENTS

BSA180-DR:半密封电机右折弯	22
BSA180-DW:半密封电机下折弯	22
模组宽度:210mm	
BSA210-DC:半密封电机直连外置	23
BSA210-DR:半密封电机右折弯	23

皮带传动


模组宽度:60mm	
BLA60-DS:半密封皮带传动电机上折弯	24
模组宽度:86mm	
BLA86-SDRW:半密封皮带传动电机右下折弯	25
BLA86-SDR:半密封皮带传动电机右后折弯	25
BLA86-DR:半密封皮带传动电机右折弯	26
模组宽度:120mm	
BLA120-SDRW:半密封皮带传动电机右下折弯	27
BLA120-SDR:半密封皮带传动电机右后折弯	27
BLA120-DR:半密封皮带传动电机右折弯	28
模组宽度:140mm	
BLA140-SDRW:半密封皮带传动电机右下折弯	29
BLA140-SDR:半密封皮带传动电机右后折弯	29
BLA140-DR:半密封皮带传动电机右折弯	30
模组宽度:180mm	
BLA180-DR:半密封皮带传动电机右折弯	31
BLA180-SDR:半密封皮带传动电机右后折弯	31
BLA180-SDRW:半密封皮带传动电机右下折弯	32

目录

CONTENTS


BSD120-DC:风琴罩式全密封电机直连外置	33
BSD140-DC:风琴罩式全密封电机直连外置	33
BSD180-DC:风琴罩式全密封电机直连外置	34
BSD210-DC:风琴罩式全密封电机直连外置	34
SKK工业机器人	35
SKK50含护盖	36
SKK50不含护盖	36
SKK60含护盖	37
SKK60不含护盖	37
SKK86含护盖	38
SKK86不含护盖	38
使用电机与电机连接法兰对应表	39
电机连接法兰图	40

产品型号说明

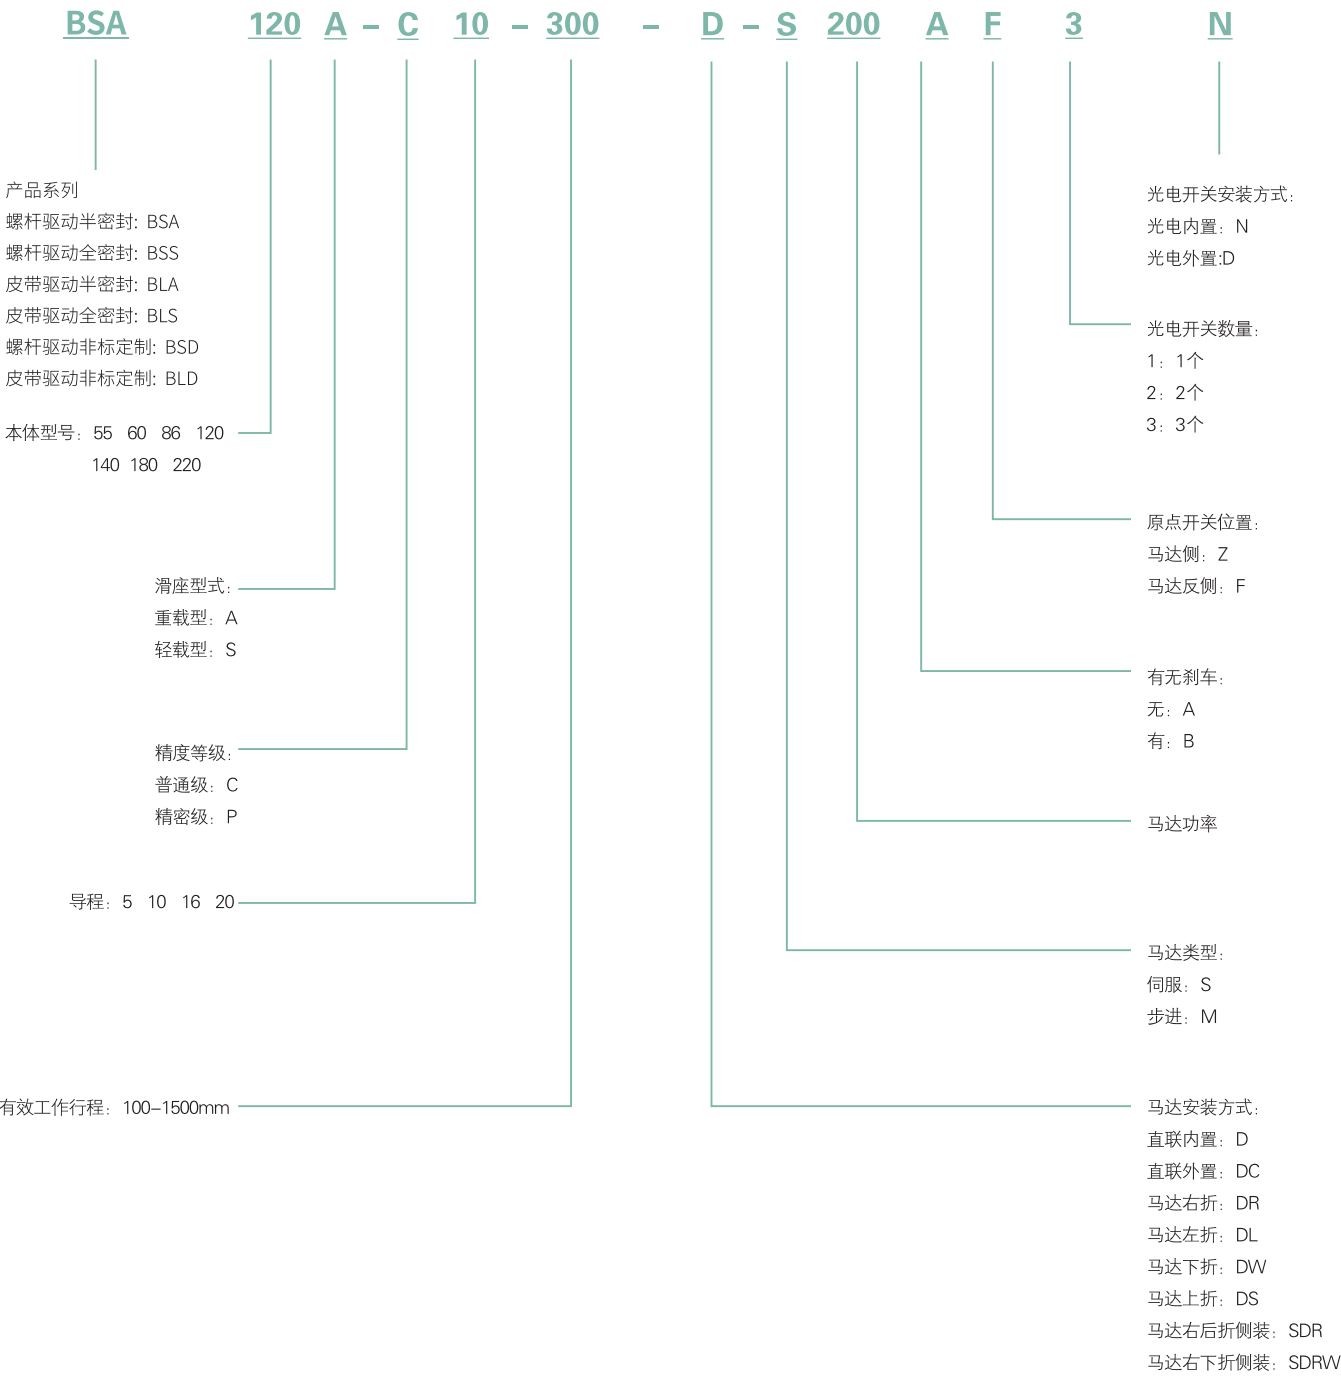


产品图型说明


BSA型式

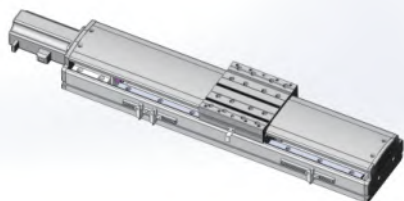


BSS型式




BLA型式

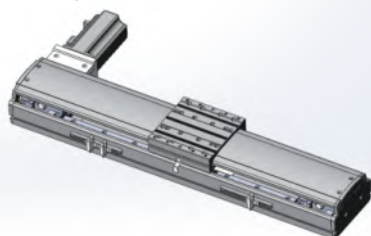


SKK型式

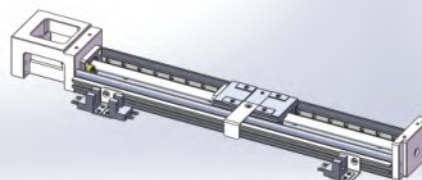


SKK型式

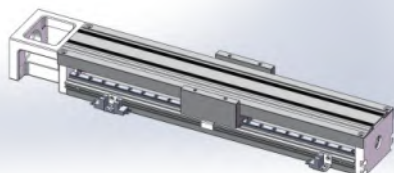


IA型正反丝杆式

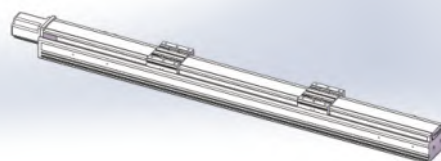

KF型式

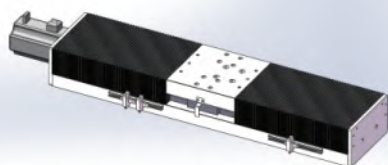


IE型式

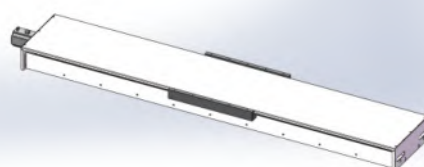


产品图型说明


FA型式



FB型式

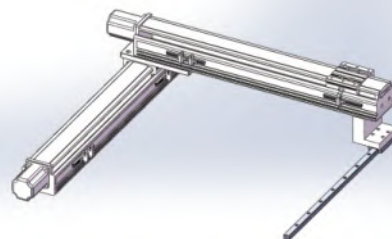


FC型式




FD型式




FE型式




FF型式



FL型式

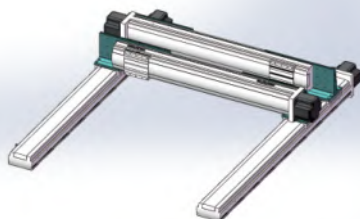


FK型式




产品图型说明

PA型式




PB型式

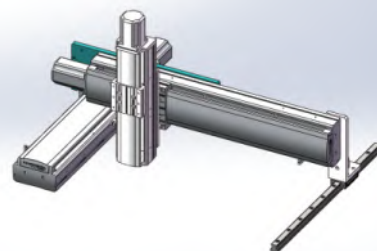

PD型式




PE型式

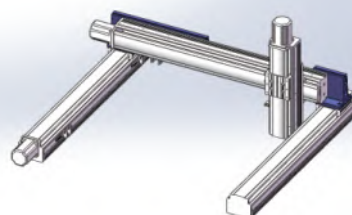


PF型式




PJ型式






PQ型式



PR型式



BSS55-DC:全密封电机直连外置

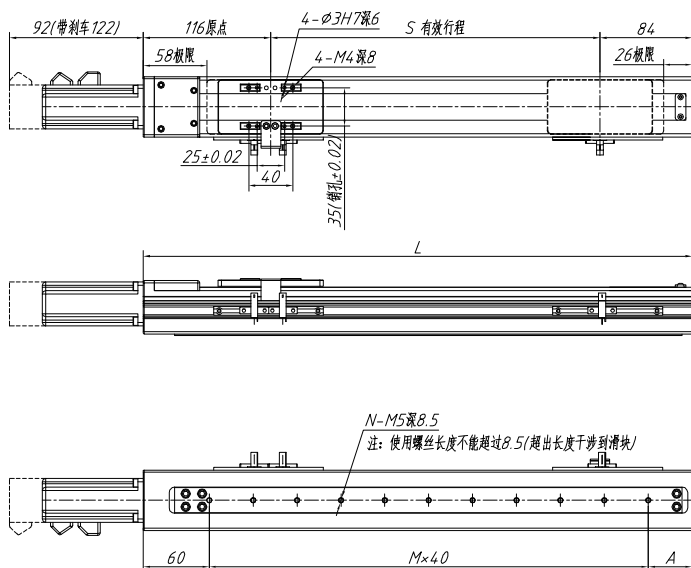
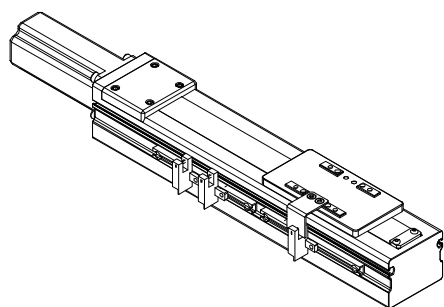


性能	行程(S):	mm	配	AC电机配置:	100W
	重复定位精度:C/P	±0.02/±0.01		滚珠丝杆外径:	φ12
	导程:	4 10		导轨品牌/型号:	MGW12
	载重(KG):	水平方向: 10 5 垂直方向: 3 1.5		联轴器型号:	SFK26C-6-电机轴
	最高速度:	200 500		感应器	外置 SX672NPN 内置

有效行程(S)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
L	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
M	5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	18	19	20	21	23
N	6	7	9	10	11	12	14	15	16	17	19	20	21	22	24
A	40	50	20	30	40	50	20	30	40	50	20	30	40	50	20
重量(KG):	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5

注: 以下不含电机重量; 如有特殊行程请先与技术人员联系。

BSS55-DR:全密封电机右折弯

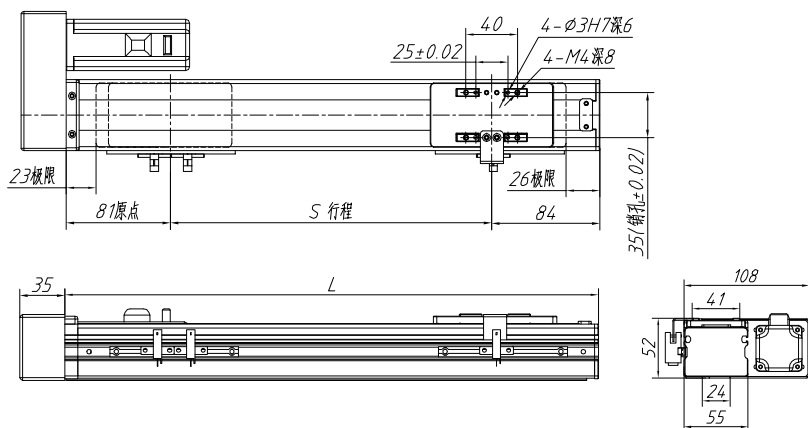
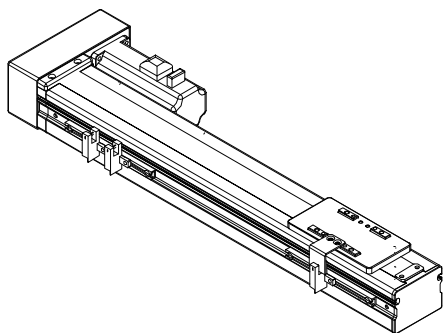


性能	行程(S):	mm	配	AC电机配置:	100W
	重复定位精度:C/P	±0.02/±0.01		滚珠丝杆外径:	φ12
	导程:	4 10		导轨品牌/型号:	MGW12
	载重(KG):	水平方向: 10 5 垂直方向: 3 1.5		同步轮型号:	20-3M
	最高速度:	200 500		感应器	外置 SX672NPN 内置


有效行程(S)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
L	265	315	365	415	465	515	565	615	665	715	765	815	865	915	965
M	5	6	7	9	10	11	12	14	15	16	17	19	20	21	22
N	6	7	8	10	11	12	13	15	16	17	18	20	21	22	23
A	30	40	50	20	30	40	50	20	30	40	50	20	30	40	50
重量(KG):	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5

注: 以下不含电机重量; 如有特殊行程请先与技术人员联系。

BSS55-DW:全密封电机下折弯

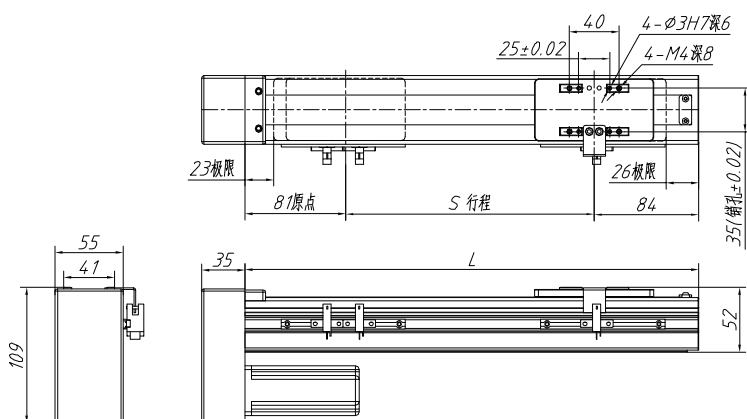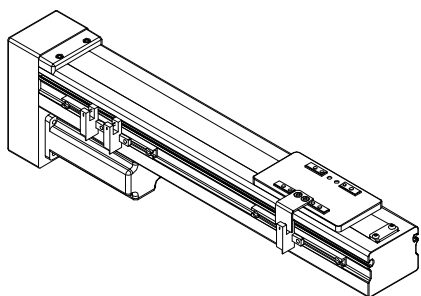

性能	行程(S):		mm		配件	AC电机配置:	100W
	重复定位精度:C/P		± 0.02/ ± 0.01			滚珠丝杆外径:	∅ 12
	导程:		4	10		导轨品牌/型号:	MGW12
	载重(KG):	水平方向:	10	5	感应器	同步轮型号:	20-3M
		垂直方向:	3	1.5		外置	SX672NPN
	最高速度:		200	500		内置	

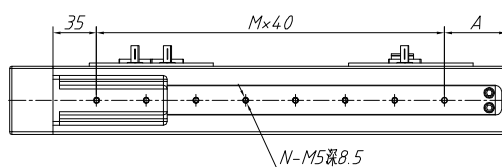





注: 使用螺丝长度不能超过0.5/超出长度干涉到滑块/

有效行程(S)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
L	265	315	365	415	465	515	565	615	665	715	765	815	865	915	965
M	5	6	7	9	10	11	12	14	15	16	17	19	20	21	22
N	6	7	8	10	11	12	13	15	16	17	18	20	21	22	23
A	30	40	50	20	30	40	50	20	30	40	50	20	30	40	50
重量(KG):	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5

注: 以下不含电机重量; 如有特殊行程请先与技术人员联系。



BSA60-DC:半密封电机直连外置

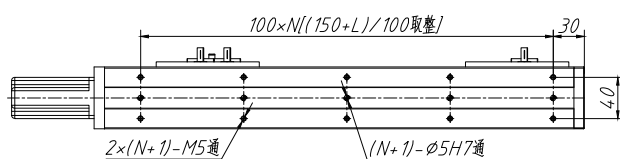
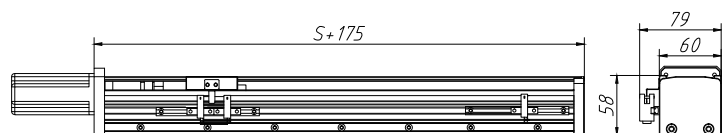
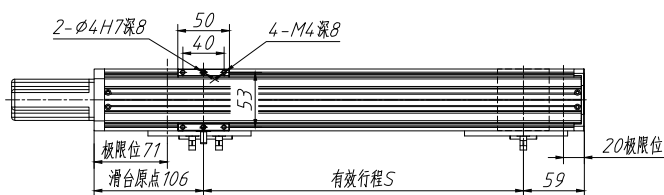
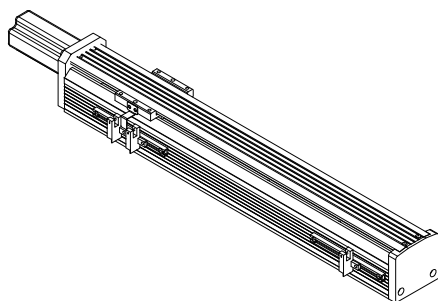


性能	行程(S):	mm	配	AC电机配置:	100W
	重复定位精度:C/P	$\pm 0.02/\pm 0.01$		滚珠丝杆外径:	$\phi 12$
	导程:	4 10		导轨品牌/型号:	MGW12
	载重(KG):	水平方向: 7 5		联轴器型号:	SFK26C-6-电机轴
		垂直方向: 4 2		感应器	外置 SX672NPN
能	最高速度:	200 500	件	内置	

有效行程(S)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
L	275	325	375	425	475	525	575	625	675	725	775	825	875
N	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8
重量(KG):	2.3	2.7	3.1	3.5	3.9	4.3	4.7	5.1	5.5	5.9	6.3	6.7	7.1

注：以下不含电机重量；如有特殊行程请先与技术人员联系。

BSA60-DR:半密封电机右折弯

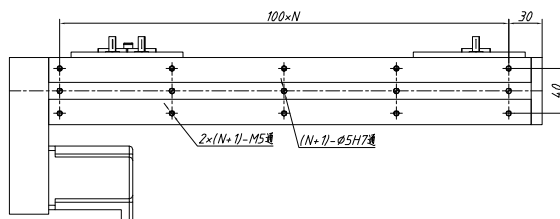
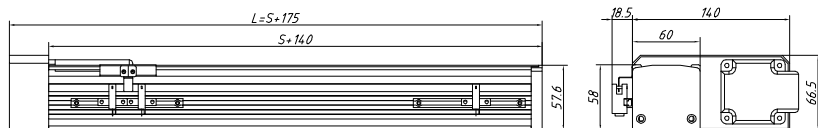
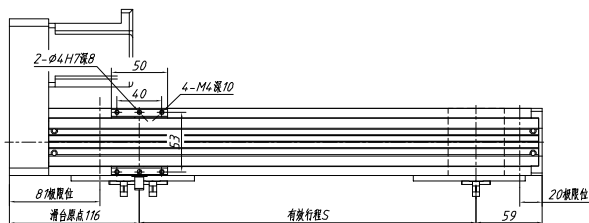
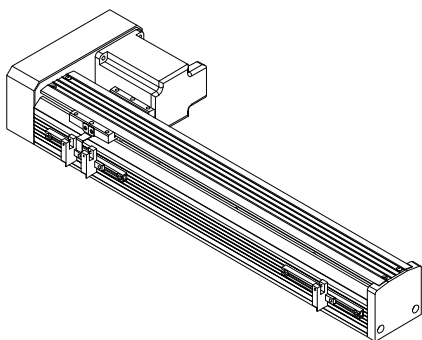


性能	行程(S):	mm	配	AC电机配置:	100W/57参进电机
	重复定位精度:C/P	$\pm 0.02/\pm 0.01$		滚珠丝杆外径:	$\phi 12$
	导程:	4 10		导轨品牌/型号:	MGW12
	载重(KG):	水平方向: 7 5		同步轮型号:	38-3M
		垂直方向: 4 2		感应器	外置 SX672NPN
能	最高速度:	200 500	件	内置	


有效行程(S)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
L	275	325	375	425	475	525	575	625	675	725	775	825	875
N	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8
重量(KG):	2.3	2.7	3.1	3.5	3.9	4.3	4.7	5.1	5.5	5.9	6.3	6.7	7.1

注：以下不含电机重量；如有特殊行程请先与技术人员联系。

BSA60-DS:半密封电机上折弯

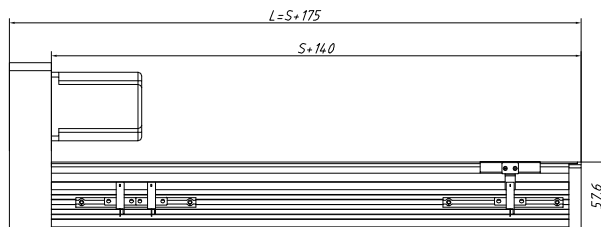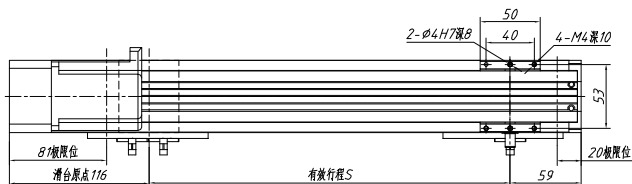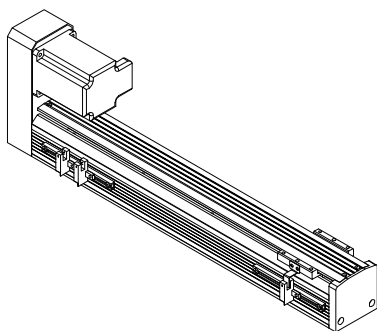





性能	行程(S):		mm		配 件	AC电机配置:		100W/57步进电机	
	重复定位精度:C/P:		± 0.02/ ± 0.01			滚珠丝杆外径:		ø12	
	导程:		4	10		导轨品牌/型号:		MGW12	
	载重(KG):	水平方向:	7	5		同步轮型号:		38-3M	
		垂直方向:	4	2		感应器		外置	SX672NPN
	最高速度:		200	500				内置	

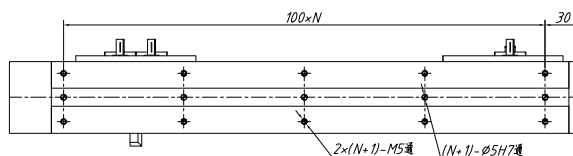


有效行程(S)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
L	275	325	375	425	475	525	575	625	675	725	775	825	875
N	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8
重量(KG):	2.3	2.7	3.1	3.5	3.9	4.3	4.7	5.1	5.5	5.9	6.3	6.7	7.1

注：以下不含电机重量；如有特殊行程请先与技术人员联系。

BSA60-DW:半密封电机下折弯

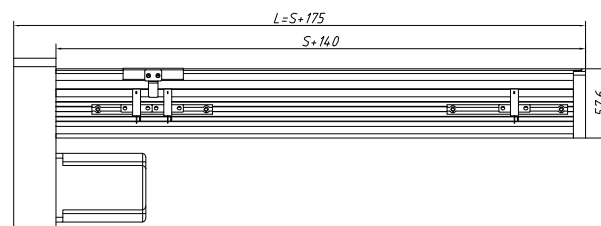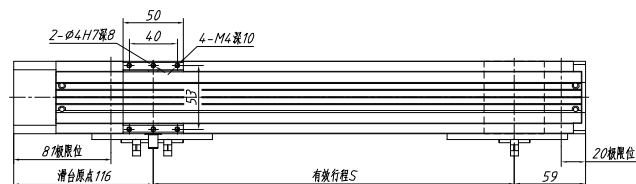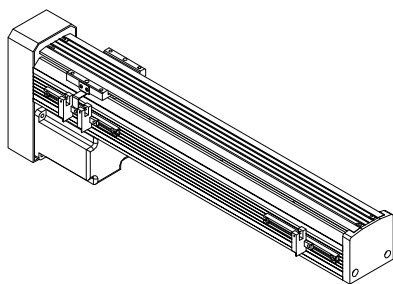



性能	行程(S):		mm		配件	AC电机配置:		100W/57步进电机	
	重复定位精度:C/P		± 0.02/ ± 0.01			滚珠丝杆外径:		ø 12	
	导程:		4	10		导轨品牌/型号:		MGW12	
	载重(KG):	水平方向:	7	5		同步轮型号:		38—3M	
		垂直方向:	4	2		感应器	外置	SX672NPN	
	最高速度:		200	500			内置		

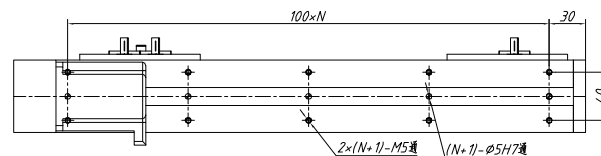

有效行程(S)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
L	275	325	375	425	475	525	575	625	675	725	775	825	875
N	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8
重量(KG):	2.3	2.7	3.1	3.5	3.9	4.3	4.7	5.1	5.5	5.9	6.3	6.7	7.1

注：以下不含电机重量；如有特殊行程请先与技术人员联系。

BSS86-D:半密封电机直连内置

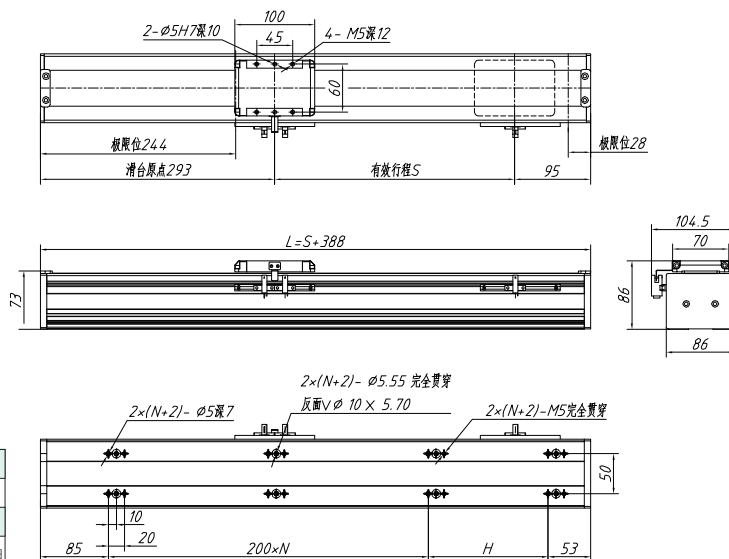
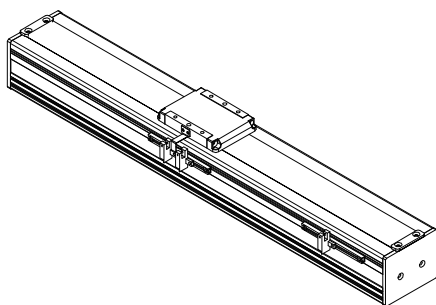


性能	行程(S):		mm				配 件	AC电机配置:	100W
	重复定位精度:C/P		± 0.02/ ± 0.01					滚珠丝杆外径:	∅ 16
	导程:		5	10	16	20		导轨品牌/型号:	EG15
	载重(KG):	水平方向:	50	30	22	18		联轴器型号:	SFK34C-10—电机轴
		垂直方向:	12	8	5	3			
	最高速度:		250	500	800	1000		感应器	外置 内置

有效行程(S)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	488	538	588	638	688	738	788	838	888	938	988	1038	1088	1138	1188	1238	1288	1338	1388
N	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6
H	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
重量(KG):	3	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8	5.1	5.4	5.7	6	6.3	6.6	6.9	7.2	7.5	7.8	8.1	8.4

注：以下不含电机重量；如有特殊行程请先与技术人员联系。

BSS86-DC:全密封电机直连外置

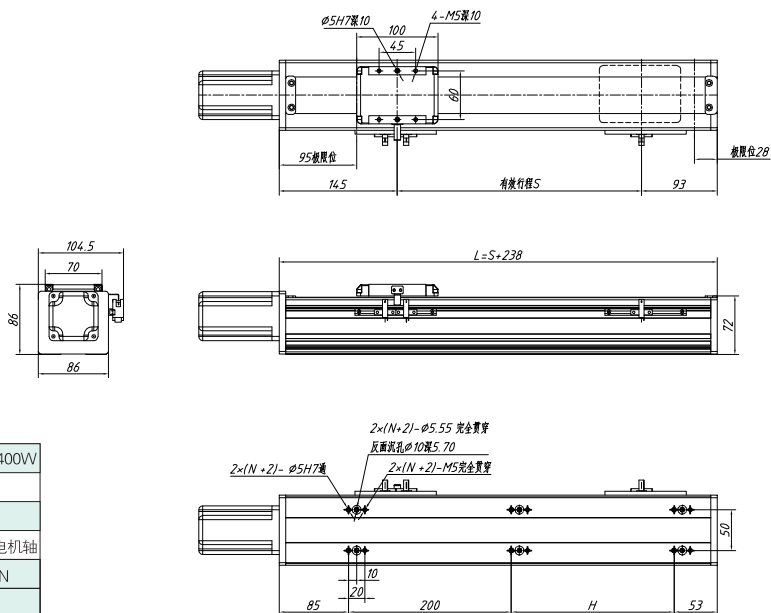
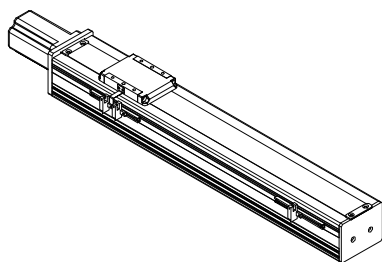


性能	行程(S):		mm				配 件	AC电机配置:	100W/200W/400W
	重复定位精度:C/P		± 0.02/ ± 0.01					滚珠丝杆外径:	ø16
	导程:		5	10	16	20		导轨品牌/型号:	EG15
	载重(KG):	水平方向:	50	30	22	18		联轴器型号:	SFK34C-10—电机轴
		垂直方向:	12	8	5	3			
	最高速度:		250	500	800	1000		感应器	外置 内置

有效行程(S)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	338	388	438	488	538	588	638	688	738	788	838	888	938	988	1038	1088	1138	1188	1238
N	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5
H	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
重量(KG):	2.7	3	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8	5.1	5.4	5.7	6	6.3	6.6	6.9	7.2	7.5	7.8	8.1

注：以下不含电机重量；如有特殊行程请先与技术人员联系。

BSS86-DR:全密封电机右折弯

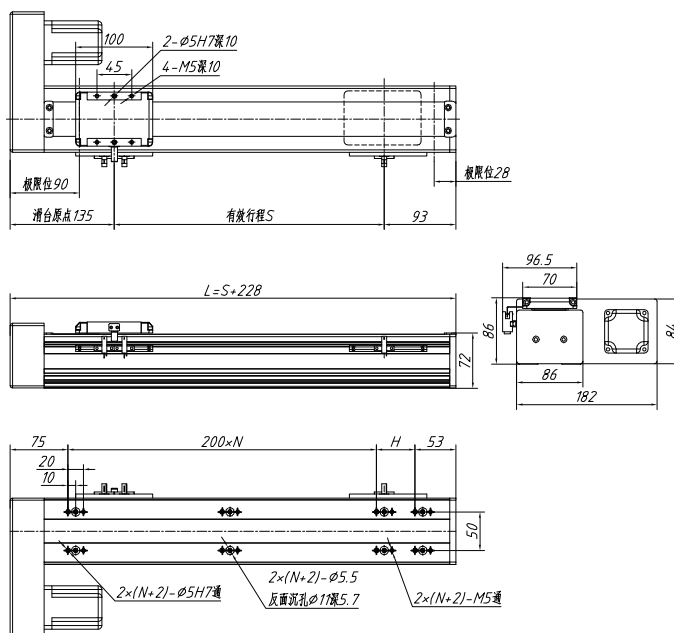
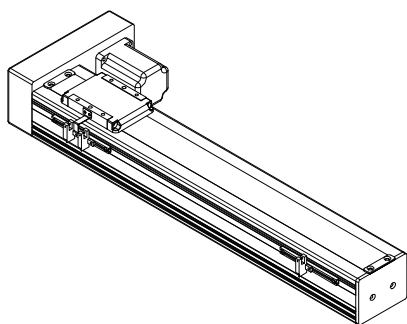


性能	行程(S):		mm				配 件	AC电机配置:		100W/200W/400W	
	重复定位精度:C/P		± 0.02/ ± 0.01					滚珠丝杆外径:		ø16	
	导程:		5	10	16	20		导轨品牌/型号:		EG15	
	载重(KG):	水平方向:	50	30	22	18		同步轮型号:		38-3M	
		垂直方向:	12	8	5	3		感应器		外置	SX672NPN
	最高速度:		250	500	800	1000		内置			

有效行程(S)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	328	378	428	478	528	578	628	678	728	778	828	878	928	978	1028	1078	1128	1178	1228
N	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5
H	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
重量(KG):	3.2	3.5	3.8	4.1	4.4	4.7	5	5.3	5.6	5.9	6.2	6.5	6.8	7.1	7.4	7.7	8	8.3	8.6

注：以下不含电机重量；如有特殊行程请先与技术人员联系。

BSS86-DW:全密封电机下折弯



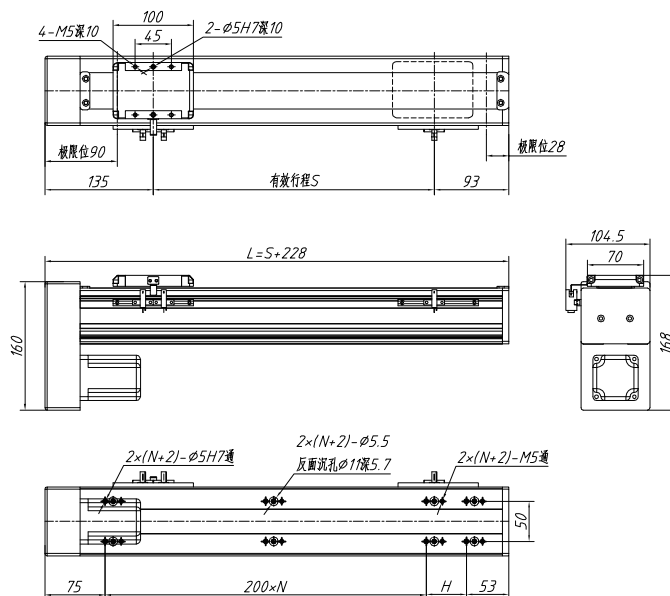
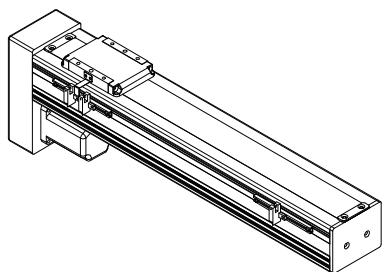


性能	行程(S):		mm				配 件	AC电机配置:		100W/200W/400W
	重复定位精度:C/P		± 0.02/ ± 0.01					滚珠丝杆外径:		ø16
	导程:		5	10	16	20		导轨品牌/型号:		EG15
	载重(KG):	水平方向:	50	30	22	18		同步轮型号:		38-3M
		垂直方向:	12	8	5	3		感应器		外置 SX672NPN
	最高速度:		250	500	800	1000		内置		


有效行程(S)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	328	378	428	478	528	578	628	678	728	778	828	878	928	978	1028	1078	1128	1178	1228
N	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5
H	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
重量(KG):	3.2	3.5	3.8	4.1	4.4	4.7	5	5.3	5.6	5.9	6.2	6.5	6.8	7.1	7.4	7.7	8	8.3	8.6

注：以下不含电机重量；如有特殊行程请先与技术人员联系。

BSA86-D:半密封电机直连内置

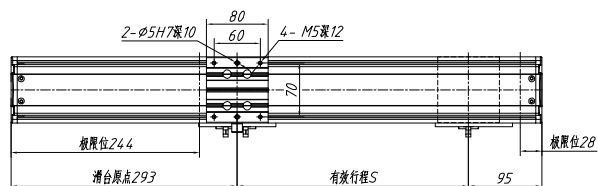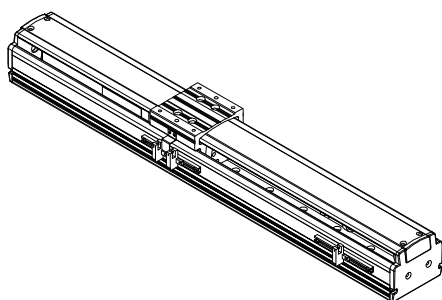





性能	行程(S):		mm				配件	AC电机配置:		100W
	重复定位精度:C/P		± 0.02/ ± 0.01					滚珠丝杆外径:		ø 16
	导程:		5	10	16	20		导轨品牌/型号:		EG15
	载重(KG):	水平方向:	50	30	22	18		联轴器型号:		SFK34C-10-电机轴
		垂直方向:	12	8	5	3		感应器		外置 SX672NPN
	最高速度:		250	500	800	1000		内置		

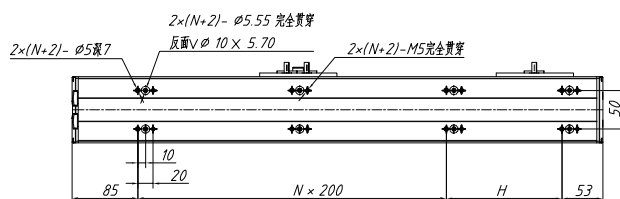


有效行程(S)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	488	538	588	638	688	738	788	838	888	938	988	1038	1088	1138	1188	1238	1288	1338	1388
N	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6
H	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
重量(KG):	3	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8	5.1	5.4	5.7	6	6.3	6.6	6.9	7.2	7.5	7.8	8.1	8.4

注：以下不含电机重量；如有特殊行程请先与技术人员联系。

BSA86-DC:半密封电机直连外置

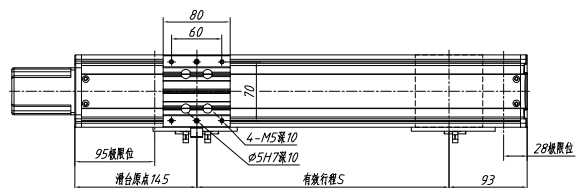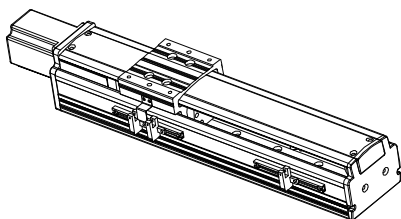



性能	行程(S):	mm				配件	AC电机配置:	100W/200W/400W	
	重复定位精度:C/P	± 0.02/ ± 0.01					滚珠丝杆外径:	ø16	
	导程:	5	10	16	20		导轨品牌/型号:	EG15	
	载重(KG):	水平方向:	50	30	22		18	联轴器型号:	SFK34C-10-电机轴
		垂直方向:	12	8	5		3	感应器	外置 SX672NPN
	最高速度:	250	500	800	1000		内置		

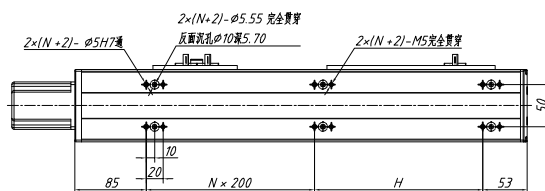


有效行程(S)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	338	388	438	488	538	588	638	688	738	788	838	888	938	988	1038	1088	1138	1188	1238
N	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5
H	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
重量(KG):	2.7	3	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8	5.1	5.4	5.7	6	6.3	6.6	6.9	7.2	7.5	7.8	8.1

注：以下不含电机重量；如有特殊行程请先与技术人员联系。

BSA86-DR:半密封电机右折弯

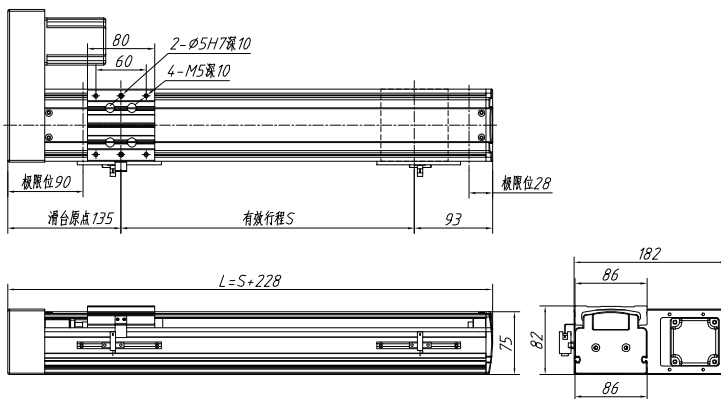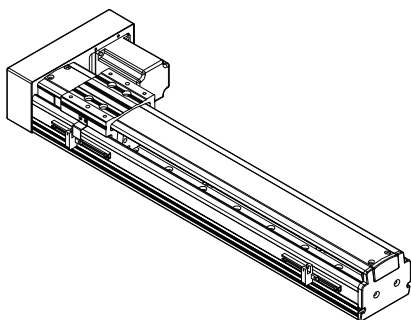



性能	行程(S):		mm				配 件	AC电机配置:	100W/200W/400W
	重复定位精度:C/P		± 0.02/ ± 0.01					滚珠丝杆外径:	ø16
	导程:		5	10	16	20		导轨品牌/型号:	EG15
	载重(KG):	水平方向:	50	30	22	18		联轴器型号:	38-3M
		垂直方向:	12	8	5	3			
	最高速度:		250	500	800	1000		感应器	外置
						内置			

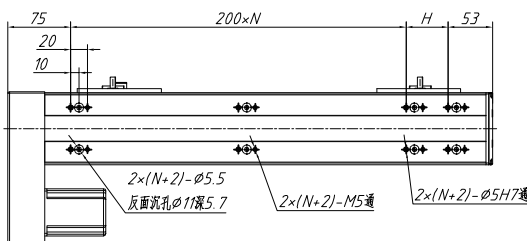


有效行程(S)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	328	378	428	478	528	578	628	678	728	778	828	878	928	978	1028	1078	1128	1178	1228
N	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5
H	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
重量(KG):	3.2	3.5	3.8	4.1	4.4	4.7	5	5.3	5.6	5.9	6.2	6.5	6.8	7.1	7.4	7.7	8	8.3	8.6

注：以下不含电机重量；如有特殊行程请先与技术人员联系。

BSA86-DW:半密封电机下折弯

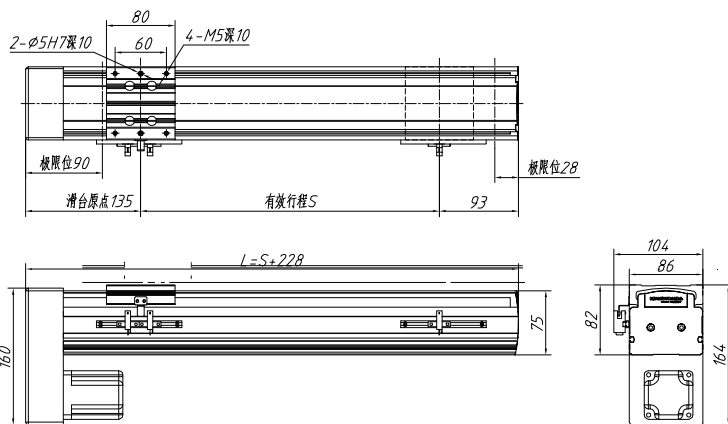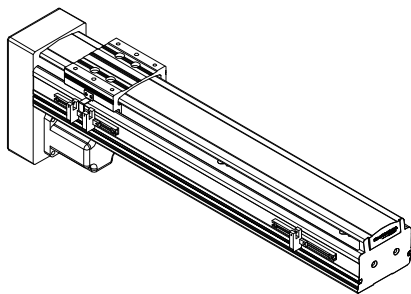





性能	行程(S):		mm				配 件	AC电机配置:	100W/200W/400W
	重复定位精度:C/P		± 0.02/ ± 0.01					滚珠丝杆外径:	ø16
	导程:		5	10	16	20		导轨品牌/型号:	EG15
	载重(KG):	水平方向:	50	30	22	18		同步轮型号:	38-3M
		垂直方向:	12	8	5	3			
	最高速度:		250	500	800	1000		感应器	外置
						内置			

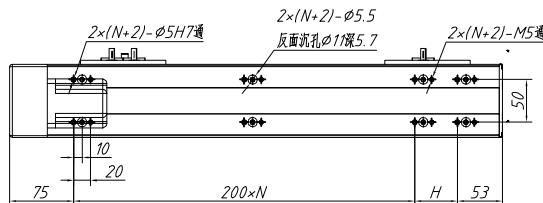


有效行程(S)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	328	378	428	478	528	578	628	678	728	778	828	878	928	978	1028	1078	1128	1178	1228
N	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5
H	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
重量(KG):	3.2	3.5	3.8	4.1	4.4	4.7	5	5.3	5.6	5.9	6.2	6.5	6.8	7.1	7.4	7.7	8	8.3	8.6

注：以下不含电机重量；如有特殊行程请先与技术人员联系。

BSA100-D:半密封电机直连内置

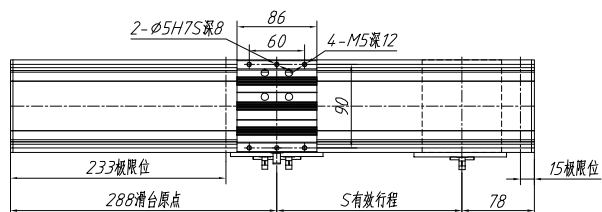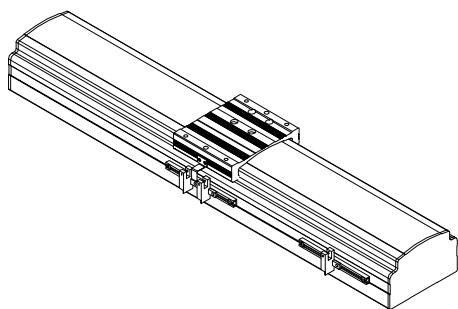






性能	行程(S):		mm				配 件	AC电机配置:	100W
	重复定位精度:C/P		± 0.02/ ± 0.01					滚珠丝杆外径:	ø16
	导程:		5	10	16	20		导轨品牌/型号:	EG15
	载重(KG):	水平方向:	50	30	22	18		联轴器型号:	SFK26C-10-电机轴
		垂直方向:	12	8	5	3			
	最高速度:		250	500	800	1000		感应器	外置 内置

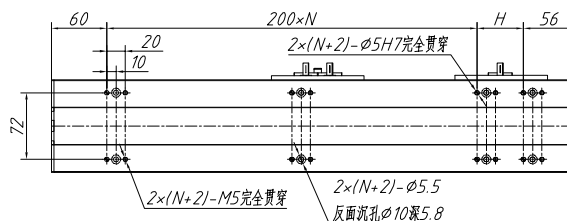

有效行程(S)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	466	516	566	616	666	716	766	816	866	916	966	1016	1066	1116	1166	1216	1266	1316	1366
N	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6
H	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
重量(KG):	3	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8	5.1	5.4	5.7	6	6.3	6.6	6.9	7.2	7.5	7.8	8.1	8.4

注：以下不含电机重量；如有特殊行程请先与技术人员联系。

BSA100-DC:半密封电机直连外置

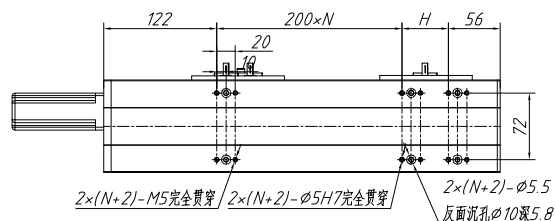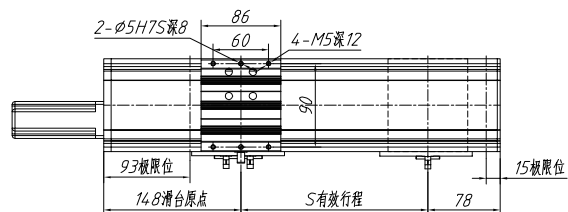

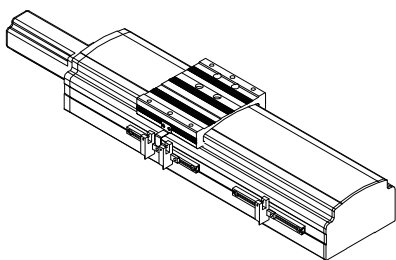


性能	行程(S):		mm				配 件	AC电机配置:		100W/200W/400W	
	重复定位精度:C/P		± 0.02/ ± 0.01					滚珠丝杆外径:		ø 16	
	导程:		5	10	16	20		导轨品牌/型号:		EG15	
	载重(KG):	水平方向:	50	30	22	18		联轴器型号:		SFK26C-10-电机轴	
		垂直方向:	12	8	5	3		感应器		外置	SX672NPN
	最高速度:		250	500	800	1000				内置	

有效行程(S)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	328	378	428	478	528	578	628	678	728	778	828	878	928	978	1028	1078	1128	1178	1228
N	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5
H	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
重量(KG):	2.7	3	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8	5.1	5.4	5.7	6	6.3	6.6	6.9	7.2	7.5	7.8	8.1

注：以下不含电机重量；如有特殊行程请先与技术人员联系。

BSA100-DR:半密封电机右折弯

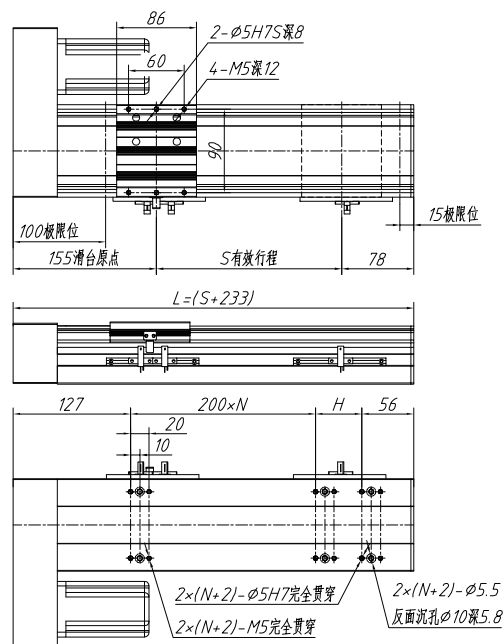

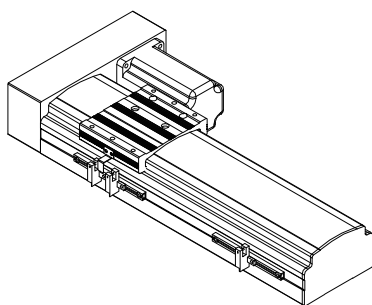


性能	行程(S):		mm				配 件	AC电机配置:		100W/200W/400W	
	重复定位精度:C/P		± 0.02/ ± 0.01					滚珠丝杆外径:		ø16	
	导程:		5	10	16	20		导轨品牌/型号:		EG15	
	载重(KG):	水平方向:	50	30	22	18		同步轮型号:		38-3M	
		垂直方向:	12	8	5	3		感应器		外置	SX672NPN
	最高速度:		250	500	800	1000	内置				

有效行程(S)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	333	383	433	483	533	583	633	683	733	783	833	883	933	983	1033	1083	1133	1183	1233
N	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5
H	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
重量(KG):	2.7	3	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8	5.1	5.4	5.7	6	6.3	6.6	6.9	7.2	7.5	7.8	8.1

注：以下不含电机重量；如有特殊行程请先与技术人员联系。

BSA100-DW:半密封电机下折弯



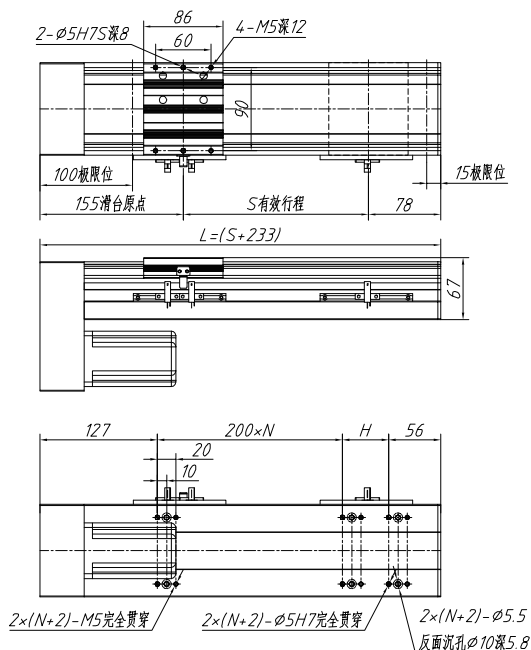

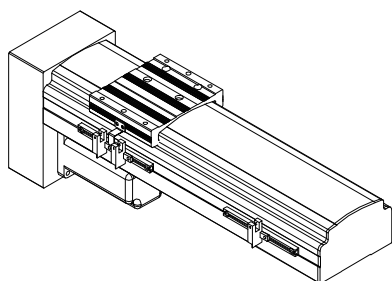


性能	行程(S):		mm				配 件	AC电机配置:		100W/200W/400W	
	重复定位精度:C/P		± 0.02/ ± 0.01					滚珠丝杆外径:		ø16	
	导程:		5	10	16	20		导轨品牌/型号:		EG15	
	载重(KG):	水平方向:	50	30	22	18		同步轮型号:		38—3M	
		垂直方向:	12	8	5	3		感应器		外置	SX672NPN
	最高速度:		250	500	800	1000			内置		

有效行程(S)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	333	383	433	483	533	583	633	683	733	783	833	883	933	983	1033	1083	1133	1183	1233
N	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5
H	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
重量(KG):	2.7	3	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8	5.1	5.4	5.7	6	6.3	6.6	6.9	7.2	7.5	7.8	8.1

注：以下不含电机重量；如有特殊行程请先与技术人员联系。

BSS120-D:全密封电机直连内置

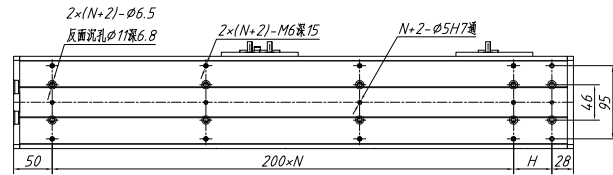
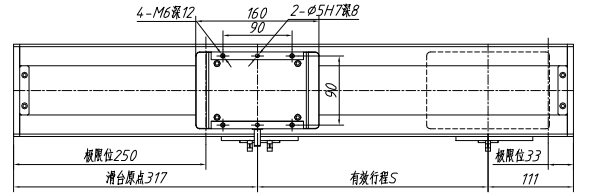

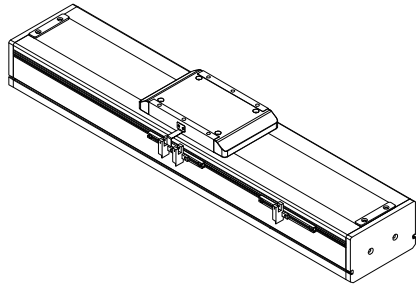


性能	行程(S):		mm				配 件	AC电机配置:	200W/400W
	重复定位精度:C/P		± 0.02/ ± 0.01					滚珠丝杆外径:	ø16
	导程:	5	10	16	20	导轨品牌/型号:		EG15	
	载重(KG):	水平方向:	70	47	30	24		联轴器型号:	SFK34C-10-电机轴
		垂直方向:	17	12	6	4			
	最高速度:	250	500	800	1000	感应器		外置	SX672NPN
								内置	SX674NPN

有效行程(S)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	528	578	628	678	728	778	828	878	928	978	1028	1078	1128	1178	1228	1278	1328	1378	1428
N	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6
H	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
重量(KG):	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	12.5	13	13.5	14	14.5	15	15.5	16

注：以下不含电机重量；如有特殊行程请先与技术人员联系。

BSS120-DC:全密封电机直连外置

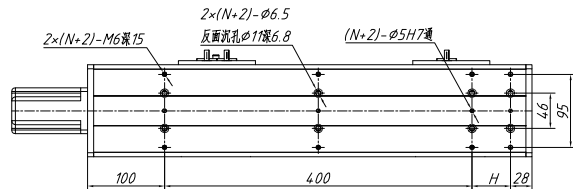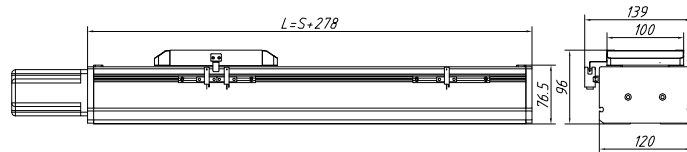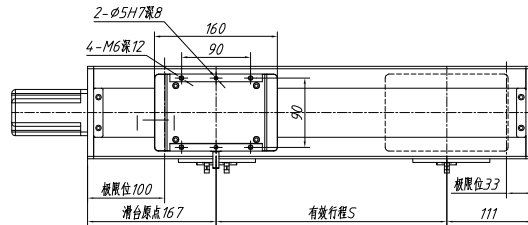
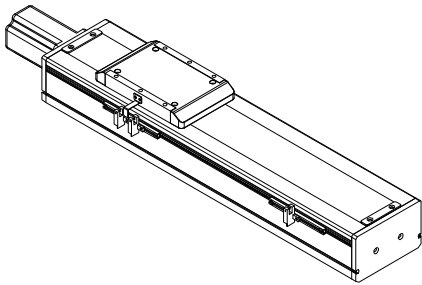


性能	行程(S):		mm				配件	AC电机配置:	200W/400W
	重复定位精度:C/P		± 0.02/± 0.01					滚珠丝杆外径:	ø 16
	导程:		5	10	16	20		导轨品牌/型号:	EG15
	载重(KG):	水平方向:	70	47	30	24		联轴器型号:	SFK34C-10-电机轴
		垂直方向:	17	12	6	4			
	最高速度:		250	500	800	1000		感应器	外置
						内置	SX674NPN		

有效行程(S)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	378	428	478	528	578	628	678	728	778	828	878	928	978	1028	1078	1128	1178	1228	1278
N	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5
H	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
重量(KG):	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	12.5	13	13.5	14	14.5	15	15.5

注：以下不含电机重量；如有特殊行程请先与技术人员联系。

BSS120-DR:全密封电机右折弯

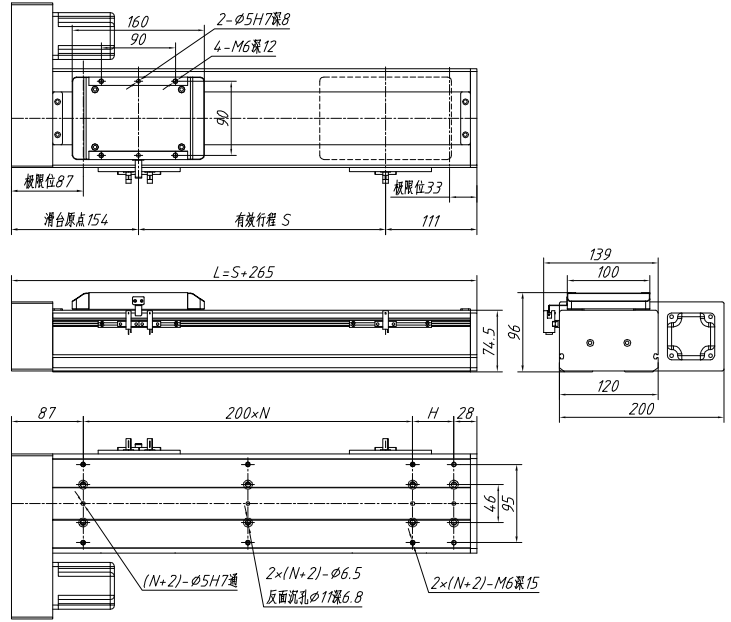
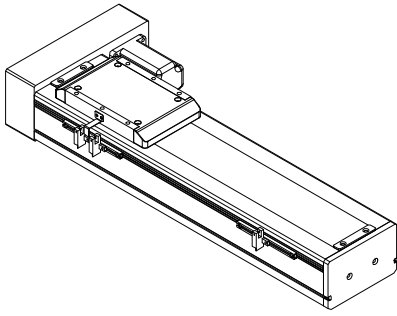


性能	行程(S):		mm				配件	AC电机配置:		200W/400W		
	重复定位精度:C/P		± 0.02/ ± 0.01					滚珠丝杆外径:		ø16		
	导程:		5	10	16	20		导轨品牌/型号:		EG15		
	载重(KG):	水平方向:		70	47	30		24	同步轮型号:		38-3M	
		垂直方向:		17	12	6		4	感应器	外置		SX672NPN
	最高速度:		250	500	800	1000		内置		SX674NPN		

有效行程(S)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	365	415	465	515	565	615	665	715	765	815	865	915	965	1015	1065	1115	1165	1215	1265
N	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5
H	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
重量(KG):	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	12.5	13	13.5	14	14.5	15	15.5

注：以下不含电机重量；如有特殊行程请先与技术人员联系。

BSS120-DW:全密封电机下折弯




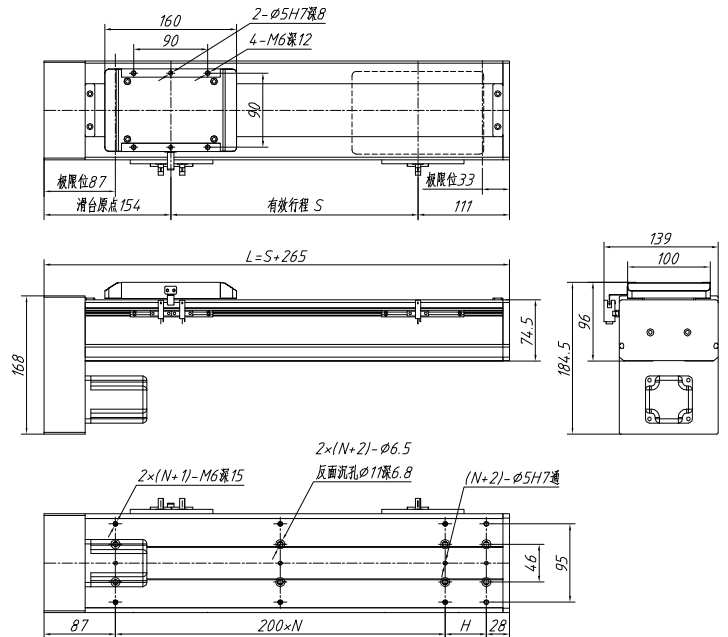
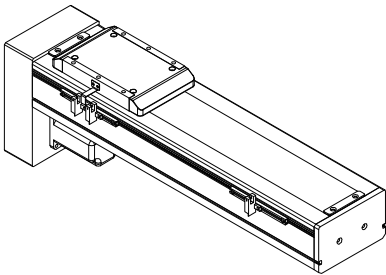


性能	行程(S):		mm				配件	AC电机配置:	200W/400W
	重复定位精度:C/P		± 0.02/± 0.01					滚珠丝杆外径:	∅ 16
	导程:		5	10	16	20		导轨品牌/型号:	EG15
	载重(KG):	水平方向:	70	47	30	24		同步轮型号:	38-3M
		垂直方向:	17	12	6	4		感应器	外置 SX672NPN 内置 SX674NPN
	最高速度:		250	500	800	1000			

有效行程(S)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	365	415	465	515	565	615	665	715	765	815	865	915	965	1015	1065	1115	1165	1215	1265
N	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5
H	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
重量(KG):	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	12.5	13	13.5	14	14.5	15	15.5

注：以下不含电机重量；如有特殊行程请先与技术人员联系。

BSA120-D:半密封电机内置

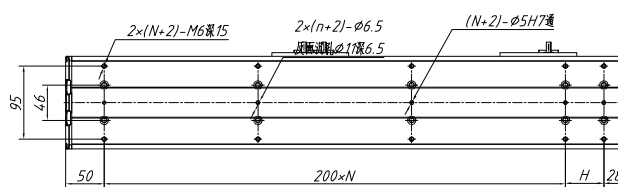

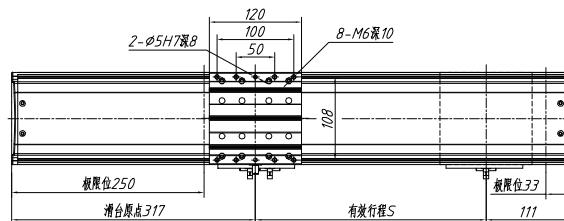

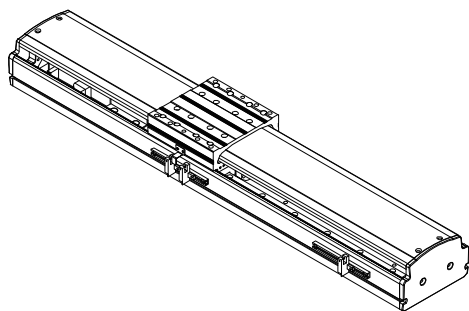


性能	行程(S):		mm				配 件	AC电机配置:		200W/400W	
	重复定位精度:C/P		± 0.02/ ± 0.01					滚珠丝杆外径:		ø16	
	导程:		5	10	16	20		导轨品牌/型号:		EG15	
	载重(KG):	水平方向:	70	47	30	24		联轴器型号:		SFK34C-10—电机轴	
		垂直方向:	17	12	6	4					
	最高速度:		250	500	800	1000		感应器		外置	SX672NPN
								内置	SX674NPN		

有效行程(S)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	528	578	628	678	728	778	828	878	928	978	1028	1078	1128	1178	1228	1278	1328	1378	1428
N	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6
H	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
重量(KG):	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	12.5	13	13.5	14	14.5	15	15.5	16

注：以下不含电机重量；如有特殊行程请先与技术人员联系。

BSA120-DC:半密封电机直连外置

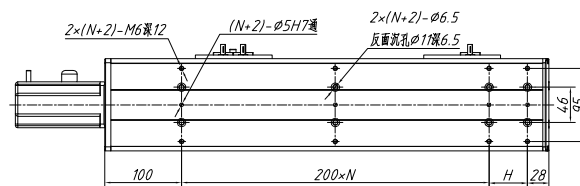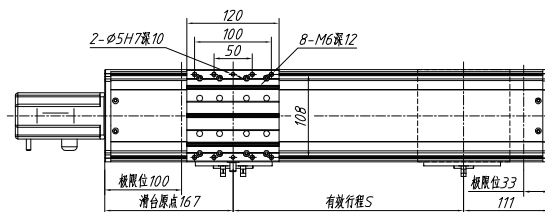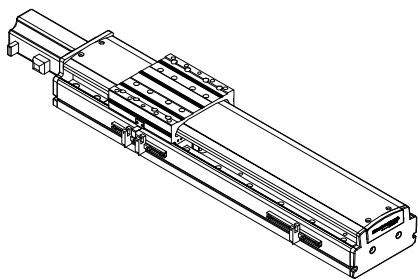


性能	行程(S):		mm				配 件	AC电机配置:		200W/400W	
	重复定位精度:C/P		± 0.02/ ± 0.01					滚珠丝杆外径:		ø 16	
	导程:		5	10	16	20		导轨品牌/型号:		EG15	
	载重(KG):	水平方向:	70	47	30	24		同步轮型号:		SFK34C-10-电机轴	
		垂直方向:	17	12	6	4		感应器		外置	SX672NPN
	最高速度:		250	500	800	1000				内置	SX674NPN


有效行程(S)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	378	428	478	528	578	628	678	728	778	828	878	928	978	1028	1078	1128	1178	1228	1278
N	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5
H	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
重量(KG):	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	12.5	13	13.5	14	14.5	15	15.5

注：以下不含电机重量；如有特殊行程请先与技术人员联系。

BSA120-DR:半密封电机右后折弯

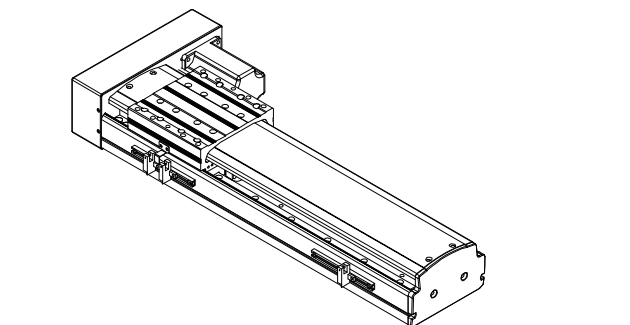


性能	行程(S):		mm				配件	AC电机配置:	200W/400W
	重复定位精度:C/P		± 0.02/ ± 0.01					滚珠丝杆外径:	∅16
	导程:		5	10	16	20		导轨品牌/型号:	EGH15CA
	载重(KG):	水平方向:	70	47	30	24		同步带型号:	38—3M
		垂直方向:	17	12	6	4			
	最高速度:		250	500	800	1000		感应器	外置
							内置	SX674NPN	

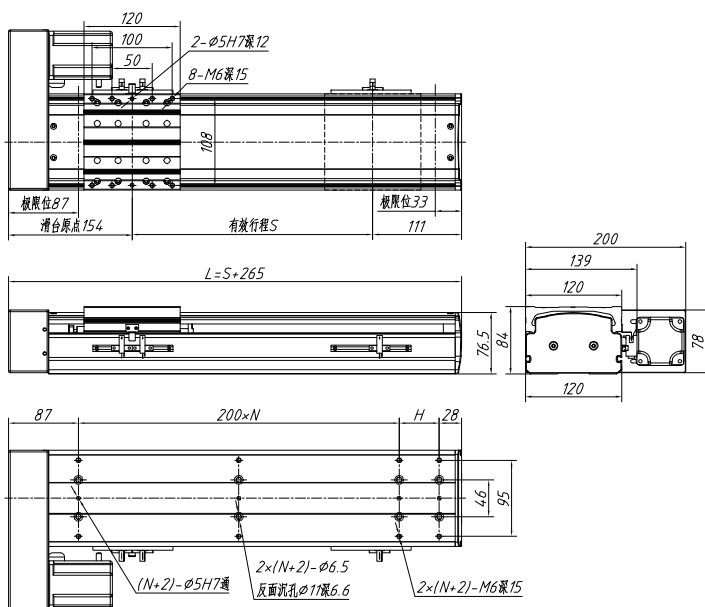


有效行程(S)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	365	415	465	515	565	615	665	715	765	815	865	915	965	1015	1065	1115	1165	1215	1265
N	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5
H	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
重量(KG):	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	12.5	13	13.5	14	14.5	15	15.5

注：以下不含电机重量；如有特殊行程请先与技术人员联系。

BSA120-DW:半密封电机下折弯

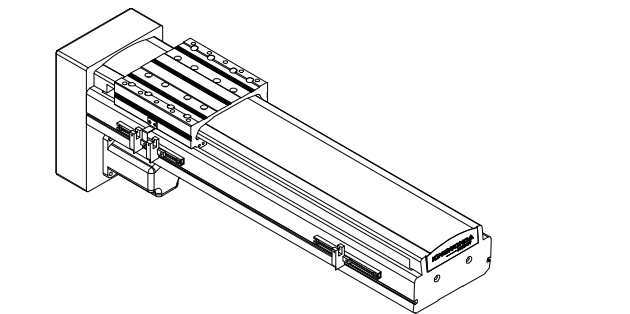





性能	行程(S):		mm				配件	AC电机配置:	200W/400W
	重复定位精度:C/P		± 0.02/± 0.01					滚珠丝杆外径:	ø16
	导程:		5	10	16	20		导轨品牌/型号:	EGH15CA
	载重(KG):	水平方向:	70	47	30	24		同步带型号:	38—3M
		垂直方向:	17	12	6	4			
	最高速度:		250	500	800	1000		感应器	外置
						内置	SX674NPN		

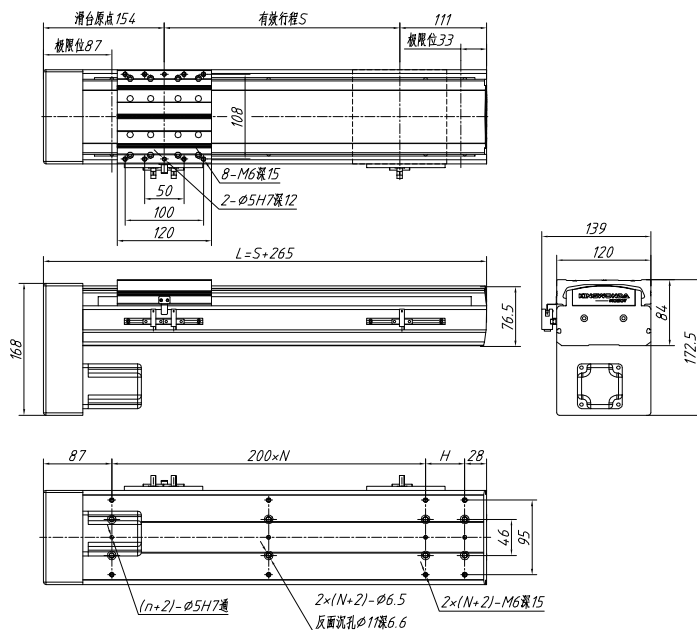

有效行程(S)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	365	415	465	515	565	615	665	715	765	815	865	915	965	1015	1065	1115	1165	1215	1265
N	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5
H	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
重量(KG):	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	12.5	13	13.5	14	14.5	15	15.5

注：以下不含电机重量；如有特殊行程请先与技术人员联系。

BSS140-D:全密封电机直连内置

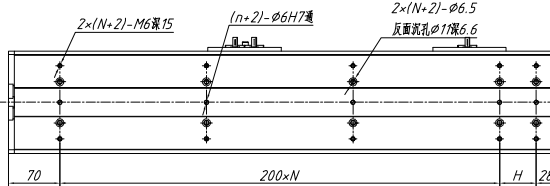

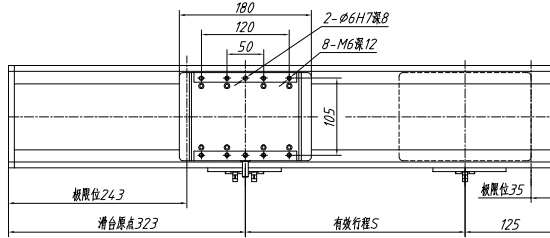
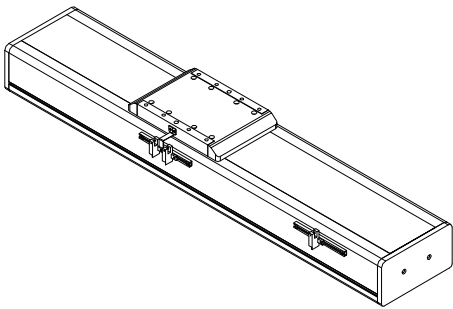


性能	行程(S):		mm				配 件	AC电机配置:		200W/400W	
	重复定位精度:C/P		± 0.02/ ± 0.01					滚珠丝杆外径:		Ø 20	
	导程:		5	10	16	20		导轨品牌/型号:		EG20	
	载重(KG):	水平方向:		120	120	83	50	联轴器型号:		SFK44C-12-电机轴	
		垂直方向:		50	40	25	10	感应器		外置 SX672NPN 内置 SX674NPN	
	最高速度:		250	500	800	1000					

有效行程(S)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	54.8	59.8	64.8	69.8	74.8	79.8	84.8	89.8	94.8	99.8	104.8	109.8	114.8	119.8	124.8	129.8	134.8	139.8	144.8
N	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6
H	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
重量(KG):	12.4	13	13.6	14.2	14.8	15.4	16	16.6	17.2	17.8	18.4	19	19.6	20.2	20.8	21.4	22	22.6	23.2

注: 以下不含电机重量; 如有特殊行程请先与技术人员联系。

BSS140-DC:全密封电机直连外置

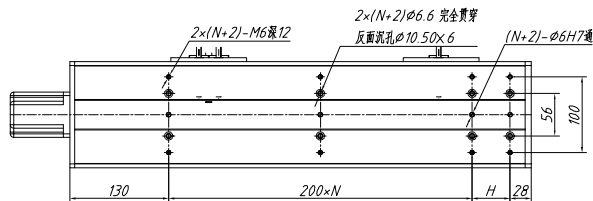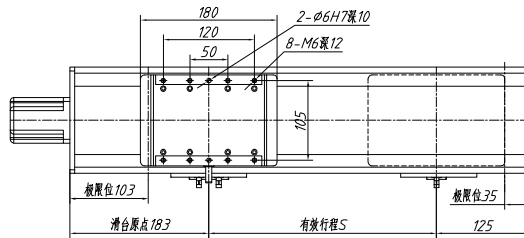
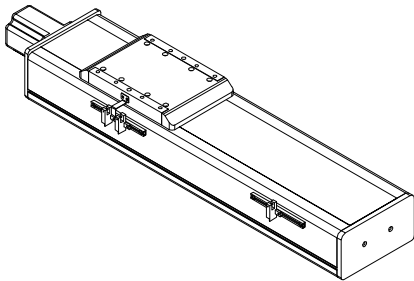


性能	行程(S):	mm				配件	AC电机配置:	200W/400W
	重复定位精度:C/P	± 0.02/ ± 0.01					滚珠丝杆外径:	∅ 20
	导程:	5	10	16	20		导轨品牌/型号:	EG20
	载重(KG):	水平方向:	120	120	83	50	联轴器型号:	SFK44C-12-电机轴
		垂直方向:	50	40	25	10		
	最高速度:		250	500	800	1000	感应器	外置 SX672NPN 内置 SX674NPN

有效行程(S)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	40.8	45.8	50.8	55.8	60.8	65.8	70.8	75.8	80.8	85.8	90.8	95.8	100.8	105.8	110.8	115.8	120.8	125.8	130.8
N	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5
H	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
重量(KG):	12	12.6	13.2	13.8	14.4	15	15.6	16.2	16.8	17.4	18	18.6	19.2	19.8	20.4	21	21.6	22.2	22.8

注: 以下不含电机重量; 如有特殊行程请先与技术人员联系。

BSS140-DR:全密封电机右折弯

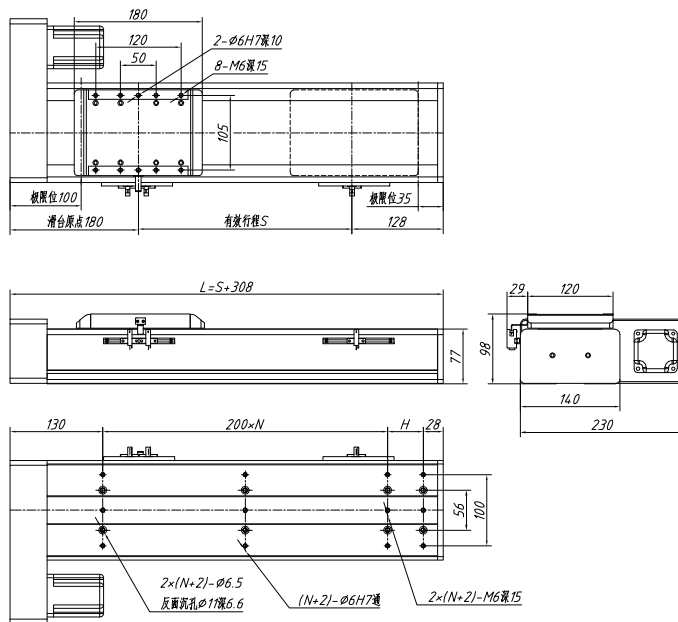
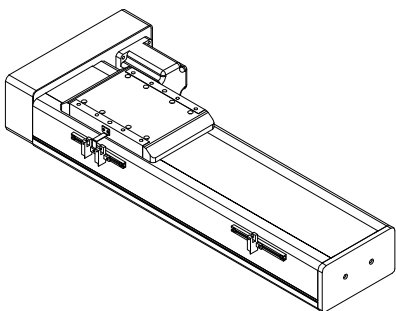


性能	行程(S):		mm				配 件	AC电机配置:		200W/400W	
	重复定位精度:C/P		± 0.02/ ± 0.01					滚珠丝杆外径:		ø 20	
	导程:		5	10	16	20		导轨品牌/型号:		EG20	
	载重(KG):	水平方向:	120	120	83	50		同步轮型号:		38—3M	
		垂直方向:	50	40	25	10					
	最高速度:			250	500	800		1000	感应器	外置	SX672NPN
内置				SX674NPN							

有效行程(S)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	408	458	508	558	608	658	708	758	808	858	908	958	1008	1058	1108	1158	1208	1258	1308
N	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5
H	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
重量(KG):	12	12.6	13.2	13.8	14.4	15	15.6	16.2	16.8	17.4	18	18.6	19.2	19.8	20.4	21	21.6	22.2	22.8

注：以下不含电机重量；如有特殊行程请先与技术人员联系。

BSS140-DW:全密封电机下折弯

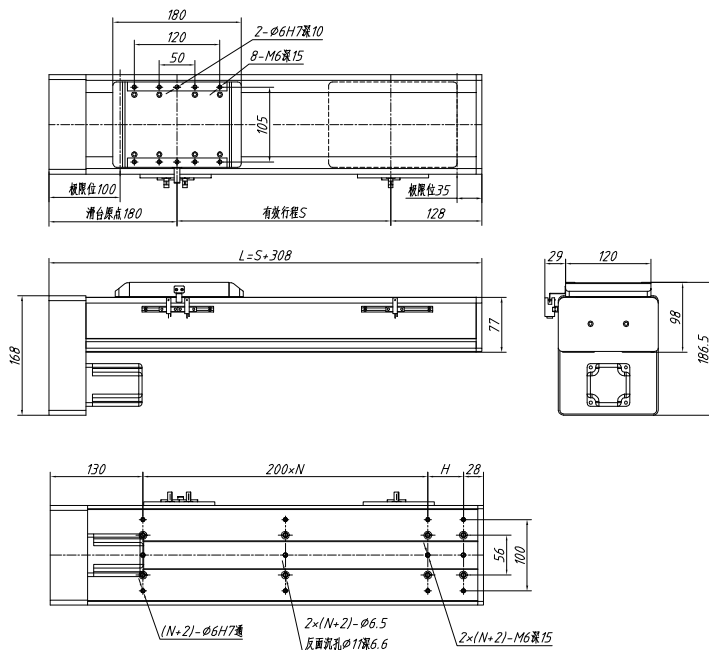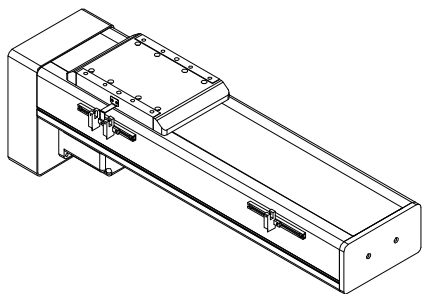


性能	行程(S):		mm				配 件	AC电机配置:	200W/400W
	重复定位精度:C/P		± 0.02/ ± 0.01					滚珠丝杆外径:	∅ 20
	导程:		5	10	16	20		导轨品牌/型号:	EG20
	载重(KG):	水平方向:	120	120	83	50		同步轮型号:	38—3M
		垂直方向:	50	40	25	10			
	最高速度:		250	500	800	1000		感应器	外置 SX672NPN 内置 SX674NPN

有效行程(S)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	408	458	508	558	608	658	708	758	808	858	908	958	1008	1058	1108	1158	1208	1258	1308
N	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5
H	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
重量(KG):	12	12.6	13.2	13.8	14.4	15	15.6	16.2	16.8	17.4	18	18.6	19.2	19.8	20.4	21	21.6	22.2	22.8

注：以下不含电机重量；如有特殊行程请先与技术人员联系。


BSA140-D:半密封电机直连内置

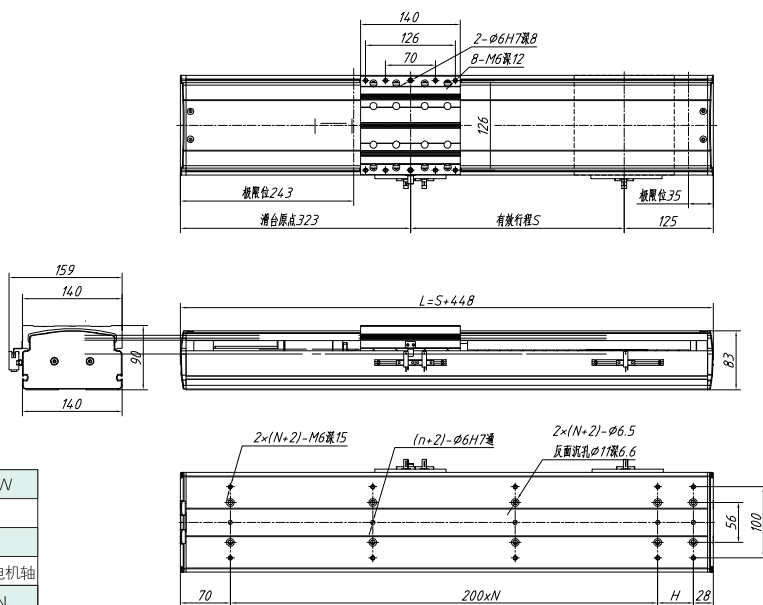

有效行程(S)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	54.8	59.8	64.8	69.8	74.8	79.8	84.8	89.8	94.8	99.8	104.8	109.8	114.8	119.8	124.8	129.8	134.8	139.8	144.8
N	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6
H	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
重量(KG):	12.4	13	13.6	14.2	14.8	15.4	16	16.6	17.2	17.8	18.4	19	19.6	20.2	20.8	21.4	22	22.6	23.2

注：以下不含电机重量；如有特殊行程请先与技术人员联系。





BSA140A-D:半密封电机直连外置

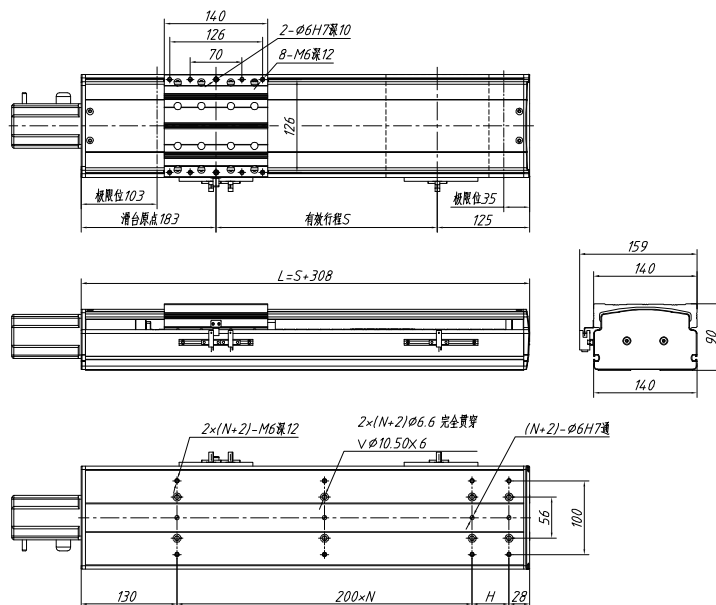


有效行程(S)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	408	458	508	558	608	658	708	758	808	858	908	958	1008	1058	1108	1158	1208	1258	1308
N	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5
H	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
重量(KG):	12	12.6	13.2	13.8	14.4	15	15.6	16.2	16.8	17.4	18	18.6	19.2	19.8	20.4	21	21.6	22.2	22.8

注：以下不含电机重量；如有特殊行程请先与技术人员联系。

BSA140-DR:半密封电机右折弯

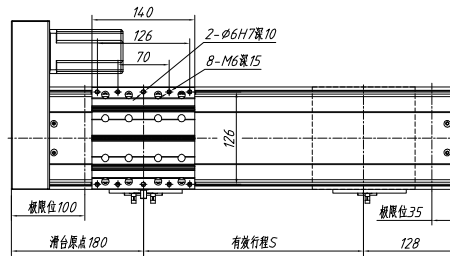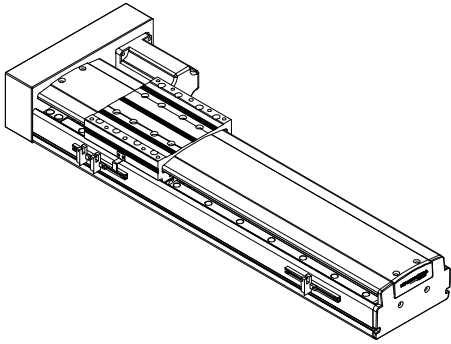





性能	行程(S):		mm				配件	AC电机配置:	200V/400W
	重复定位精度:C/P		± 0.02/± 0.01					滚珠丝杆外径:	∅ 20
	导程:		5	10	16	20		导轨品牌/型号:	EG20
	载重(KG):	水平方向:	120	120	83	50		同步轮型号:	38-3M
		垂直方向:	50	40	25	10		感应器	外置 SX672NPN
	最高速度:		250	500	800	1000		内置	SX674NPN

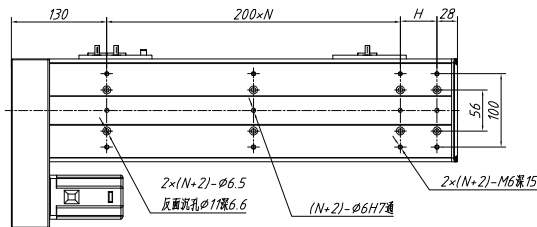


有效行程(S)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	408	458	508	558	608	658	708	758	808	858	908	958	1008	1058	1108	1158	1208	1258	1308
N	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5
H	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
重量(KG):	12	12.6	13.2	13.8	14.4	15	15.6	16.2	16.8	17.4	18	18.6	19.2	19.8	20.4	21	21.6	22.2	22.8

注：以下不含电机重量；如有特殊行程请先与技术人员联系。

BSA140-DW:半密封电机下折弯

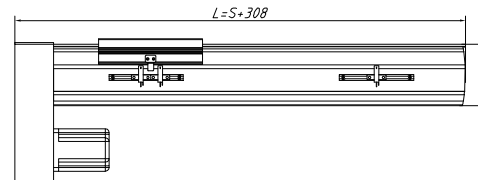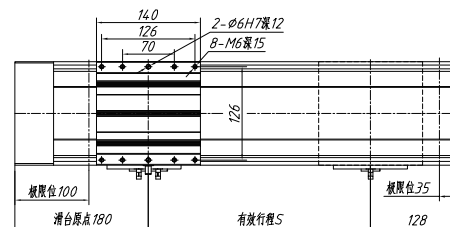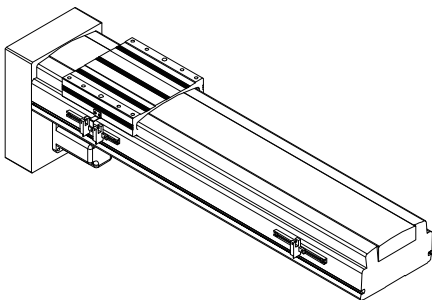



性能	行程(S):		mm				配件	AC电机配置:	200V/400W
	重复定位精度:C/P		± 0.02/± 0.01					滚珠丝杆外径:	∅ 20
	导程:		5	10	16	20		导轨品牌/型号:	EG20
	载重(KG):	水平方向:	120	120	83	50		同步轮型号:	38-3M
		垂直方向:	50	40	25	10		感应器	外置 SX672NPN 内置 SX674NPN
	最高速度:		250	500	800	1000			

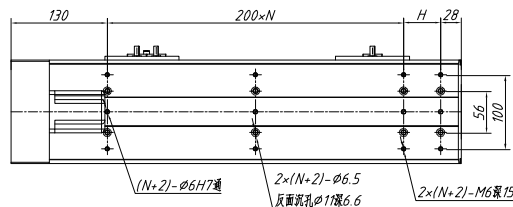


有效行程(S)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	408	458	508	558	608	658	708	758	808	858	908	958	1008	1058	1108	1158	1208	1258	1308
N	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5
H	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
重量(KG):	12	12.6	13.2	13.8	14.4	15	15.6	16.2	16.8	17.4	18	18.6	19.2	19.8	20.4	21	21.6	22.2	22.8

注：以下不含电机重量；如有特殊行程请先与技术人员联系。

BSS180-D:全密封电机直连内置

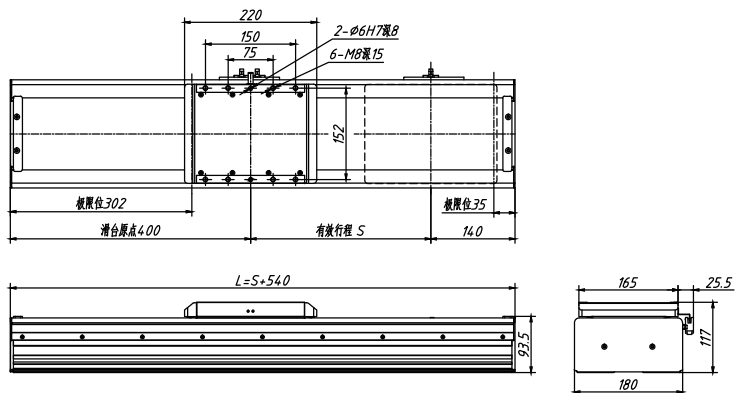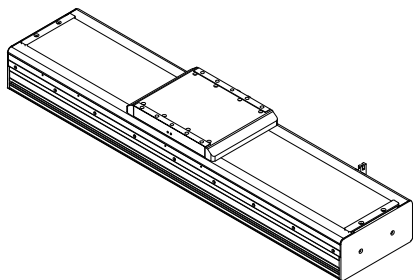



性能	行程(S):		mm				配 件	AC电机配置:		400W/750W	
	重复定位精度:C/P		± 0.02/ ± 0.01					滚珠丝杆外径:		ø 25	
	导程:		5	10	25	40		导轨品牌/型号:		HG20/EG25	
	载重(KG):	水平方向:	150	150	120	60		联轴器型号:		SFK44C-15—电机轴	
		垂直方向:	55	45	20	10					
	最高速度:		250	500	1250	2000		感应器		外置 SX672NPN 内置 SX674NPN	

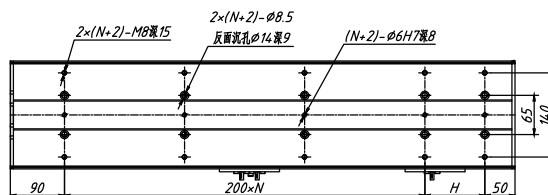


有效行程(S)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	640	690	740	790	840	890	940	990	1040	1090	1140	1190	1240	1290	1340	1390	1440	1490	1540
N	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6
H	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
重量(KG):	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48

注：以下不含电机重量；如有特殊行程请先与技术人员联系。

BSS180-DC:全密封电机直连外置

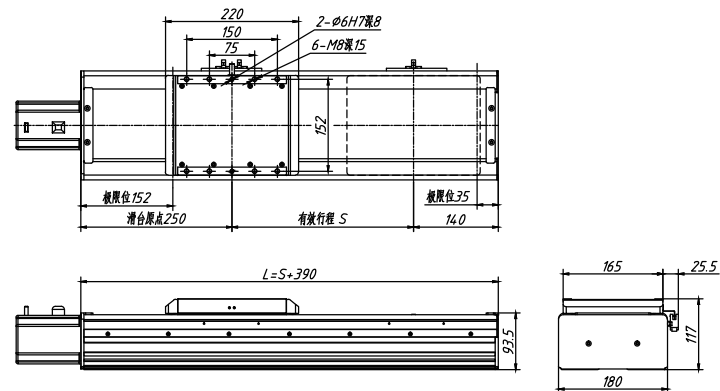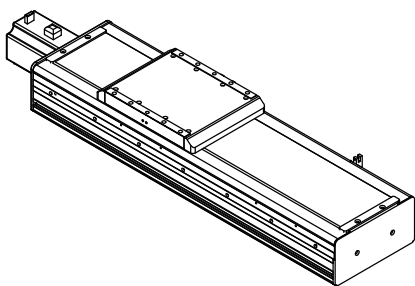



性能	行程(S):		mm				配 件	AC电机配置:	400W/750W
	重复定位精度:C/P		± 0.02/ ± 0.01					滚珠丝杆外径:	ø 25
	导程:		5	10	25	40		导轨品牌/型号:	HG20/EG25
	载重(KG):	水平方向:	150	150	120	60		联轴器型号:	SFK44C-15—电机轴
		垂直方向:	55	45	20	10			
	最高速度:		250	500	1250	2000		感应器	外置 SX672NPN 内置 SX674NPN

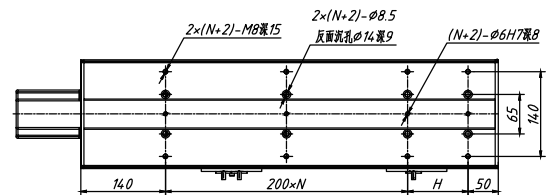

有效行程(S)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	490	540	590	640	690	740	790	840	890	940	990	1040	1090	1140	1190	1240	1290	1340	1390
N	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
H	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
重量(KG):	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46

注：以下不含电机重量；如有特殊行程请先与技术人员联系。

BSS180-DR:全密封电机右折弯

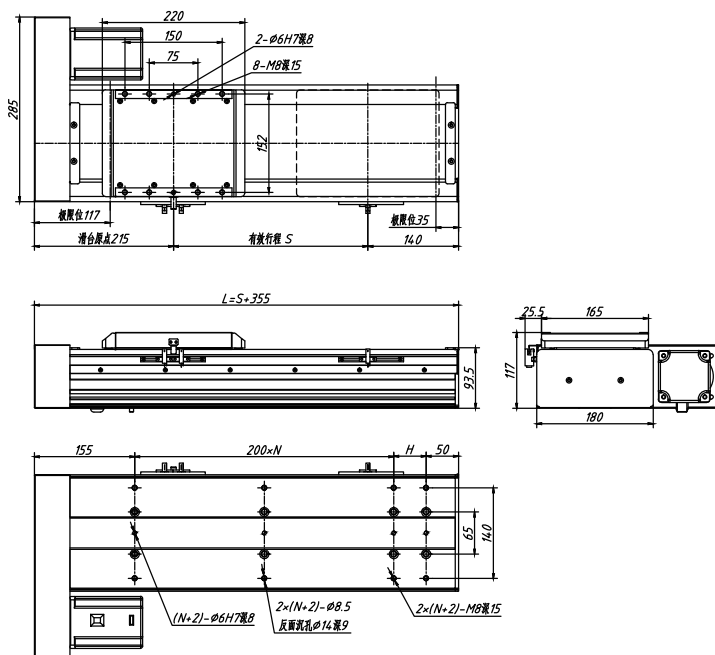
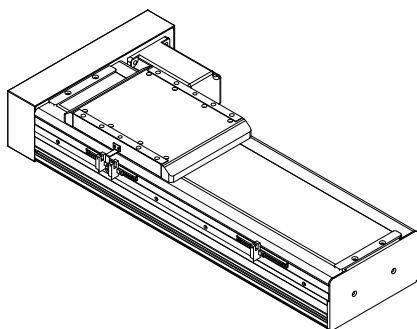


性能	行程(S):		mm				配件	AC电机配置:	400W/750W
	重复定位精度:C/P		± 0.02/ ± 0.01					滚珠丝杆外径:	ø 25
	导程:		5	10	25	40		导轨品牌/型号:	HG20/EG25
	载重(KG):	水平方向:	150	150	120	60		同步轮型号:	38-3M
		垂直方向:	55	45	20	10		感应器	外置 SX672NPN
	最高速度:		250	500	1250	2000		内置	SX674NPN

有效行程(S)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	455	505	555	605	655	705	755	805	855	905	955	1005	1055	1105	1155	1205	1255	1305	1355
N	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5
H	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
重量(KG):	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46

注：以下不含电机重量；如有特殊行程请先与技术人员联系。

BSS180-DW:全密封电机下折弯


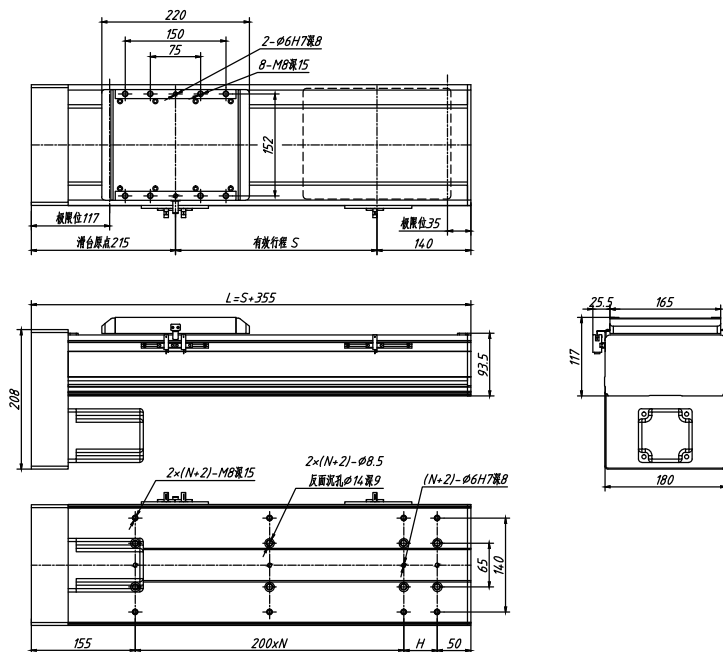
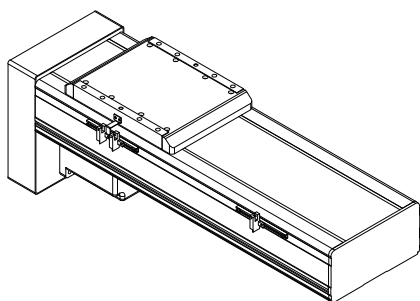


性能	行程(S):	mm				配件	AC电机配置:	400W/750W	
	重复定位精度:C/P	± 0.02/± 0.01					滚珠丝杆外径:	∅ 25	
	导程:	5	10	25	40		导轨品牌/型号:	HG20/EG25	
	载重(KG):	水平方向:	150	150	120		60	同步轮型号:	38-3M
		垂直方向:	55	45	20		10	感应器	外置 SX672NPN
	最高速度:	250	500	1250	2000		内置 SX674NPN		


有效行程(S)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	455	505	555	605	655	705	755	805	855	905	955	1005	1055	1105	1155	1205	1255	1305	1355
N	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5
H	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
重量(KG):	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46

注：以下不含电机重量；如有特殊行程请先与技术人员联系。

BSA180-D:半密封电机直连内置

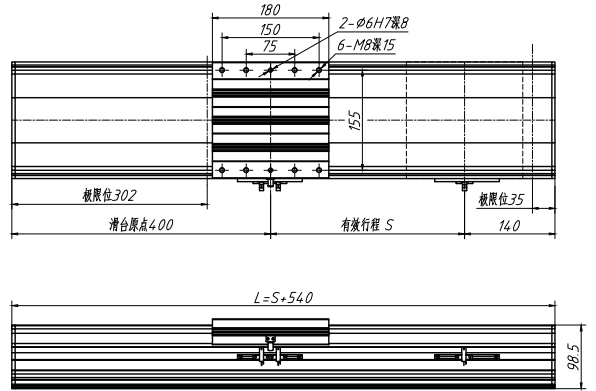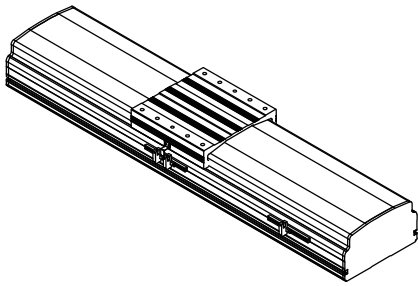




性能	行程(S):		mm				配件	AC电机配置:	400W/750W
	重复定位精度:C/P		± 0.02/± 0.01					滚珠丝杆外径:	ø 25
	导程:	5	10	25	40	导轨品牌/型号:		HG20/EG25	
	载重(KG):	水平方向:	150	150	120	60		联轴器型号:	SFK44C-15-电机轴
		垂直方向:	55	45	20	10		感应器	外置 SX672NPN 内置 SX674NPN
	最高速度:	250	500	1250	2000				

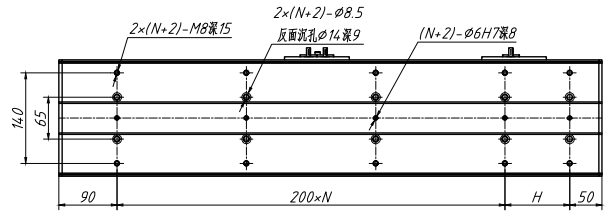

有效行程(S)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	640	690	740	790	840	890	940	990	1040	1090	1140	1190	1240	1290	1340	1390	1440	1490	1540
N	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6
H	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
重量(KG):	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48

注：以下不含电机重量；如有特殊行程请先与技术人员联系。

BSS180-DC:半密封电机直连外置

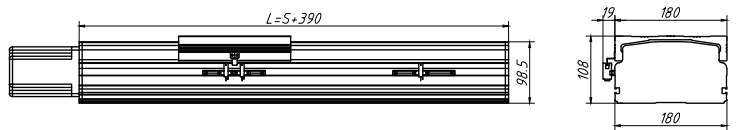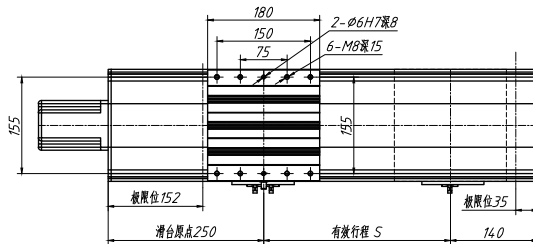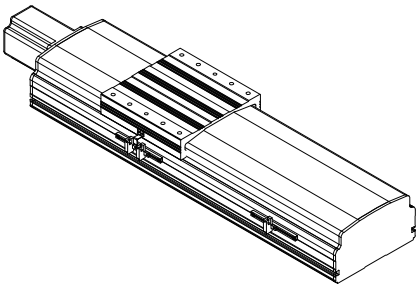




性能	行程(S):		mm				配件	AC电机配置:	400W/750W
	重复定位精度:C/P		± 0.02/± 0.01					滚珠丝杆外径:	∅ 25
	导程:		5	10	25	40		导轨品牌/型号:	HG20/EG25
	载重(KG):	水平方向:	150	150	120	60		联轴器型号:	SFK44C-15-电机轴
		垂直方向:	55	45	20	10		感应器	外置 SX672NPN 内置 SX674NPN
	最高速度:		250	500	1250	2000			

注：1)行程超过600mm时，会产生丝杆偏摆；2)当电机外时，电机可增大到750W载重增加1.5-2倍。


有效行程(S)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	490	540	590	640	690	740	790	840	890	940	990	1040	1090	1140	1190	1240	1290	1340	1390
N	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
H	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
重量(KG):	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46

注：以下不含电机重量；如有特殊行程请先与技术人员联系。

BSA180-DR:半密封电机右折弯

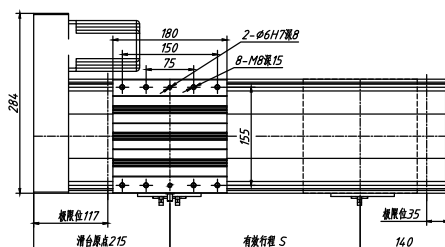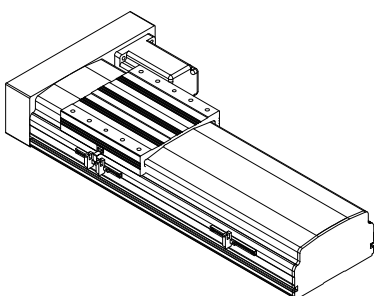





性能	行程(S):		mm				配 件	AC电机配置:	400W/750W
	重复定位精度:C/P		± 0.02/ ± 0.01					滚珠丝杆外径:	ø 25
	导程:	5	10	25	40	导轨品牌/型号:		HG20/EG25	
	载重(KG):	水平方向:	150	150	120	60		同步轮型号:	38-3M
		垂直方向:	55	45	20	10		感应器	外置 SX672NPN 内置 SX674NPN
	最高速度:	250	500	1250	2000				

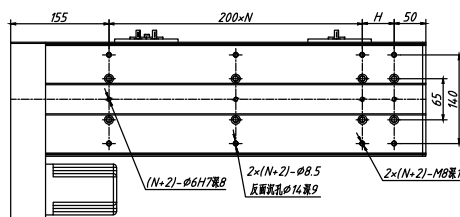


有效行程(S)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	455	505	555	605	655	705	755	805	855	905	955	1005	1055	1105	1155	1205	1255	1305	1355
N	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5
H	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
重量(KG):	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46

注：以下不含电机重量；如有特殊行程请先与技术人员联系。

BSA180-DW:半密封电机下折弯

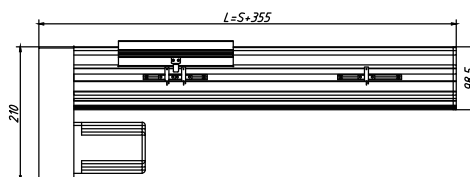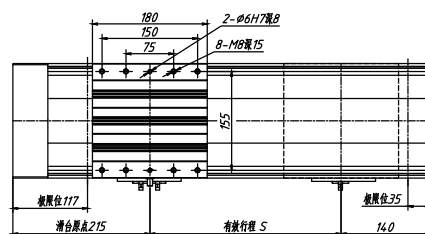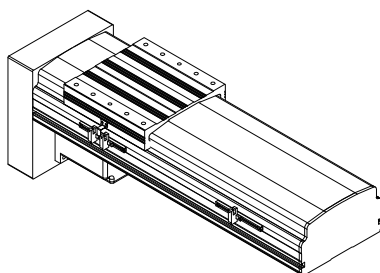




性能	行程(S):		mm				配 件	AC电机配置:	400W/750W
	重复定位精度:C/P		± 0.02/ ± 0.01					滚珠丝杆外径:	ø25
	导程:		5	10	25	40		导轨品牌/型号:	HG20/EG25
	载重(KG):	水平方向:	150	150	120	60		同步轮型号:	38-3M
		垂直方向:	55	45	20	10		感应器	外置 SX672NPN 内置 SX674NPN
	最高速度:		250	500	1250	2000			

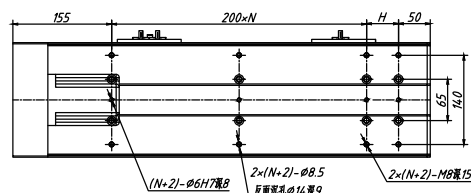


有效行程(S)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	455	505	555	605	655	705	755	805	855	905	955	1005	1055	1105	1155	1205	1255	1305	1355
N	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5
H	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
重量(KG):	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46

注：以下不含电机重量；如有特殊行程请先与技术人员联系。

BSA210-DC:半密封电机直联外置

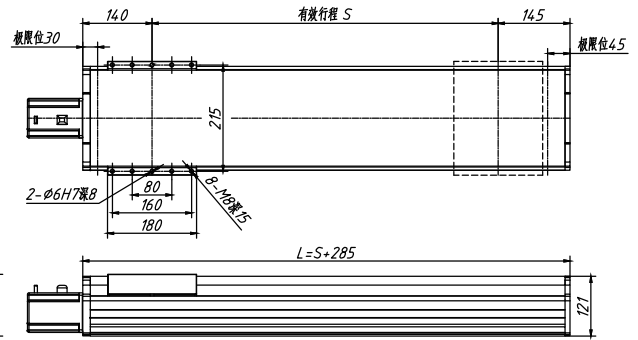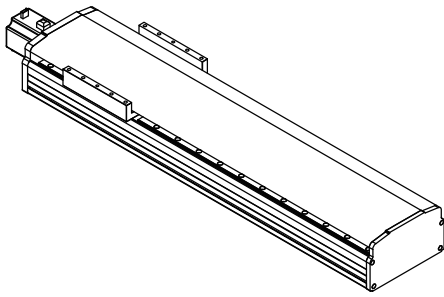



性能	行程(S):		mm				配 件	AC电机配置:	400W/750W	
	重复定位精度:C/P		± 0.02/± 0.01					滚珠丝杆外径:	ø25/ø32	
	导程:		5	10	25	40		导轨品牌/型号:	EGH25	
	载重(KG):	水平方向:	150	150	120	60		同步带型号:		SFK44C-15-电机轴
		垂直方向:	55	45	20	10		感应器		外置 SX672NPN 内置 SX674NPN
	最高速度:		250	500	1250	2000				

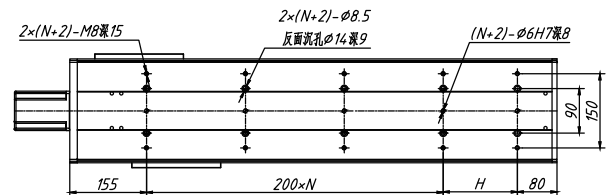


有效行程(S)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	385	435	485	535	585	635	685	735	785	835	885	935	985	1035	1085	1135	1185	1235	1285
N	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5
H	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
重量(KG):	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46

注：以下不含电机重量；如有特殊行程请先与技术人员联系。

BSA210-DR:半密封电机右折弯

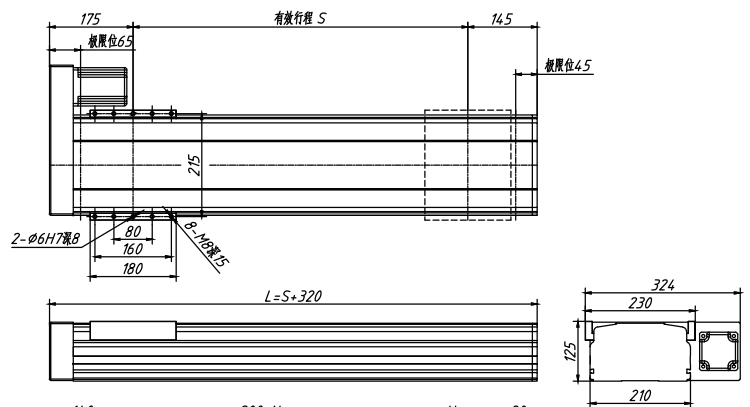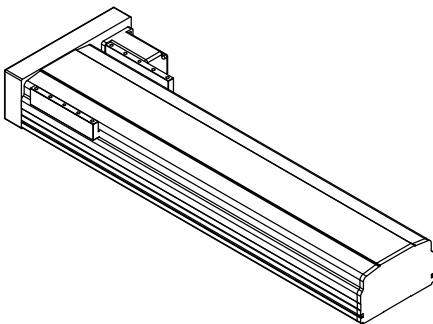





性能	行程(S):		mm				配件	AC电机配置:		400W/750W
	重复定位精度:C/P		± 0.02/ ± 0.01					滚珠丝杆外径:		ø25/ ø32
	导程:		5	10	25	40		导轨品牌/型号:		EGW25
	载重(KG):	水平方向:	150	150	120	60		同步带型号:		38-3M
		垂直方向:	55	45	20	10		感应器		外置 SX672NPN
	最高速度:		250	500	1250	2000				内置 SX674NPN

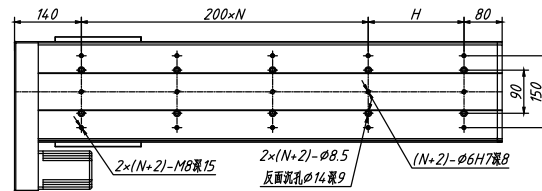

有效行程(S)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	420	470	520	570	620	670	720	770	820	870	920	970	1020	1070	1120	1170	1220	1270	1320
N	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5
H	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
重量(KG):	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46

注：以下不含电机重量；如有特殊行程请先与技术人员联系。

BLA60-DS:半密封皮带传动电机右上折弯

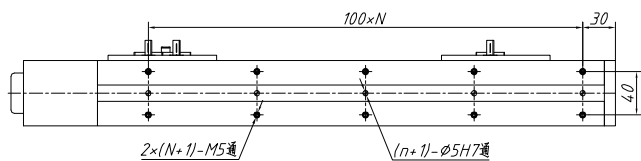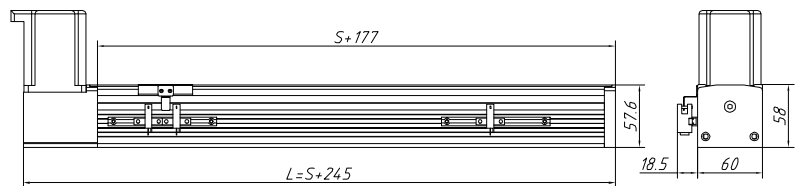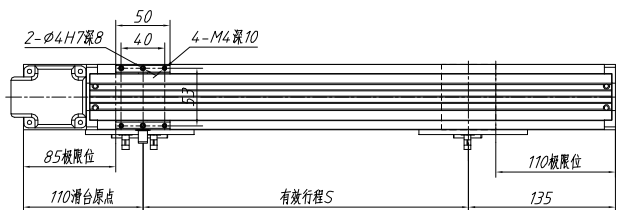
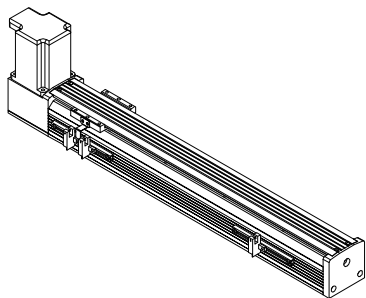


性能	行程(S):	mm	配件	AC电机配置:	200W/57步进电机
	重复定位精度:	±0.08mm		滚珠丝杆外径:	MGW12
	导程:	126		导轨品牌/型号:	3M-12
	载重(KG):	水平方向: 10		同步轮型号:	42-3M
		垂直方向:		感应器	外置 SX672NPN
	最高速度:	3000		内置	

有效行程(S)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
L	345	395	445	495	544	595	645	695	745	795	845	895	945
N	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8
重量(KG):	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8	5.1	5.4

注：以下不含电机重量；如有特殊行程请先与技术人员联系。

BLA86-SDRW:全密封皮带传动电机右下折弯

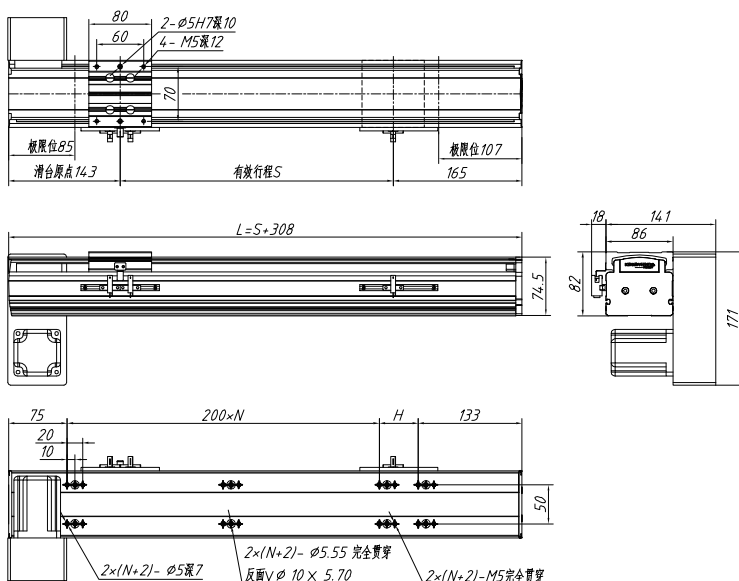
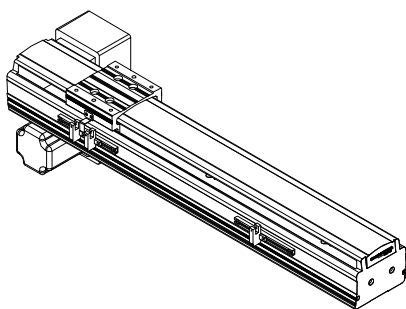


性能	行程(S):	mm	配	AC电机配置:	100W/200W/400/57
	重复定位精度:	±0.08mm		导轨品牌/型号:	EG15
	导程:	90		同步带型号:	5M-25/3M-15
	载重(KG):	水平方向:		同步轮型号:	18-5M/38-3M
		垂直方向:		感应器	外置 SX672NPN
能	最高速度:	3000	件	内置	

有效行程(S)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	408	458	508	558	608	658	708	758	808	858	908	958	1008	1058	1108	1158	1208	1258	1308
N	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5
H	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
重量(KG):	3	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8	5.1	5.4	5.7	6	6.3	6.6	6.9	7.2	7.5	7.8	8.1	8.4

注：以下不含电机重量；如有特殊行程请先与技术人员联系。

BLA86-SDR:半密封皮带传动电机右后折弯

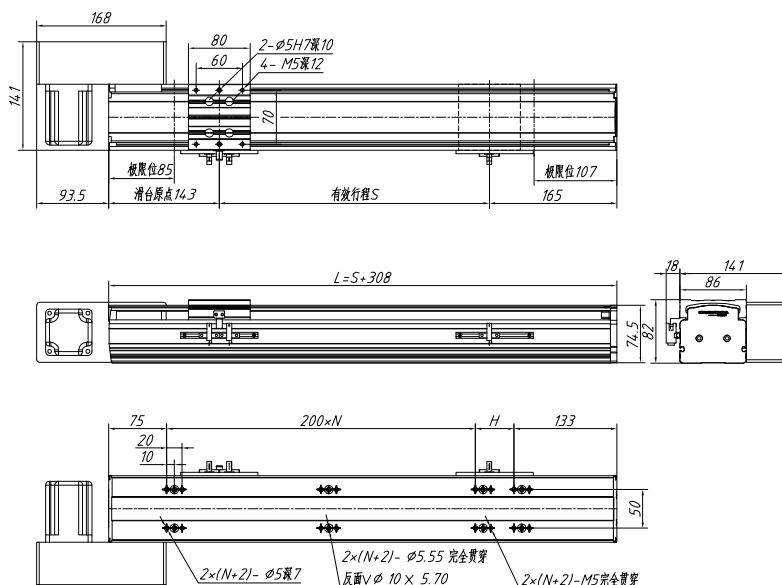
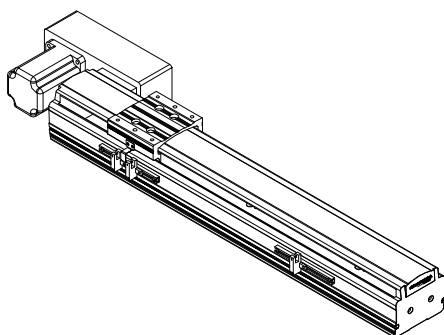


性能	行程(S):	mm	配	AC电机配置:	100W/200W/400/57
	重复定位精度:	±0.08mm		导轨品牌/型号:	EG15
	导程:	90		同步带型号:	5M-25/3M-15
	载重(KG):	水平方向:		同步轮型号:	18-5M/38-3M
		垂直方向:		感应器	外置 SX672NPN
能	最高速度:	3000	件	内置	

有效行程(S)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	408	458	508	558	608	658	708	758	808	858	908	958	1008	1058	1108	1158	1208	1258	1308
N	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5
H	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
重量(KG):	3	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8	5.1	5.4	5.7	6	6.3	6.6	6.9	7.2	7.5	7.8	8.1	8.4

注：以下不含电机重量；如有特殊行程请先与技术人员联系。

BLA86-DR:半密封皮带传动电机右折弯

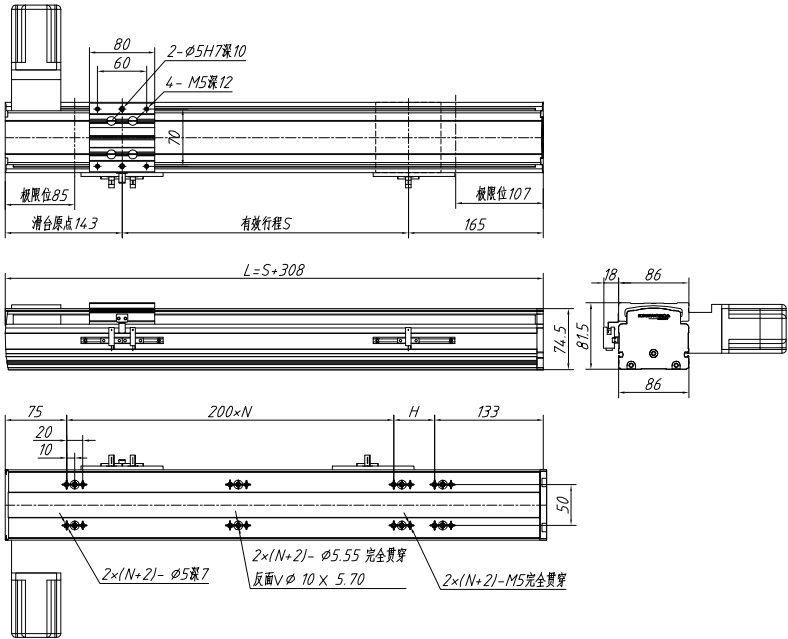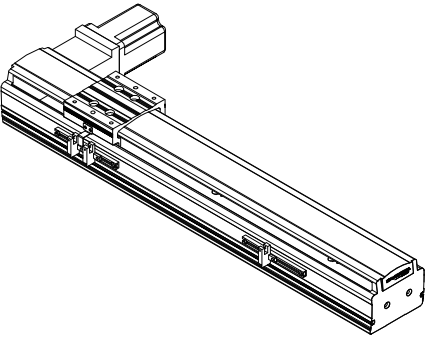





性能	行程(S):	mm	配件	AC电机配置:	100V/200W/400/57
	重复定位精度:	±0.08mm		导轨品牌/型号:	EG15
	导程:	90		同步带/同步轮型号:	5M-25/18-5M
	载重(KG):	水平方向: 15 垂直方向:		联轴器型号:	SFK34C-12-电机轴
	最高速度:	3000		感应器	外置 SX672NPN 内置

有效行程(S)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	408	458	508	558	608	658	708	758	808	858	908	958	1008	1058	1108	1158	1208	1258	1308
N	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5
H	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
重量(KG):	3	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8	5.1	5.4	5.7	6	6.3	6.6	6.9	7.2	7.5	7.8	8.1	8.4


注：以下不含电机重量；如有特殊行程请先与技术人员联系。



BLA120-SDRW:半密封皮带传动电机下折弯

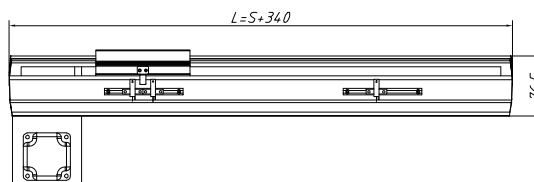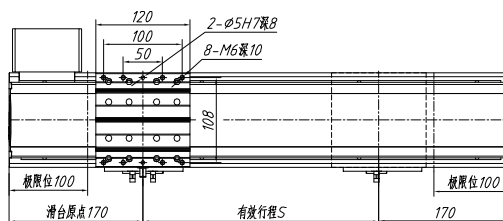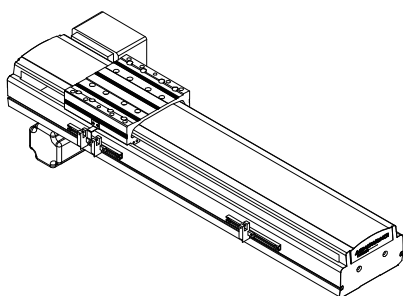




性能	行程(S):	mm	配	AC电机配置:	200W/400/57
	重复定位精度:	±0.08mm		导轨品牌/型号:	EG15
	导程:	90		同步带型号:	5M-25/3M-15
	载重(KG):	水平方向: 20 垂直方向: 20		同步轮型号:	18-5M/38-3M
	最高速度:	3000		感应器	外置 SX672NPN 内置 SX674NPN

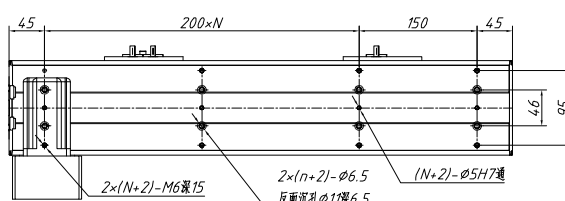


有效行程(S)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	440	490	540	590	640	690	740	790	840	890	940	990	1040	1090	1140	1190	1240	1290	1340
N	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6
H	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
重量(KG):	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	12.5	13	13.5	14	14.5	15	15.5	16

注：以下不含电机重量；如有特殊行程请先与技术人员联系。

BLA120-SDR:半密封皮带传动电机右后折弯

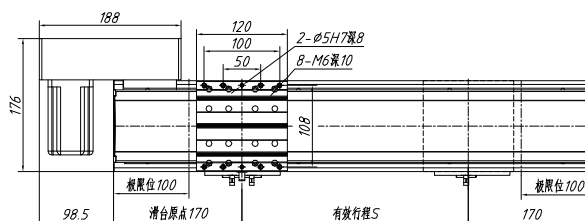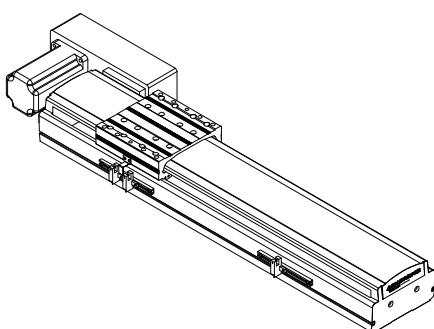



性能	行程(S):	mm	配	AC电机配置:	200W/400/57
	重复定位精度:	±0.08mm		导轨品牌/型号:	EG15
	导程:	90		同步带型号:	5M-25/3M-15
	载重(KG):	水平方向: 20 垂直方向: 20		同步轮型号:	18-5M/38-3M
	最高速度:	3000		感应器	外置 SX672NPN 内置 SX674NPN

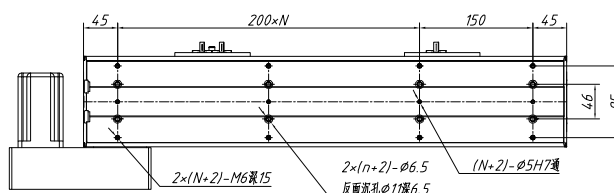


有效行程(S)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	440	490	540	590	640	690	740	790	840	890	940	990	1040	1090	1140	1190	1240	1290	1340
N	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6
H	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
重量(KG):	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	12.5	13	13.5	14	14.5	15	15.5	16

注：以下不含电机重量；如有特殊行程请先与技术人员联系。

BLA120-DR:半密封皮带传动电机右折弯

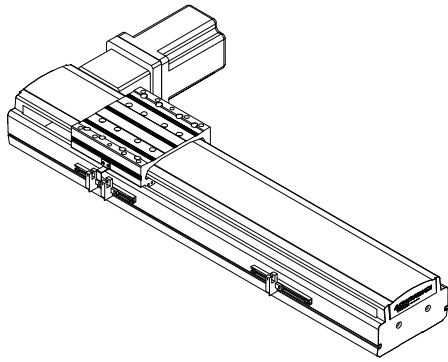


性能	行程(S):	mm	配件	AC电机配置:	200V/400/57
	重复定位精度:	$\pm 0.08\text{mm}$		导轨品牌/型号:	EG15
	导程:	90		同步带型号:	5M-25/18-5M
	载重(KG):	水平方向: 20		同步轮型号:	SFK34C-12-电机轴
		垂直方向:		感应器	外置 SX672NPN
	最高速度:	3000		内置	SX674NPN


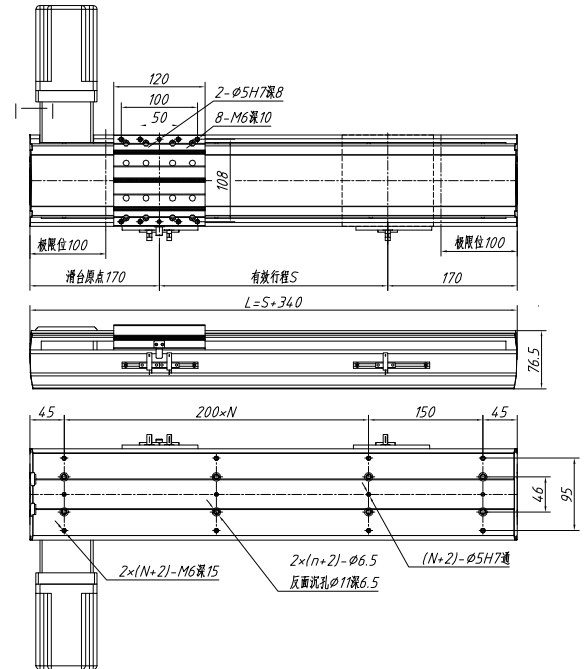


有效行程(S)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	440	490	540	590	640	690	740	790	840	890	940	990	1040	1090	1140	1190	1240	1290	1340
N	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6
H	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
重量(KG):	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	12.5	13	13.5	14	14.5	15	15.5	16

注：以下不含电机重量；如有特殊行程请先与技术人员联系。

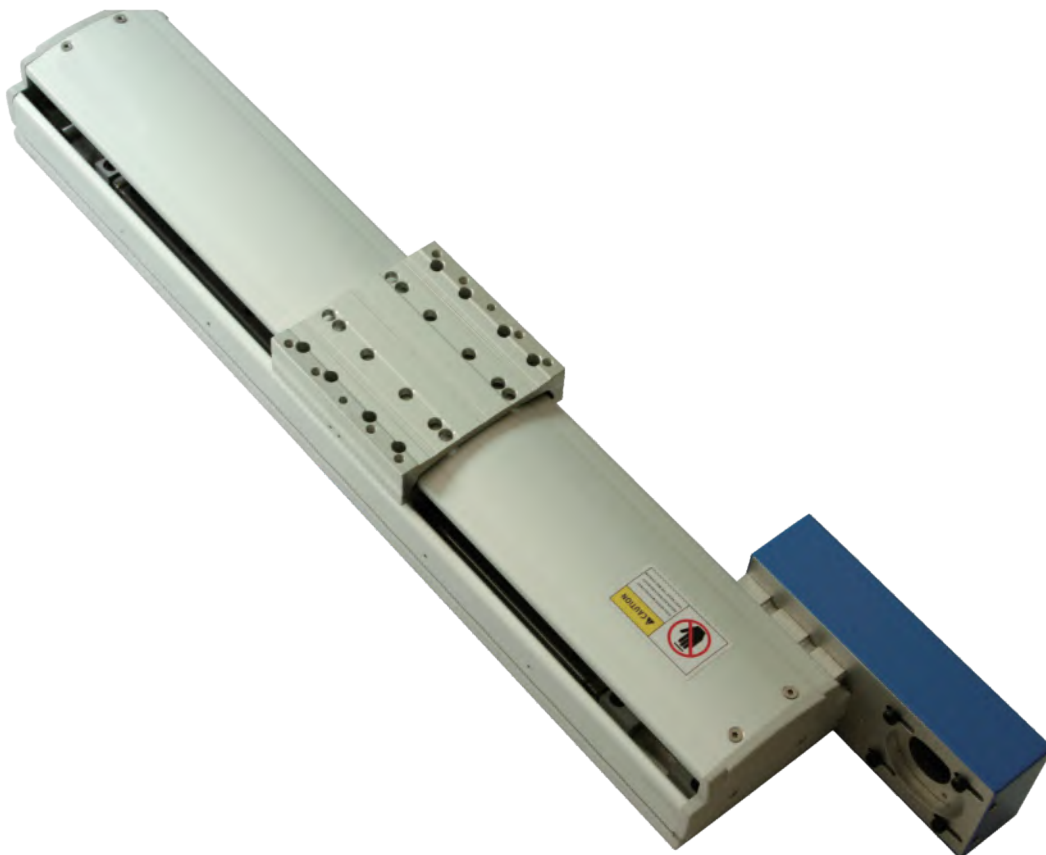

BLA140-SDRW:半密封皮带传动电机右下折弯

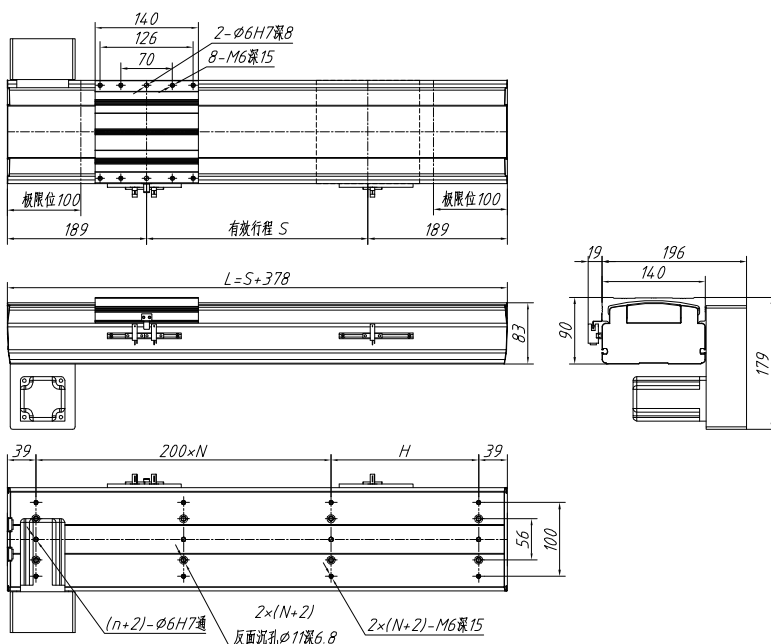
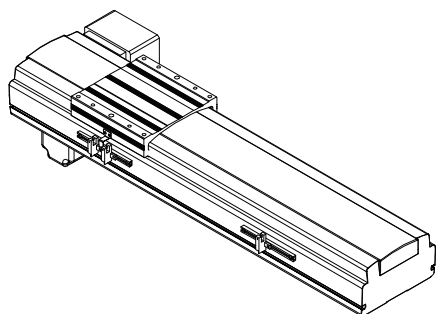


性能	行程(S):	mm	配	AC电机配置:	200W/400
	重复定位精度:	±0.08mm		导轨品牌/型号:	EG20
	导程:	90		同步带型号:	5M-25/3M-38
	载重(KG):	水平方向: 30 垂直方向: 30		同步轮型号:	5M-25/3M-15
	最高速度:	3000		感应器	外置 SX672NPN 内置 SX674NPN

有效行程(S)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	478	528	578	628	678	728	778	828	878	928	978	1028	1078	1128	1178	1228	1278	1328	1378
N	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6
H	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
重量(KG):	11.8	12.4	13	13.6	14.2	14.8	15.4	16	16.6	17.2	17.8	18.4	19	19.6	20.2	20.8	21.2	22	22.6

注：以下不含电机重量；如有特殊行程请先与技术人员联系。

BLA140-SDR:半密封皮带传动电机右后折弯

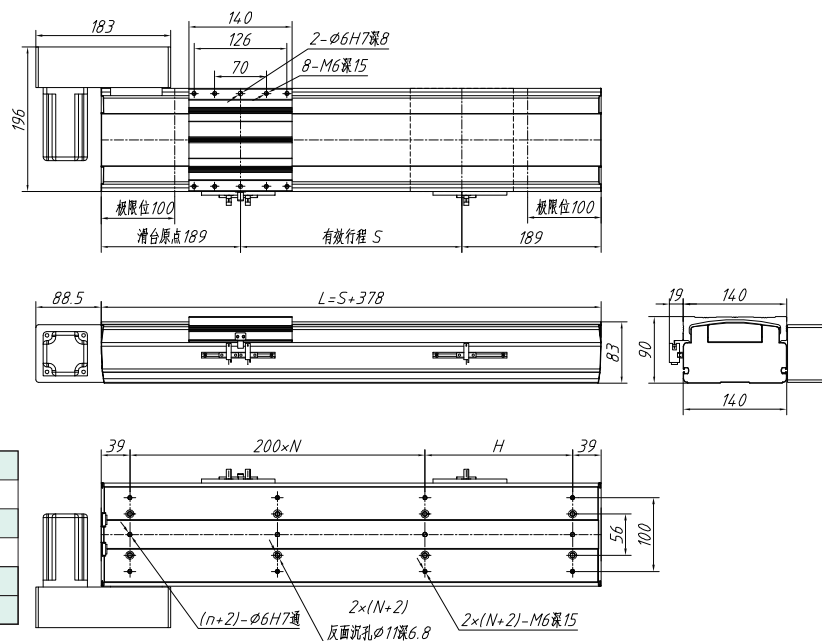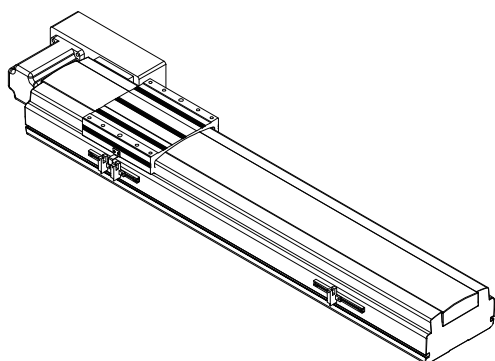


性能	行程(S):	mm	配	AC电机配置:	200W/400
	重复定位精度:	±0.08mm		导轨品牌/型号:	EG20
	导程:	90		同步带型号:	5M-25/3M-38
	载重(KG):	水平方向: 30 垂直方向: 30		同步轮型号:	5M-25/3M-15
	最高速度:	3000		感应器	外置 SX672NPN 内置 SX674NPN


有效行程(S)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	478	528	578	628	678	728	778	828	878	928	978	1028	1078	1128	1178	1228	1278	1328	1378
N	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6
H	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
重量(KG):	11.8	12.4	13	13.6	14.2	14.8	15.4	16	16.6	17.2	17.8	18.4	19	19.6	20.2	20.8	21.2	22	22.6

注：以下不含电机重量；如有特殊行程请先与技术人员联系。






BLA140-DR:半密封皮带传动电机右折弯

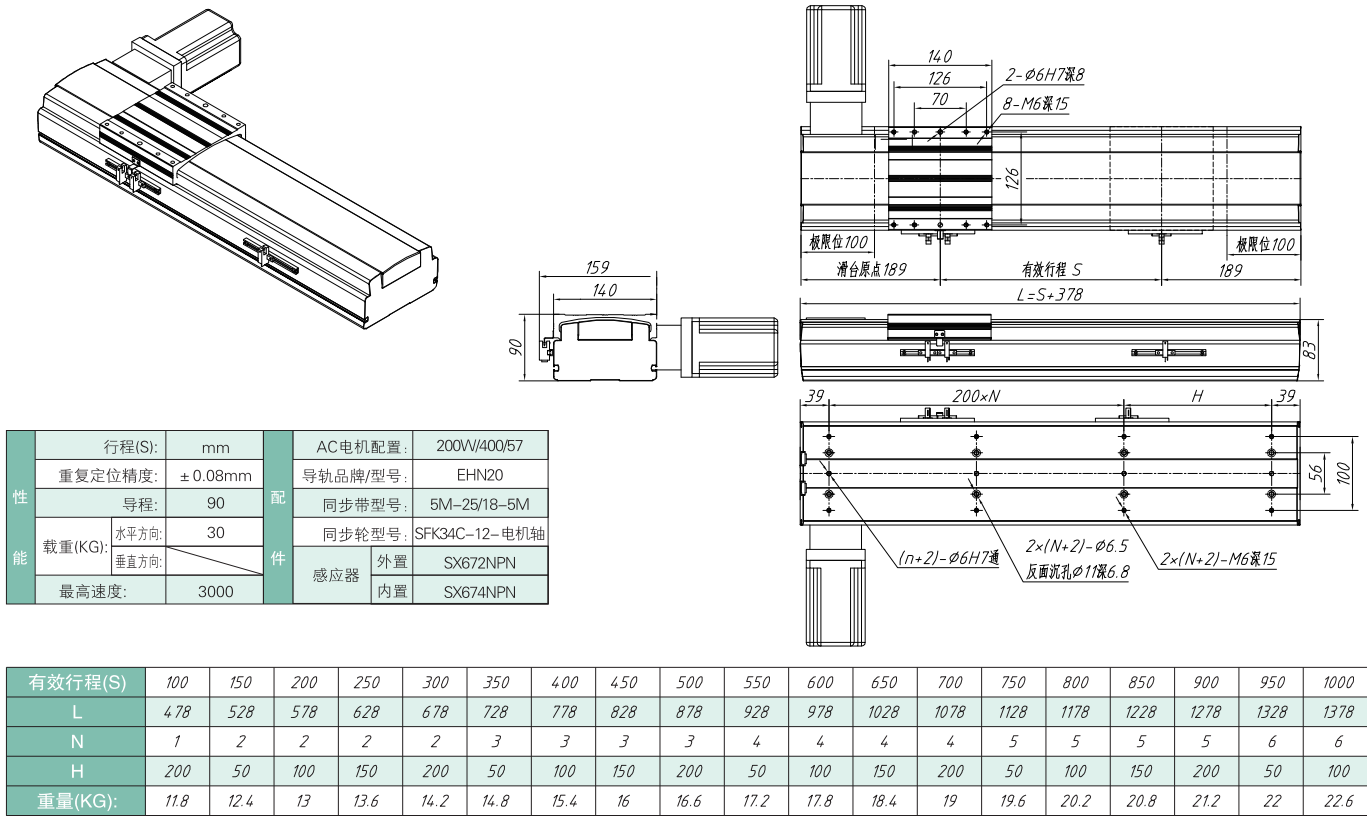

注：以下不含电机重量；如有特殊行程请先与技术人员联系。

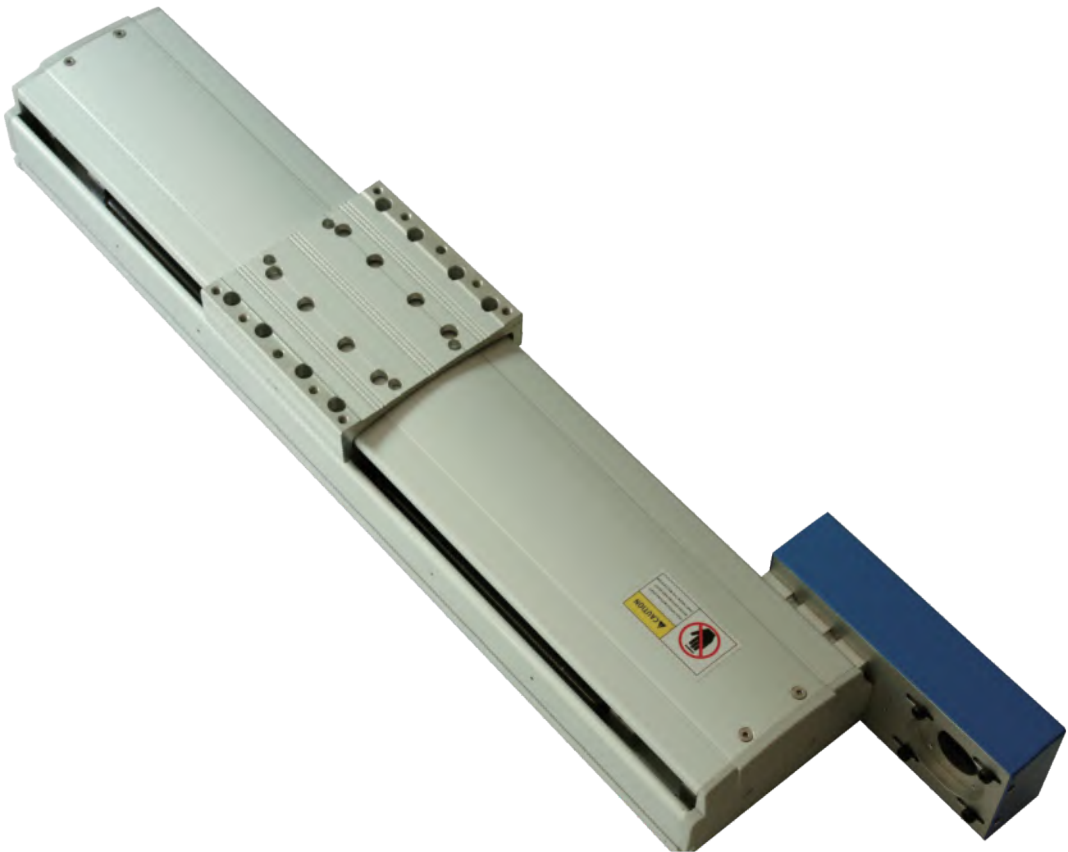

BLA180-DR:半密封皮带传动电机右折弯

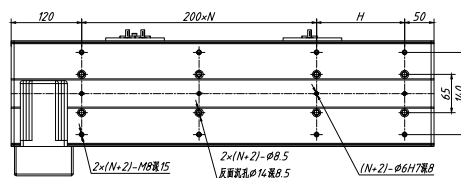
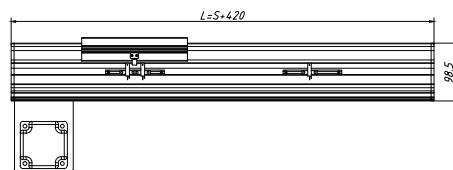

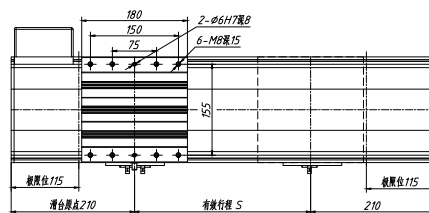
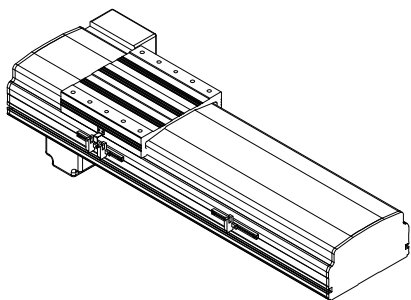


性能	行程(S):	mm	配件	AC电机配置:	750
	重复定位精度:	±0.08mm		导轨品牌/型号:	EH20/EG25
	导程:	90		同步带/同步轮型号:	5M-25/18-5M
	载重(KG):	水平方向: 30 垂直方向:		联轴器型号:	SFK44C-12-电机轴
	最高速度:	3000		感应器	外置 SX672NPN 内置 SX674NPN

有效行程(S)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	520	570	620	670	720	770	820	870	920	970	1020	1070	1120	1170	1220	1270	1320	1370	1420
N	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6
H	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
重量(KG):	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48

注：以下不含电机重量；如有特殊行程请先与技术人员联系。

BLA180-SDR:半密封皮带传动电机右后折弯

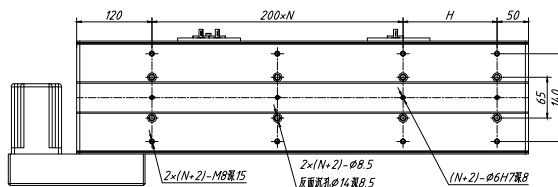

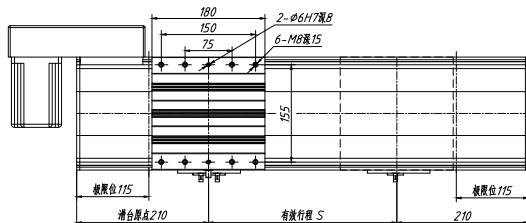
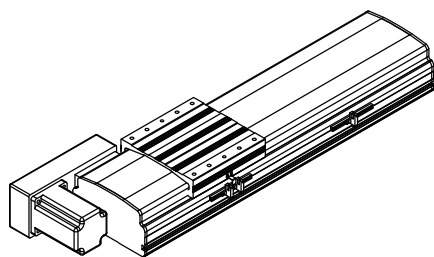


性能	行程(S):	mm	配件	AC电机配置:	750W
	重复定位精度:	±0.08mm		导轨品牌/型号:	HG20/EG25
	导程:	90		同步带型号:	5M-25/3M-38
	载重(KG):	水平方向: 30 垂直方向:		同步轮型号:	5M-25/3M-15
	最高速度:	3000		感应器	外置 SX672NPN 内置 SX674NPN


有效行程(S)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	520	570	620	670	720	770	820	870	920	970	1020	1070	1120	1170	1220	1270	1320	1370	1420
N	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6
H	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
重量(KG):	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48

注：以下不含电机重量；如有特殊行程请先与技术人员联系。

BLA180-SDRW:半密封皮带传动电机右下折弯

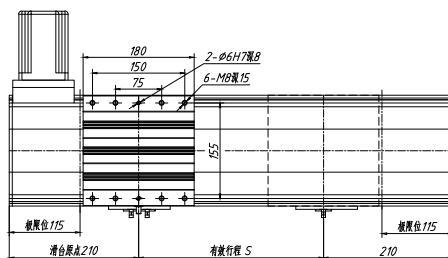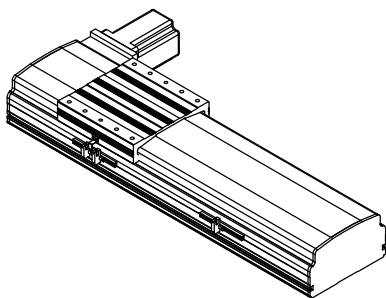

性能	行程(S):	mm	配 件	AC电机配置:	750W
	重复定位精度:	±0.08mm		导轨品牌/型号:	HG20/EG25
	导程:	90		同步带型号:	5M-25/3M-38
	载重(KG):	水平方向: 30 垂直方向:		同步轮型号:	5M-25/3M-15
	最高速度:	3000		感应器 外置: SX672NPN 内置: SX674NPN	




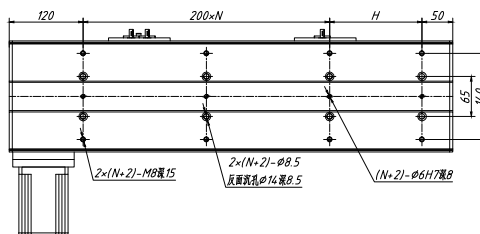


有效行程(S)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	520	570	620	670	720	770	820	870	920	970	1020	1070	1120	1170	1220	1270	1320	1370	1420
N	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6
H	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
重量(KG):	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48


注：以下不含电机重量；如有特殊行程请先与技术人员联系。



BSD120-DC:风琴罩式全密封电机直连外置

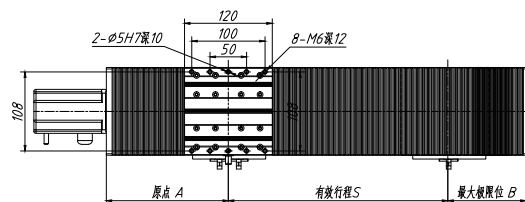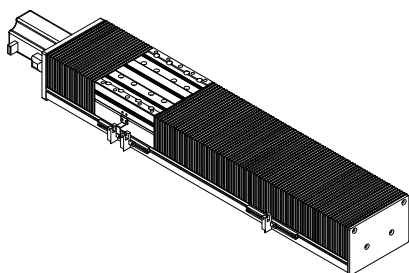





性能	行程(S):		100—200mm				配件	AC电机配置:		200W/400W
	重复定位精度:C/P		± 0.02/ ± 0.01					滚珠丝杆外径:		ø16
	导程:		5	10	16	20		导轨品牌/型号:		EG15
	载重(KG):	水平方向:	70	47	30	24		联轴器型号:		SFK34C—10—电机轴
		垂直方向:	17	12	6	4		感应器		外置 SX672NPN 内置 SX674NPN
	最高速度:		250	500	800	1000				

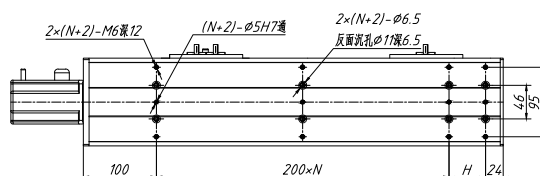


有效行程(S)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950
L	374	424	474	574	624	674	724	778	828	924	974	1024	1124	1174	1304	1354	1404	1454
S	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6
H	50	100	150	50	100	150	200	50	100	200	50	150	200	50	150	200	50	100
KG	6.5	7	7.5	8.5	9	9.5	10	10.5	11	12	12.5	13	14	14.5	15	15.5	16.5	17
原点(A)	167	167	167	167	167	167	167	167	167	192	192	192	217	217	242	242	242	242
最大极限位(B)	107	107	107	157	157	157	157	157	157	182	182	182	207	207	262	262	262	262
风琴罩 长度	200	250	300	350	400	450	500	550	600	670	720	770	850	870	1000	1050	1100	1150
(mm) 压缩量	30	37.5	45	52.5	60	67.5	75	82.5	90	100.5	108	115	127.5	135	1500	152	165	172.5

注: 以下不含电机重量; 如有特殊行程请先与技术人员联系。

BSD140-DC:风琴罩式全密封电机直连外置

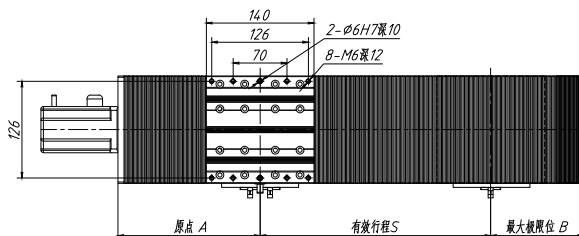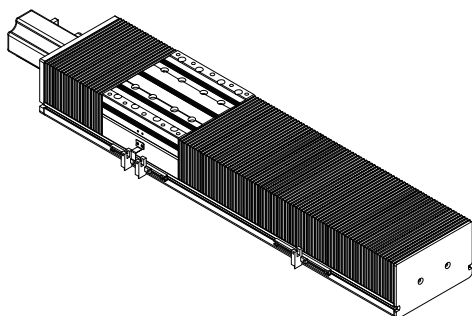





性能	行程(S):		100—200mm				配件	AC电机配置:	200W/400W
	重复定位精度:C/P		± 0.02/ ± 0.01					滚珠丝杆外径:	φ20
	导程:		5	10	16	20		导轨品牌/型号:	EG20
	载重(KG):	水平方向:	70	47	30	24		联轴器型号:	SFK34C—10—电机轴
		垂直方向:	17	12	6	4			
	最高速度:		250	500	800	1000		感应器	外置 内置

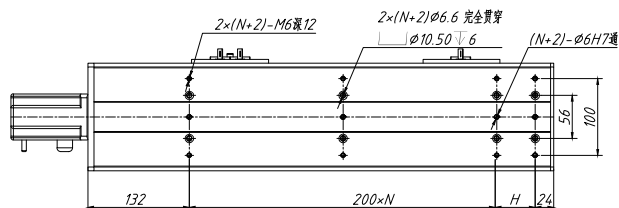


有效行程(S)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950
L	406	456	506	606	656	706	756	806	856	906	1006	1056	1106	1206	1256	1306	1406	1456
S	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6
H	50	100	150	50	100	150	200	50	100	150	50	100	150	50	100	150	50	100
KG	12	12.6	13.2	14.4	15	15.6	16.2	16.8	17.4	18	19.2	19.8	20.4	21.6	22.2	22.8	24	24.6
原点(A)	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	210	210	210	235	235	235	260	260
最大极限位(B)	121	121	121	171	171	171	171	171	171	171	296	296	296	221	221	221	246	246
风琴罩 长度	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	720	770	820	900	950	1000	1070	1120
(mm) 压缩量	30	37.5	45	52.5	60	67.5	75	82.5	90	97.5	108	115.5	123	135	142.5	150	160.5	168.5

注: 以下不含电机重量; 如有特殊行程请先与技术人员联系。

BSD180-DC:风琴罩式全密封电机直连外置

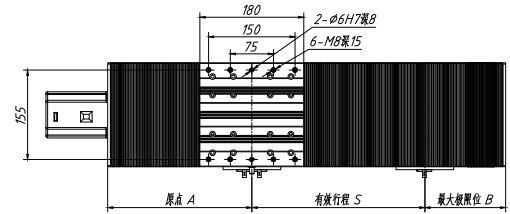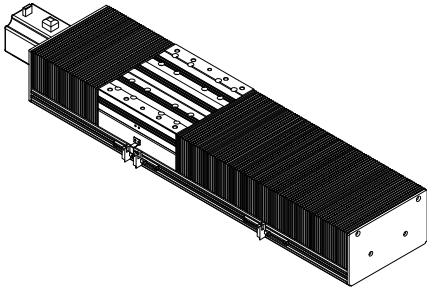





性能	行程(S):		100—250mm				配 件	AC电机配置:		400W/750W	
	重复定位精度:C/P		± 0.02/ ± 0.01					滚珠丝杆外径:		ø 25	
	导程:		5	10	25	40		导轨品牌/型号:		EG20/EG25	
	载重(KG):	水平方向:	150	150	120	60		联轴器型号:		SFK44C—15—电机轴	
		垂直方向:	55	45	20	10		感应器	外置	SX672NPN	
	最高速度:		250	500	1250	2000			内置	SX674NPN	

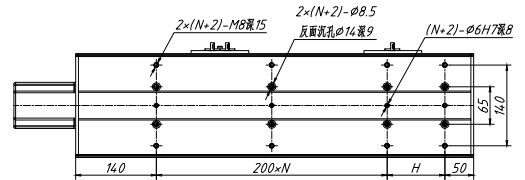


有效行程(S)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950
L	490	540	590	640	740	790	840	890	940	990	1090	1140	1190	1240	1290	1390	1440	1490
S	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6
H	100	150	200	50	150	200	50	100	150	200	100	150	200	50	100	200	50	100
KG	10	12	14	16	20	22	24	26	28	30	34	36	38	40	42	46	48	50
原点(A)	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	275	275	275
最大极限位(B)	140	140	140	140	190	190	190	190	190	190	240	240	240	240	240	265	265	265
风琴罩 长度	150	200	250	300	400	550	500	450	600	650	750	800	850	900	950	1020	1070	1120
(mm) 压缩量	22.5	30	37.5	45	60	67.5	75	82.5	90	97.5	112.5	120	127.5	135	142.5	153	160.5	168

注：以下不含电机重量；如有特殊行程请先与技术人员联系。

BSD210-DC:风琴罩式全密封电机直连外置

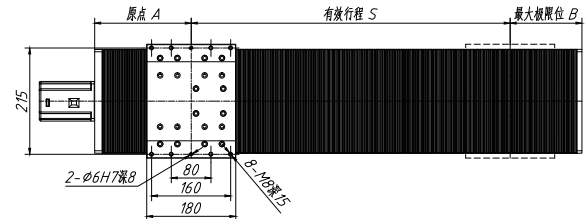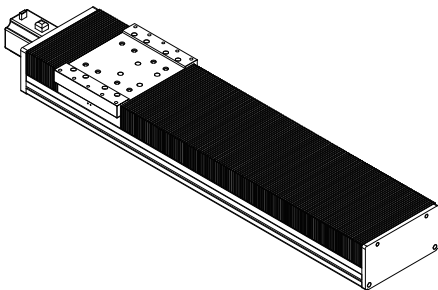

性能	行程(S):		100—250mm				配 件	AC电机配置:		400W/750W	
	重复定位精度:C/P		± 0.02/± 0.01					滚珠丝杆外径:		ø25	
	导程:		5	10	25	40		导轨品牌/型号:		EG25	
	载重(KG):	水平方向:	150	150	120	60		联轴器型号:		SFK44C-15-电机轴	
		垂直方向:	55	45	20	10		感应器		外置 SX672NPN 内置 SX674NPN	
	最高速度:		250	500	1250	2000					

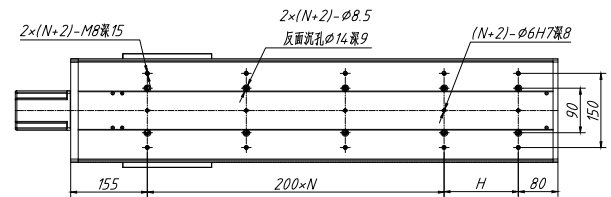

有效行程(S)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950
L	385	435	485	535	585	635	735	785	835	935	985	1035	1085	1135	1185	1285	1335	1385
N	0	0	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5
H	150	200	50	100	150	200	100	150	200	100	150	200	50	100	150	50	100	150
KG	1214	14	16	18	20	22	26	26	28	32	34	36	38	40	42	46	48	50
原点(A)	165	165	165	165	165	165	170	170	170	195	195	195	195	195	195	220	220	220
最大极限位(B)	140	140	140	140	140	140	165	165	165	190	190	190	190	190	190	215	215	215
风琴罩 长度	140	190	240	290	340	390	465	515	565	640	690	740	790	840	890	965	1015	1065
(mm) 压缩量	14	19	24	29	34	39	47	52	57	64	69	74	79	84	89	97	102	107

注：以下不含电机重量；如有特殊行程请先与技术人员联系。

SKK 60 10 P E - 400 E A 2 E - F0 C S 0

SKK系列

尺寸： 40, 50, 60, 86, 100

滾珠螺桿(BS)導程：—

SKK 40: 1
SKK 50: 1、2
SKK 60: 2、4、5、10
SKK 86: 5、10、16、20
SKK 100: 20

精度等級：_____

P：精密級，C：一般級

E: 滾珠螺桿特殊加工 —
無記號: 滾珠螺桿標準型

軌道長度 (mm)

SKK 40	: 100, 150, 200
SKK 50	: 150, 200, 250, 300
SKK 60	: 150, 200, 300, 400, 500, 600
SKK 86	: 340, 440, 540, 640, 740, 940
SKK 100	: 980, 1080, 1180, 1280, 1380

可接受非标长度定制

E：軌道特殊加工 —
無記號：軌道標準型

包含極限開關：

- 0：只有極限軌道
- 1：Omron SX671
- 2：Omron SX674
- 3：SUNX GL-12F
- 4：SUNX GL-N12F-PX10

S: 包含極限
無記號: 無

C: 鋁護蓋
B: 伸縮護套
無記號: 無護蓋

馬達連接法蘭：參考第6~9頁
FE：特殊加工


E：滑座特殊加工
無記號：滑座標準型

滑座數量：1, 2

滑座型式：
A：標準型
S：輕載型




SKK50-含护盖

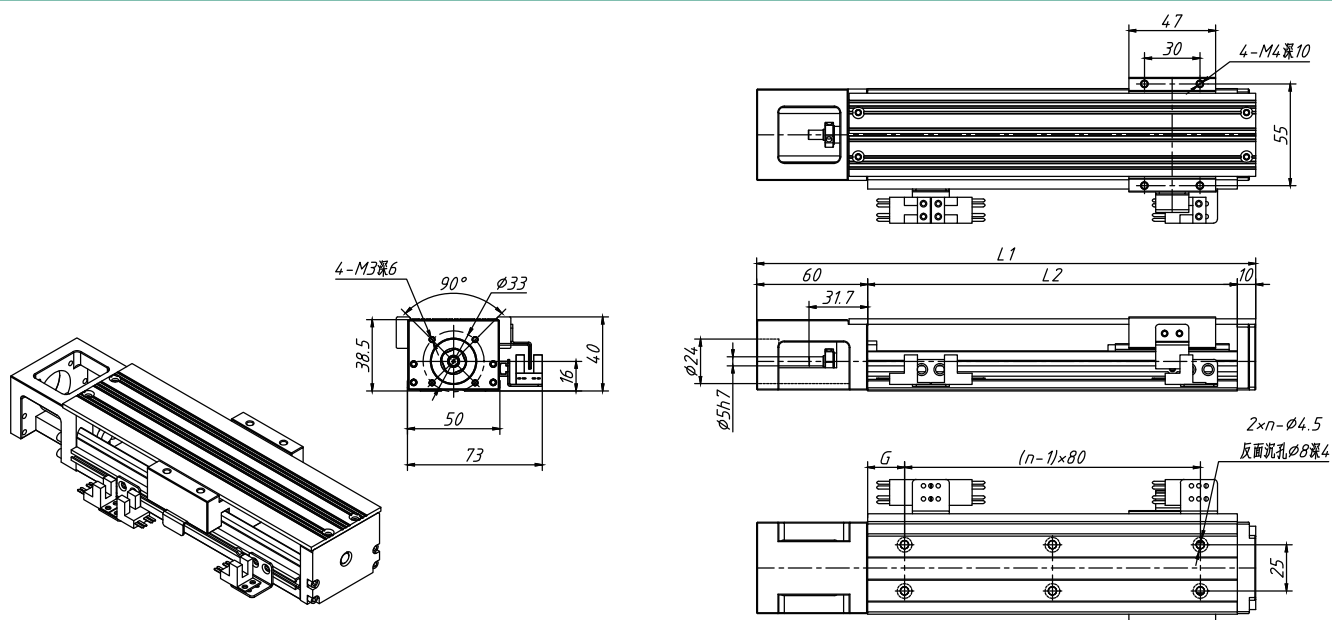




轨道长度L2(mm)	全长L1(mm)	最大行程(mm)		G(mm)	K(mm)	n	重量(Kg)	
		A1滑座	A2滑座				A1滑座	A2滑座
150	220	70		35	80	2	1.1	
200	270	120	55	20	160	3	1.3	1.5
350	320	170	105	45	160	3	1.6	1.8
300	370	220	155	30	240	4	1.8	2.0

SKK50-不含护盖

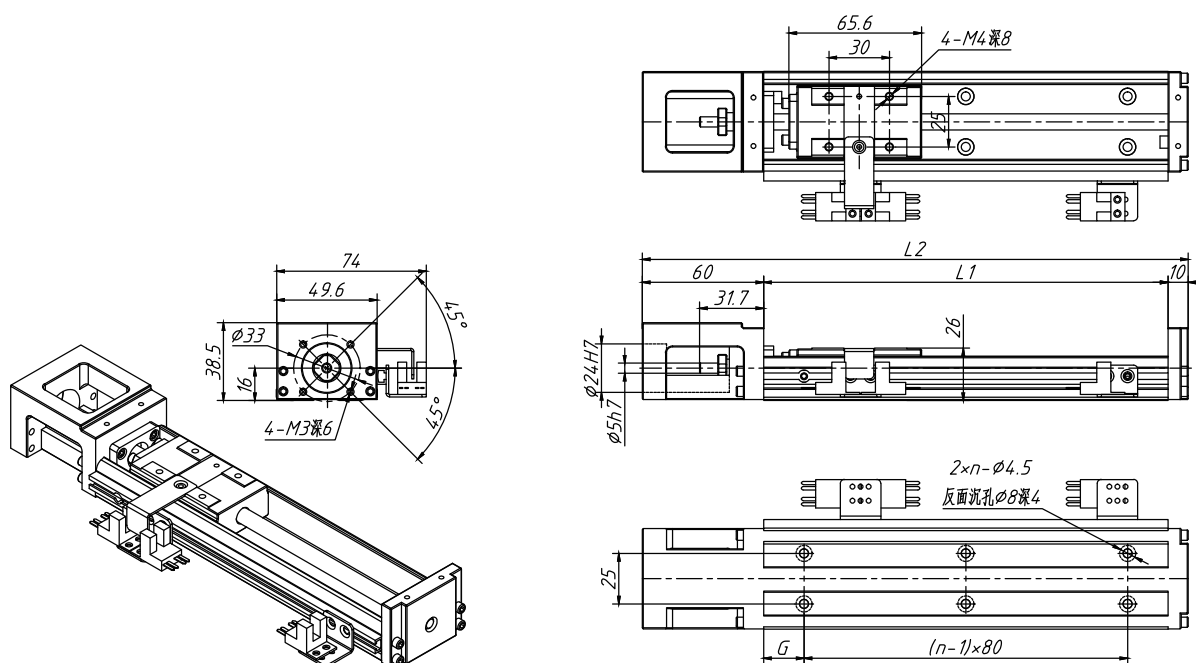




轨道长度L2(mm)	全长L1(mm)	最大行程(mm)		G(mm)	K(mm)	n	重量(Kg)	
		A1滑座	A2滑座				A1滑座	A2滑座
150	220	70		35	80	2	1.0	
200	270	120	55	20	160	3	1.2	1.5
350	320	170	105	45	160	3	1.4	1.8
300	370	220	155	30	240	4	1.6	2.0

SKK60-含护盖

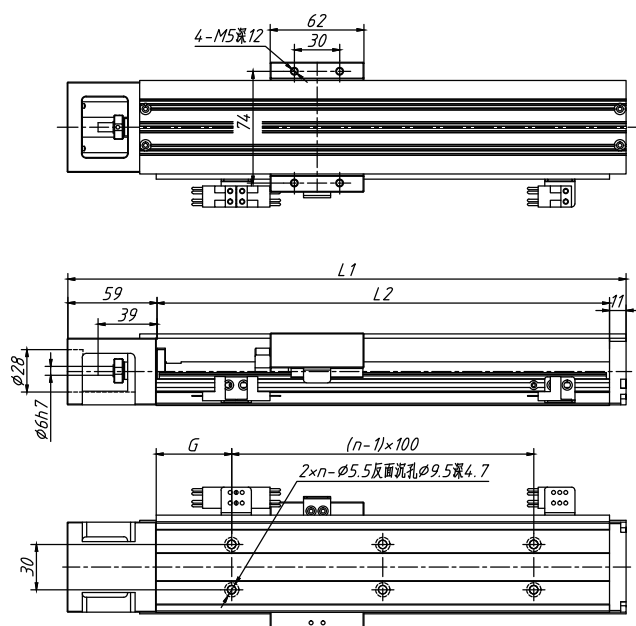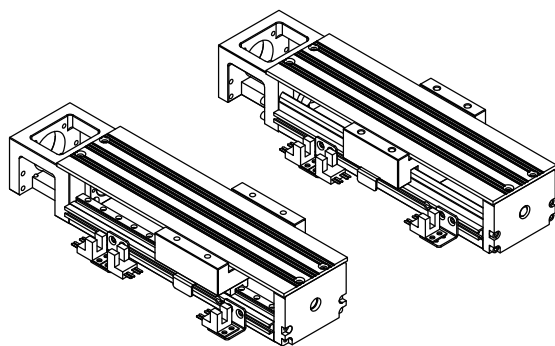


轨道长度L2 (mm)	全长L1(mm)	最大行程(mm)		G(mm)	n	m	重量(Kg)	
		A1滑座	A2滑座				A1滑座	A2滑座
150	220	60	—	25	2	2	1.7	—
200	270	110	—	50	2	2	2.1	—
300	370	210	135	50	3	2	2.7	3.0
400	470	310	235	50	4	4	3.3	3.6
500	570	410	335	50	5	3	3.9	4.2
600	670	510	435	50	6	6	4.6	5.0

SKK60-不含护盖

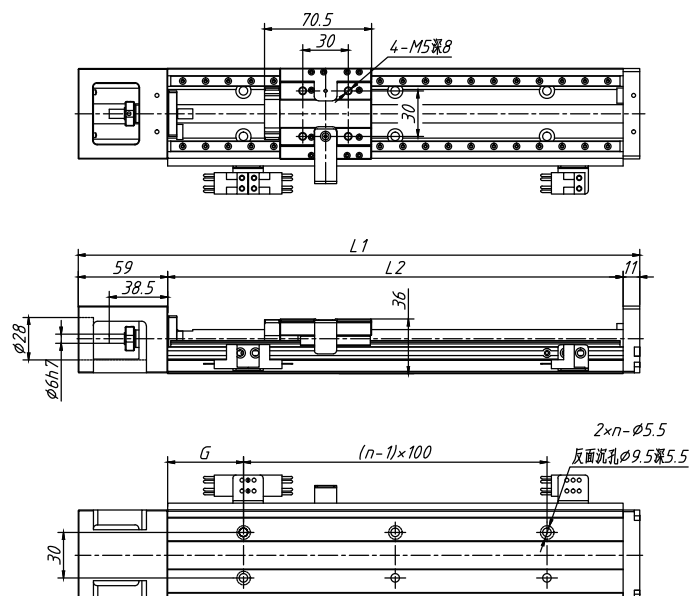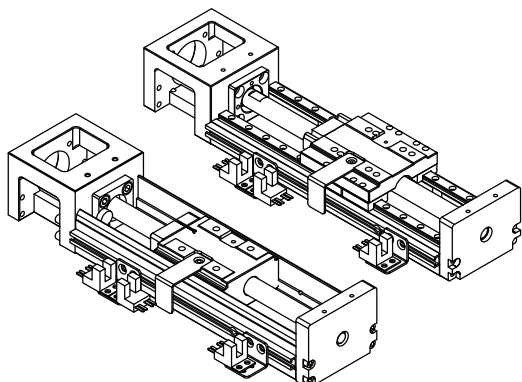


轨道长度L2 (mm)	全长L1(mm)	最大行程(mm)		G(mm)	K(mm)	n	m	重量(Kg)	
		A1滑座	A2滑座					A1滑座	A2滑座
150	220	60	—	25	100	2	2	1.5	—
200	270	110	—	50	100	2	2	1.8	—
300	370	210	135	50	200	3	2	2.4	2.7
400	470	310	235	50	100	4	4	3	3.3
500	570	410	335	50	200	5	3	3.6	3.9
600	670	510	435	50	100	6	6	4.2	4.6

SKK86-含护盖

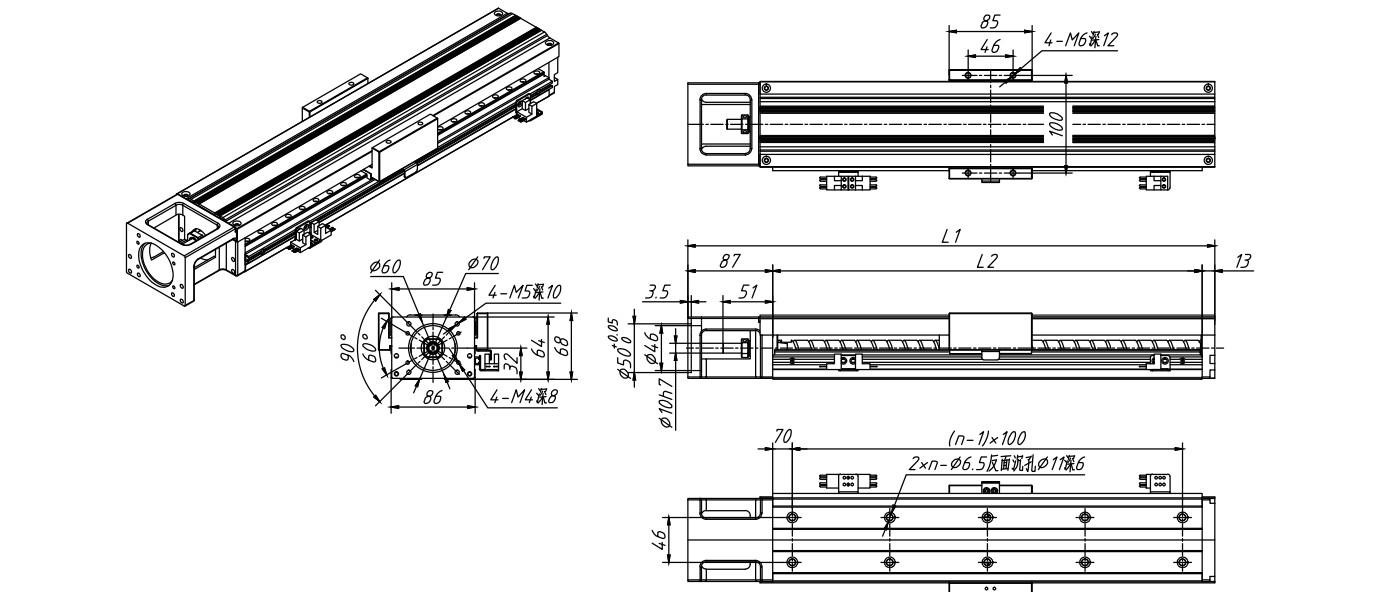

轨道长度L2 (mm)	全长L1(mm)	最大行程(mm)		H(mm)	n	m	重量(Kg)	
		A1滑座	A2滑座				A1滑座	A2滑座
340	440	210	100	25	3	2	6.5	7.3
440	540	310	200	50	4	3	7.8	8.6
540	640	410	300	50	5	3	9.0	9.8
640	740	510	400	50	6	4	10.3	11.3
740	840	610	500	50	7	4	11.6	12.4
940	1040	810	700	50	9	5	13.0	13.8

SKK86-不含护盖

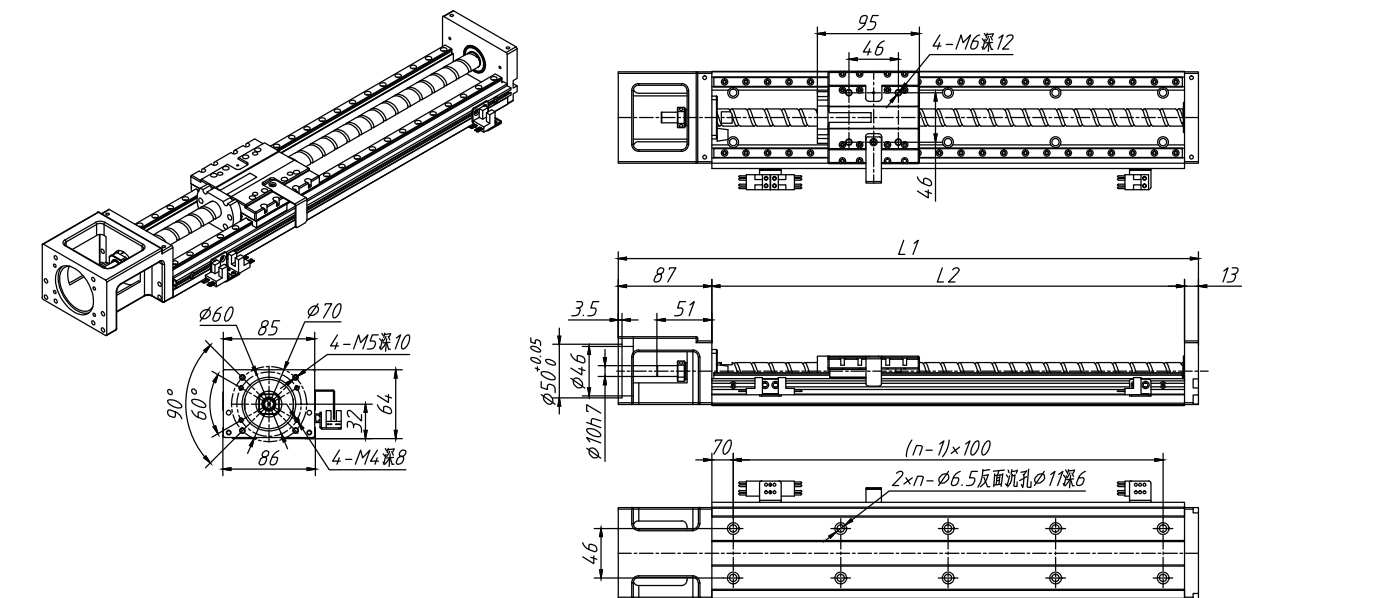

轨道长度L2 (mm)	全长L1(mm)	最大行程(mm)		H(mm)	n	m	重量(Kg)	
		A1滑座	A2滑座				A1滑座	A2滑座
340	440	210	100	70	3	2	5.7	6.5
440	540	310	200	20	4	3	6.9	7.7
540	640	410	300	70	5	3	8.0	8.8
640	740	510	400	20	6	4	9.2	10.0
740	840	610	500	70	7	4	10.4	11.2
940	1040	810	700	70	9	5	11.6	12.4


使用马达与马达连接法兰对应表

马达编号 \ 型式			KK 40	KK 50	KK 60	KK 86	KK 100
AC伺服马达	松下电器	MSM3AZ(30W) MSM5AZ(50W) MSM01(100W)	F2	F2	F2	F3	
		MSM02(200W) MSM04(400W)				F1	
		MSM08(750W)				F4	F2
	三菱电机	HC-PQ033(30W) HC-PQ053(50W) HC-PQ13(100W)	F1	F1	F1	F2	
		HC-KFS053(50W) HC-KFS13(100W)	F1	F1	F1	F2	
		HC-KFS23(200W) HC-KFS43(400W)				F0	F0
		HC-MF73(750W)					F1
	安川电机	SGM-A3(30W) SGM-A5(50W) SGM-01(100W)		F1	F1	F2	
		SGM-02(200W) SGM-04(400W)				F0	F0
		SGM-08(750W)					F1
	Nema17		F3	F3	F5		
	Nema23			(F-E2)	F4	F6	
	Nema34						F4
步进马达	VEXTA	PK24	F3	F3	F5		
		PK26		(F-E2)	F4	F6	
		PK29					F4
		PK54		F3	F5		
		PK56		(F-E1)		F5	
		PK59					F3
	Nema17		F3	F3	F5		
	Nema23			(F-E2)	F4	F6	
	Nema34						F4


马达连接法兰

SKK40


Motor Adaptor Flange F0

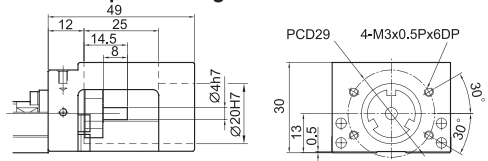


Motor Adaptor Flange F2

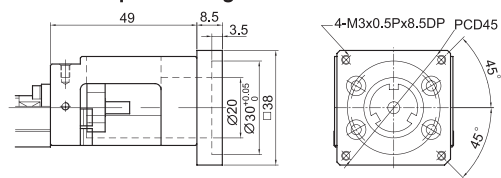

Motor Adaptor Flange F1

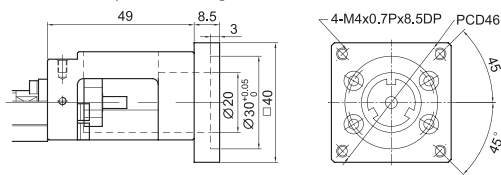


Motor Adaptor Flange F3

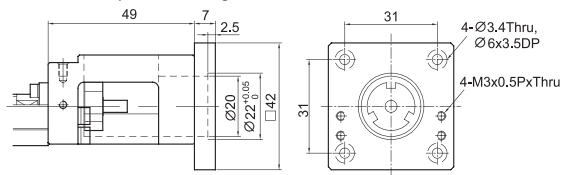


SKK50


Motor Adaptor Flange F0

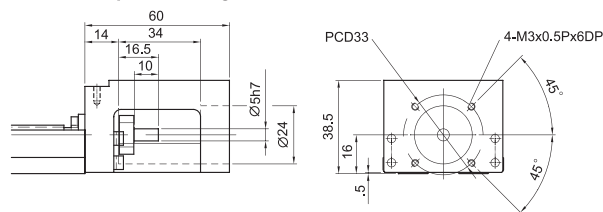


Motor Adaptor Flange F2

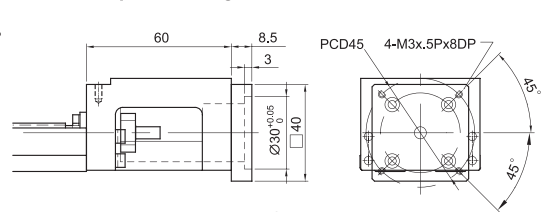

Motor Adaptor Flange F1

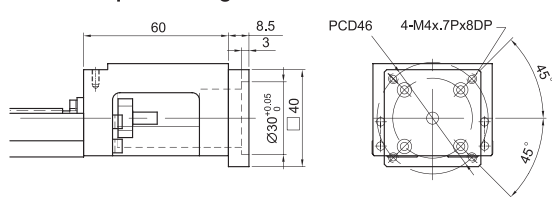


Motor Adaptor Flange F3

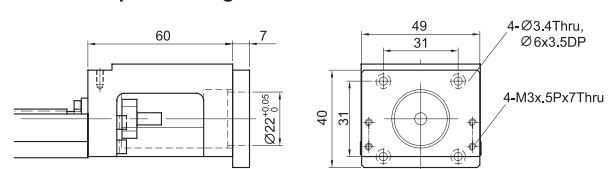


SKK60


Motor Adaptor Flange F0

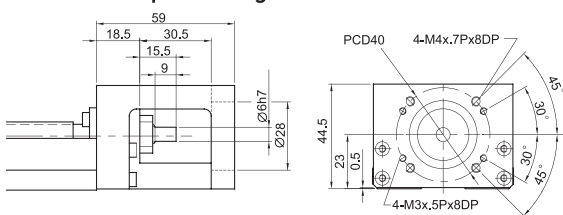


Motor Adaptor Flange F3

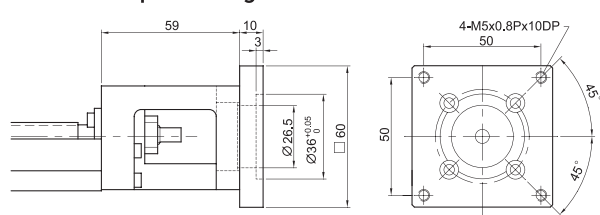


Motor Adaptor Flange F1

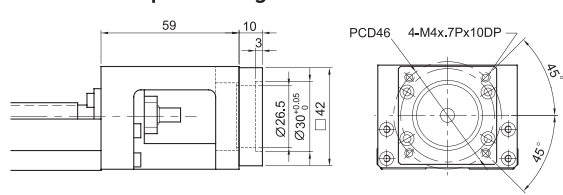


Motor Adaptor Flange F4

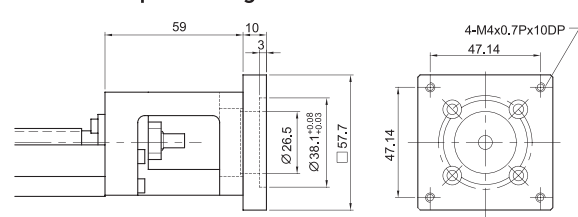

Motor Adaptor Flange F2

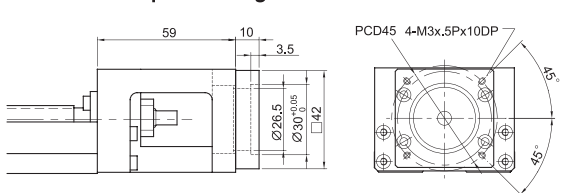

Motor Adaptor Flange F5

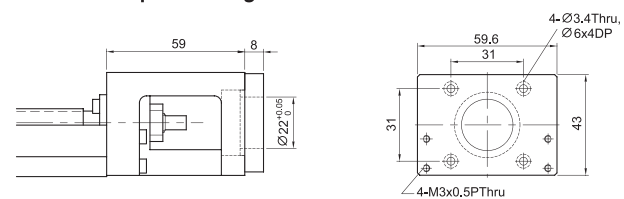

Motor Adaptor Flange F0



Motor Adaptor Flange F0

