

# 高精密球轴承

## 产品手册


- 专业的加工设备
- 专业的技术团队
- 专业的解决方案



<http://www.screwtech.cn/>



## 主营产品

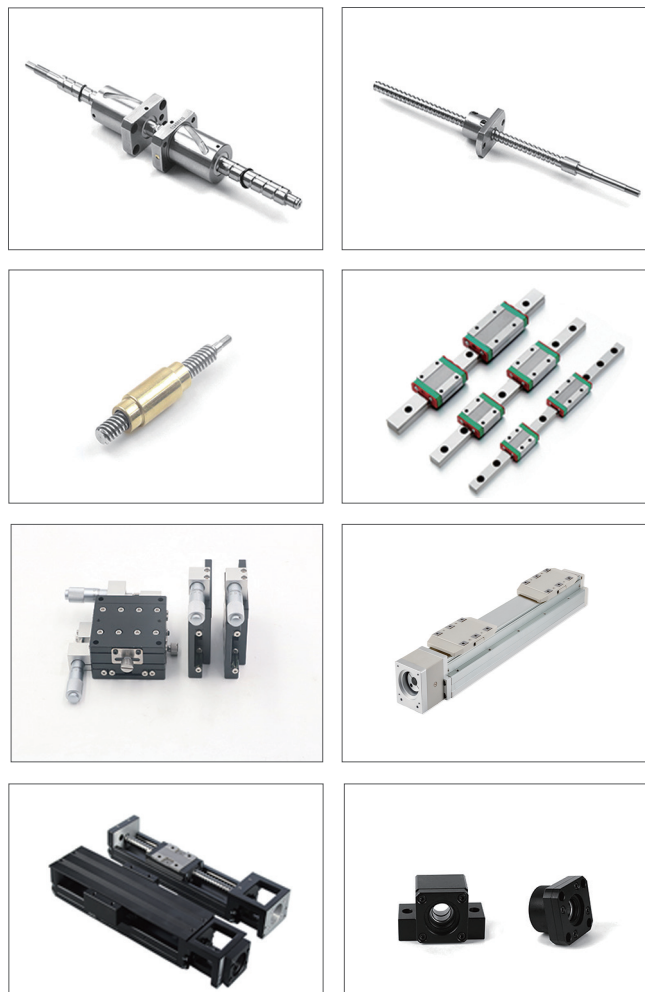

## 关于我们

苏州斯科勒自动化设备有限公司专注于生产滚珠丝杠副、微型滚珠丝杠副、阀门专用及精密级滑动丝杠副。丝杆最小直径 4mm，精度等级可达 3-5 级。

公司还积极研发并生产以丝杠为主要载体的延伸类传动产品，如精密级定位滑台 / 旋转平台、精密级直线模组、精密级直线电动缸、直线导轨、直线轴承以及自动化线成套解决方案。始终致力于华系直线传动产品的研发、生产和销售，为国内、外客户提供高品质的直线运动产品和运行设计方案咨询服务。

# 目录



01

高速角接触轴承 ..... 04

70 系列 ..... 04

72 系列 ..... 08

718 系列 ..... 12

719 系列 ..... 16

B70 系列 ..... 20

02

滚珠丝杠支撑轴承 ..... 22

760 系列 ..... 22

BSB 系列 ..... 24

TAD 系列 ..... 25

03

精密深沟球 ..... 26

60 系列 ..... 27

62 系列 ..... 28

63 系列 ..... 29

160 系列 ..... 30

618 系列 ..... 31

619 系列 ..... 32




# 70 系列 (标准型)

公称接触角  $\alpha = 15^\circ, 25^\circ$   
内径 6-150mm



|     |                                          |
|-----|------------------------------------------|
| 接触角 | C-15°或 AC-25°                            |
| 滚动体 | 钢球或陶瓷球                                   |
| 结 构 | 开式或密封                                    |
| 保持架 | 尼龙或胶木                                    |
| 精 度 | P5, P4, P2 级                             |
| 配 对 | 提供 SU&GA 万能组配级任意配置 (DT、DB、DF、TBT..... 等) |

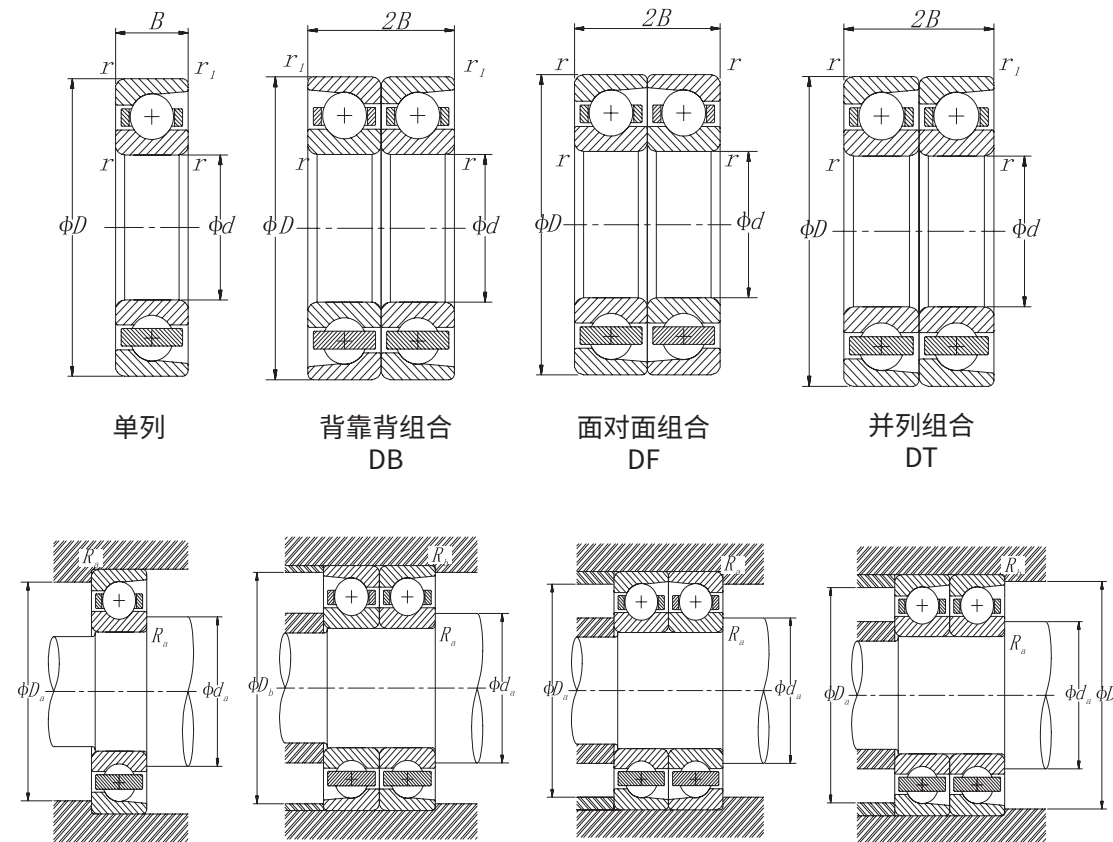

7000 C 型  $\alpha = 15^\circ$   
7000 AC 型  $\alpha = 25^\circ$   
7000 B 型  $\alpha = 40^\circ$

| 型号     | 主要尺寸 (mm) |    |    |     |     | 基本额定负荷 (kN) |      | 钢球极限转速 (r/min) |        | 陶瓷球极限转速 (r/min) |        | 预负荷 (N) |       |       | 重量 (kg) |
|--------|-----------|----|----|-----|-----|-------------|------|----------------|--------|-----------------|--------|---------|-------|-------|---------|
|        | d         | D  | B  | r   | r1  | Cr          | Cor  | 脂              | 油      | 脂               | 油      | 轻 (A)   | 中 (B) | 重 (C) |         |
| 706C   | 6         | 17 | 6  | 0.3 | 0.3 | 2.36        | 0.97 | 95000          | 160000 | 120000          | 190000 |         |       |       |         |
| 706AC  | 6         | 17 | 6  | 0.3 | 0.3 | 2.28        | 0.93 | 85000          | 140000 | 100000          | 170000 |         |       |       |         |
| 708C   | 8         | 22 | 7  | 0.3 | 0.3 | 3.8         | 1.73 | 75000          | 120000 | 95000           | 160000 |         |       |       |         |
| 708AC  | 8         | 22 | 7  | 0.3 | 0.3 | 3.75        | 1.66 | 67000          | 100000 | 80000           | 130000 |         |       |       |         |
| 7000C  | 10        | 26 | 8  | 0.3 | 0.3 | 4.25        | 2.08 | 60000          | 90000  | 80000           | 130000 | 17      | 67    | 145   | 0.021   |
| 7000AC | 10        | 26 | 8  | 0.3 | 0.3 | 4.05        | 2    | 56000          | 85000  | 67000           | 100000 | 22      | 100   | 224   | 0.021   |
| 7001C  | 12        | 28 | 8  | 0.3 | 0.3 |             | 2.6  | 56000          | 85000  | 70000           | 110000 | 19      | 74    | 161   | 0.024   |
| 7001AC | 12        | 28 | 8  | 0.3 | 0.3 | 4.55        | 2.5  | 50000          | 75000  | 60000           | 90000  | 23      | 110   | 250   | 0.024   |
| 7002C  | 15        | 32 | 9  | 0.3 | 0.3 | 6.2         | 3.4  | 48000          | 70000  | 60000           | 90000  | 28      | 102   | 216   | 0.035   |
| 7002AC | 15        | 32 | 9  | 0.3 | 0.3 | 6           | 3.25 | 43000          | 63000  | 50000           | 75000  | 36      | 154   | 344   | 0.035   |
| 7003C  | 17        | 35 | 10 | 0.3 | 0.3 | 8.65        | 4.9  | 43000          | 63000  | 53000           | 80000  | 41      | 146   | 308   | 0.045   |
| 7003AC | 17        | 35 | 10 | 0.3 | 0.3 | 8.3         | 4.75 | 38000          | 56000  | 45000           | 67000  | 54      | 221   | 487   | 0.045   |
| 7004C  | 20        | 42 | 12 | 0.6 | 0.6 | 10.4        | 6    | 36000          | 53000  | 45000           | 67000  | 52      | 179   | 377   | 0.079   |
| 7004AC | 20        | 42 | 12 | 0.6 | 0.6 | 10          | 5.7  | 32000          | 48000  | 38000           | 56000  | 71      | 277   | 598   | 0.079   |
| 7005C  | 25        | 47 | 12 | 0.6 | 0.6 | 14.6        | 9.15 | 30000          | 45000  | 38000           | 56000  | 74      | 254   | 533   | 0.091   |
| 7005AC | 25        | 47 | 12 | 0.6 | 0.6 | 13.7        | 8.65 | 28000          | 43000  | 34000           | 50000  | 101     | 384   | 828   | 0.091   |
| 7006C  | 30        | 55 | 13 | 1   | 1   | 15          | 10.2 | 26000          | 40000  | 32000           | 48000  | 75      | 260   | 545   | 0.133   |
| 7006AC | 30        | 55 | 13 | 1   | 1   | 14.3        | 9.8  | 24000          | 38000  | 28000           | 43000  | 102     | 397   | 861   | 0.133   |
| 7007C  | 35        | 62 | 14 | 1   | 1   | 19          | 13.7 | 22000          | 36000  | 28000           | 43000  | 91      | 333   | 697   | 0.17    |
| 7007AC | 35        | 62 | 14 | 1   | 1   | 18.3        | 12.9 | 20000          | 34000  | 24000           | 38000  | 136     | 518   | 1116  | 0.17    |

| 型号     | 主要尺寸 (mm) |     |    |     |     | 基本额定负荷 (kN) |      | 钢球极限转速 (r/min) |       | 陶瓷球极限转速 (r/min) |       | 预负荷 (N) |       |       | 重量 (kg) |
|--------|-----------|-----|----|-----|-----|-------------|------|----------------|-------|-----------------|-------|---------|-------|-------|---------|
|        | d         | D   | B  | r   | r1  | Cr          | Cor  | 脂              | 油     | 脂               | 油     | 轻 (A)   | 中 (B) | 重 (C) |         |
| 7008C  | 40        | 68  | 15 | 1   | 1   | 20.4        | 16   | 20000          | 34000 | 26000           | 40000 | 102     | 353   | 743   | 0.21    |
| 7008AC | 40        | 68  | 15 | 1   | 1   | 19.6        | 15   | 19000          | 32000 | 22000           | 36000 | 142     | 547   | 1180  | 0.21    |
| 7009C  | 45        | 75  | 16 | 1   | 1   | 27.5        | 21.2 | 18000          | 30000 | 24000           | 38000 | 145     | 490   | 1019  | 0.26    |
| 7009AC | 45        | 75  | 16 | 1   | 1   | 26.5        | 20   | 17000          | 28000 | 20000           | 34000 | 209     | 768   | 1638  | 0.26    |
| 7010C  | 50        | 80  | 16 | 1   | 1   | 28.5        | 22.8 | 17000          | 28000 | 22000           | 36000 | 450     | 507   | 1054  | 0.29    |
| 7010AC | 50        | 80  | 16 | 1   | 1   | 27          | 21.6 | 15000          | 24000 | 18000           | 30000 | 211     | 779   | 1663  | 0.29    |
| 7011C  | 55        | 90  | 18 | 1.1 | 1.1 | 38          | 31   | 15000          | 24000 | 19000           | 32000 | 207     | 687   | 1424  | 0.42    |
| 7011AC | 55        | 90  | 18 | 1.1 | 1.1 | 36          | 29   | 14000          | 22000 | 17000           | 28000 | 298     | 1066  | 2257  | 0.42    |
| 7012C  | 60        | 95  | 18 | 1.1 | 1.1 | 39          | 33.5 | 14000          | 22000 | 18000           | 30000 | 211     | 704   | 1459  | 0.45    |
| 7012AC | 60        | 95  | 18 | 1.1 | 1.1 | 36.5        | 31.5 | 13000          | 20000 | 15000           | 24000 | 299     | 1075  | 2281  | 0.45    |
| 7013C  | 65        | 100 | 18 | 1.1 | 1.1 | 40          | 35.5 | 13000          | 20000 | 17000           | 28000 | 216     | 720   | 1495  | 0.47    |
| 7013AC | 65        | 100 | 18 | 1.1 | 1.1 | 38          | 33.5 | 12000          | 19000 | 15000           | 24000 | 310     | 1118  | 2372  | 0.47    |
| 7014C  | 70        | 110 | 20 | 1.1 | 1.1 | 50          | 43   | 12000          | 19000 | 16000           | 26000 | 278     | 915   | 1888  | 0.66    |
| 7014AC | 70        | 110 | 20 | 1.1 | 1.1 | 46.5        | 41.5 | 11000          | 18000 | 13000           | 20000 | 398     | 1397  | 2945  | 0.66    |
| 7015C  | 75        | 115 | 20 | 1.1 | 1.1 | 51          | 46.5 | 12000          | 19000 | 15000           | 24000 | 283     | 931   | 1923  | 0.69    |
| 7015AC | 75        | 115 | 20 | 1.1 | 1.1 | 48          | 44   | 11000          | 18000 | 13000           | 20000 | 408     | 1439  | 3027  | 0.69    |
| 7016C  | 80        | 125 | 22 | 1.1 | 1.1 | 63          | 58.5 | 11000          | 18000 | 14000           | 22000 | 357     | 1163  | 2391  | 0.93    |
| 7016AC | 80        | 125 | 22 | 1.1 | 1.1 | 60          | 55   | 9500           | 16000 | 12000           | 19000 | 529     | 1830  | 3825  | 0.93    |
| 7017C  | 85        | 130 | 22 | 1.1 | 1.1 | 65.5        | 62   | 10000          | 17000 | 13000           | 20000 | 370     | 1209  | 2484  | 0.97    |
| 7017AC | 85        | 130 | 22 | 1.1 | 1.1 | 62          | 58.5 | 9000           | 15000 | 11000           | 18000 | 545     | 1888  | 3949  | 0.97    |
| 7018C  | 90        | 140 | 24 | 1.5 | 1.5 | 76.5        | 72   | 9500           | 16000 | 12000           | 19000 | 440     | 1427  | 2925  | 1.26    |
| 7018AC | 90        | 140 | 24 | 1.5 | 1.5 | 72          | 68   | 8500           | 14000 | 10000           | 17000 | 649     | 2217  | 4623  | 1.26    |
| 7019C  | 95        | 145 | 24 | 1.5 | 1.5 | 78          | 76.5 | 9000           | 15000 | 11000           | 18000 | 447     | 1452  | 2980  | 1.32    |
| 7019AC | 95        | 145 | 24 | 1.5 | 1.5 | 75          | 72   | 8000           | 13000 | 9500            | 16000 | 675     | 2308  | 4813  | 1.32    |
| 7020C  | 100       | 150 | 24 | 1.5 | 1.5 | 81.5        | 81.5 | 8500           | 14000 | 11000           | 18000 | 467     | 1516  | 3112  | 1.37    |
| 7020AC | 100       | 150 | 24 | 1.5 | 1.5 | 76.5        | 76.5 | 7500           | 12000 | 9000            | 15000 | 685     | 2347  | 4902  | 1.37    |
| 7021C  | 105       | 160 | 26 | 2   | 2   | 106         | 102  | 8000           | 13000 | 10000           | 17000 | 625     | 1999  | 4803  | 1.73    |
| 7021AC | 105       | 160 | 26 | 2   | 2   | 102         | 98   | 7000           | 11000 | 8500            | 14000 | 960     | 3206  | 6639  | 1.73    |
| 7022C  | 110       | 170 | 28 | 2   | 2   | 110         | 110  | 7500           | 12000 | 9500            | 16000 | 648     | 2072  | 4235  | 2.14    |
| 7022AC | 110       | 170 | 28 | 2   | 2   | 104         | 104  | 6700           | 10000 | 8000            | 13000 | 975     | 3262  | 6760  | 2.14    |
| 7024C  | 120       | 180 | 28 | 2   | 2   | 112         | 116  | 6700           | 10000 | 8500            | 14000 | 657     | 2107  | 4308  | 2.27    |
| 7024AC | 120       | 180 | 28 | 2   | 2   | 106         | 110  | 6300           | 9500  | 7500            | 12000 | 989     | 3317  | 6881  | 2.27    |
| 7026C  | 130       | 200 | 33 | 2   | 2   | 143         | 150  | 6000           | 9000  | 7500            | 12000 | 857     | 2720  | 5545  | 3.43    |
| 7026AC | 130       | 200 | 33 | 2   | 2   | 137         | 143  | 5600           | 8500  | 6700            | 10000 | 1322    | 4358  | 8972  | 3.43    |
| 7028C  | 140       | 210 | 33 | 2   | 2   | 146         | 160  | 5600           | 8500  | 7000            | 11000 | 873     | 2775  | 5657  | 3.64    |
| 7028AC | 140       | 210 | 33 | 2   | 2   | 140         | 150  | 5000           | 7500  | 6300            | 9500  | 1345    | 4446  | 9159  | 3.64    |
| 7030C  | 150       | 225 | 35 | 2.1 | 2.1 | 183         | 193  | 5300           | 8000  | 6700            | 10000 | 1111    | 3503  | 7142  | 4.43    |
| 7030AC | 150       | 225 | 35 | 2.1 | 2.1 | 173         | 186  | 4800           | 7000  | 5600            | 8500  | 1705    | 5555  | 11417 | 4.43    |


## 72 系列 (标准型)

公称接触角  $\alpha = 15^\circ, 25^\circ$

内径 10-130mm



|     |                                          |
|-----|------------------------------------------|
| 接触角 | C-15°或 AC-25°                            |
| 滚动体 | 钢球或陶瓷球                                   |
| 结 构 | 开式或密封                                    |
| 保持架 | 尼龙或胶木                                    |
| 精 度 | P5, P4, P2 级                             |
| 配 对 | 提供 SU&GA 万能组配级任意配置 (DT、DB、DF、TBT..... 等) |

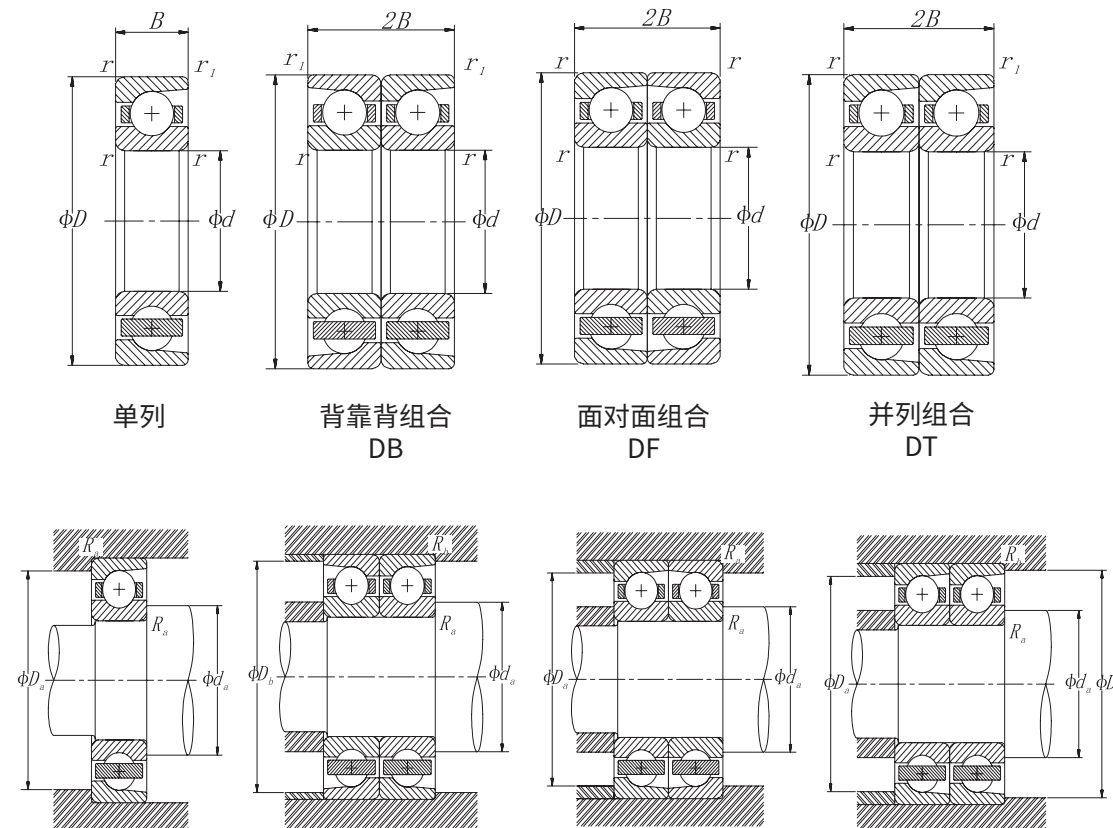

| 型号     | 主要尺寸 (mm) |    |    |     |     | 基本额定负荷 (KN) |      | 钢球极限转速 (r/min) |       | 陶瓷球极限转速 (r/min) |        | 预负荷 (N) |       |       |
|--------|-----------|----|----|-----|-----|-------------|------|----------------|-------|-----------------|--------|---------|-------|-------|
|        | d         | D  | B  | r   | r1  | Cr          | Cor  | 脂              | 油     | 脂               | 油      | 轻 (A)   | 中 (B) | 重 (C) |
| 7200C  | 10        | 30 | 9  | 0.6 | 0.6 | 5.85        | 2.9  | 56000          | 85000 | 70000           | 110000 | 25      | 92    | 198   |
| 7200AC | 10        | 30 | 9  | 0.6 | 0.6 | 5.6         | 2.8  | 50000          | 75000 | 60000           | 90000  | 31      | 139   | 312   |
| 7201C  | 12        | 32 | 10 | 0.6 | 0.6 | 7.65        | 3.9  | 50000          | 75000 | 63000           | 95000  | 35      | 124   | 264   |
| 7201AC | 12        | 32 | 10 | 0.6 | 0.6 | 7.35        | 3.75 | 45000          | 67000 | 56000           | 85000  | 47      | 191   | 420   |
| 7202C  | 15        | 35 | 11 | 0.6 | 0.6 | 9.65        | 5    | 45000          | 67000 | 56000           | 85000  | 47      | 165   | 347   |
| 7202AC | 15        | 35 | 11 | 0.6 | 0.6 | 9.3         | 4.8  | 40000          | 60000 | 48000           | 70000  | 65      | 256   | 555   |
| 7203C  | 17        | 40 | 12 | 0.6 | 0.6 | 10.8        | 5.85 | 38000          | 56000 | 50000           | 75000  | 53      | 186   | 391   |
| 7203AC | 17        | 40 | 12 | 0.6 | 0.6 | 10.4        | 5.6  | 36000          | 53000 | 43000           | 63000  | 75      | 289   | 626   |
| 7204C  | 20        | 47 | 14 | 1   | 1   | 14.6        | 8.15 | 32000          | 48000 | 43000           | 63000  | 74      | 252   | 527   |
| 7204AC | 20        | 47 | 14 | 1   | 1   | 14          | 7.8  | 30000          | 45000 | 36000           | 53000  | 105     | 393   | 843   |
| 7205C  | 25        | 52 | 15 | 1   | 1   | 15.6        | 9.3  | 28000          | 43000 | 36000           | 53000  | 79      | 269   | 562   |
| 7205AC | 25        | 52 | 15 | 1   | 1   | 15          | 9    | 26000          | 40000 | 32000           | 48000  | 113     | 420   | 901   |
| 7206C  | 30        | 62 | 16 | 1   | 1   | 23.2        | 14.6 | 24000          | 38000 | 30000           | 45000  | 122     | 412   | 856   |
| 7206AC | 30        | 62 | 16 | 1   | 1   | 22          | 14   | 22000          | 36000 | 26000           | 40000  | 175     | 637   | 1357  |
| 7207C  | 35        | 72 | 17 | 1.1 | 1.1 | 25.5        | 18   | 20000          | 34000 | 26000           | 40000  | 136     | 454   | 942   |
| 7207AC | 35        | 72 | 17 | 1.1 | 1.1 | 24.5        | 17   | 19000          | 32000 | 22000           | 36000  | 197     | 714   | 1521  |



| 型号     | 主要尺寸 (mm) |     |    |     |     | 基本额定负荷 (kN) |      | 钢球极限转速 (r/min) |       | 陶瓷球极限转速 (r/min) |       | 预负荷 (N) |       |       |
|--------|-----------|-----|----|-----|-----|-------------|------|----------------|-------|-----------------|-------|---------|-------|-------|
|        | d         | D   | B  | r   | r1  | Cr          | Cor  | 脂              | 油     | 脂               | 油     | 轻 (A)   | 中 (B) | 重 (C) |
| 7208C  | 40        | 80  | 18 | 1.1 | 1.1 | 32          | 22.4 | 18000          | 30000 | 24000           | 38000 | 176     | 584   | 1204  |
| 7208AC | 40        | 80  | 18 | 1.1 | 1.1 | 30.5        | 21.6 | 17000          | 28000 | 20000           | 34000 | 259     | 912   | 1925  |
| 7209C  | 45        | 85  | 19 | 1.1 | 1.1 | 33.5        | 24.5 | 17000          | 28000 | 22000           | 36000 | 184     | 607   | 1252  |
| 7209AC | 45        | 85  | 19 | 1.1 | 1.1 | 32          | 23.6 | 15000          | 24000 | 18000           | 30000 | 270     | 955   | 2016  |
| 7210C  | 50        | 90  | 20 | 1.1 | 1.1 | 43          | 31.5 | 16000          | 26000 | 20000           | 34000 | 242     | 792   | 1631  |
| 7210AC | 50        | 90  | 20 | 1.1 | 1.1 | 40.5        | 30.5 | 14000          | 22000 | 17000           | 28000 | 355     | 1230  | 2583  |
| 7211C  | 55        | 100 | 21 | 1.5 | 1.5 | 46.5        | 37.5 | 14000          | 22000 | 18000           | 30000 | 261     | 849   | 1750  |
| 7211AC | 55        | 100 | 21 | 1.5 | 1.5 | 44          | 35.5 | 13000          | 20000 | 15000           | 24000 | 381     | 1331  | 2797  |
| 7212C  | 60        | 110 | 22 | 1.5 | 1.5 | 55          | 44   | 13000          | 20000 | 16000           | 26000 | 315     | 1022  | 2100  |
| 7212AC | 60        | 110 | 22 | 1.5 | 1.5 | 52          | 42.5 | 12000          | 19000 | 14000           | 22000 | 467     | 1599  | 3333  |
| 7213C  | 65        | 120 | 23 | 1.5 | 1.5 | 57          | 48   | 12000          | 19000 | 15000           | 24000 | 325     | 1051  | 2163  |
| 7213AC | 65        | 120 | 23 | 1.5 | 1.5 | 54          | 45.5 | 11000          | 18000 | 13000           | 20000 | 482     | 1656  | 3455  |
| 7214C  | 70        | 125 | 24 | 1.5 | 1.5 | 69.5        | 58.5 | 11000          | 18000 | 14000           | 22000 | 404     | 1301  | 2664  |
| 7214AC | 70        | 125 | 24 | 1.5 | 1.5 | 65.5        | 56   | 10000          | 17000 | 12000           | 19000 | 600     | 2030  | 4233  |
| 7215C  | 75        | 130 | 25 | 1.5 | 1.5 | 72          | 63   | 11000          | 18000 | 14000           | 22000 | 416     | 1346  | 2757  |
| 7215AC | 75        | 130 | 25 | 1.5 | 1.5 | 68          | 60   | 9500           | 16000 | 12000           | 19000 | 619     | 2103  | 4389  |
| 7216C  | 80        | 140 | 26 | 2   | 2   | 73.5        | 68   | 10000          | 17000 | 12000           | 19000 | 424     | 1354  | 2701  |
| 7216AC | 80        | 140 | 26 | 2   | 2   | 71          | 64   | 9000           | 15000 | 11000           | 18000 | 662     | 2249  | 4899  |
| 7217C  | 85        | 150 | 28 | 2   | 2   | 96.5        | 85   | 9000           | 15000 | 11000           | 18000 | 573     | 1825  | 3734  |
| 7217AC | 85        | 150 | 28 | 2   | 2   | 91.5        | 80   | 8000           | 13000 | 10000           | 17000 | 869     | 2889  | 5972  |
| 7218C  | 90        | 160 | 30 | 2   | 2   | 122         | 104  | 8500           | 14000 | 11000           | 18000 | 738     | 2332  | 4746  |
| 7218AC | 90        | 160 | 30 | 2   | 2   | 116         | 100  | 7500           | 12000 | 9000            | 15000 | 1136    | 3717  | 7651  |
| 7219C  | 95        | 170 | 32 | 2.1 | 2.1 | 127         | 114  | 8000           | 13000 | 10000           | 17000 | 768     | 2426  | 4937  |
| 7219AC | 95        | 170 | 32 | 2.1 | 2.1 | 122         | 108  | 7000           | 11000 | 8500            | 14000 | 1193    | 3906  | 8042  |
| 7220C  | 100       | 180 | 34 | 2.1 | 2.1 | 132         | 122  | 7500           | 12000 | 9500            | 16000 | 796     | 2519  | 5128  |
| 7220AC | 100       | 180 | 34 | 2.1 | 2.1 | 125         | 116  | 6700           | 10000 | 8000            | 13000 | 1217    | 3994  | 8229  |
| 7221C  | 105       | 190 | 36 | 2.1 | 2.1 | 163         | 146  | 7000           | 11000 | 9000            | 15000 | 997     | 3140  | 6377  |
| 7221AC | 105       | 190 | 36 | 2.1 | 2.1 | 156         | 140  | 6300           | 9500  | 7500            | 12000 | 1558    | 5040  | 10337 |
| 7222C  | 110       | 200 | 38 | 2.1 | 2.1 | 163         | 150  | 6700           | 10000 | 8500            | 14000 | 997     | 3139  | 6376  |
| 7222AC | 110       | 200 | 38 | 2.1 | 2.1 | 153         | 143  | 6000           | 9000  | 7000            | 11000 | 1525    | 4939  | 10131 |
| 7224C  | 120       | 215 | 40 | 2.1 | 2.1 | 204         | 196  | 6000           | 9000  | 7500            | 12000 | 1269    | 3957  | 8038  |
| 7224AC | 120       | 215 | 40 | 2.1 | 2.1 | 196         | 186  | 5300           | 8000  | 6300            | 9500  | 2003    | 6418  | 13107 |
| 7226C  | 130       | 230 | 40 | 3   | 3   | 212         | 216  | 5600           | 8500  | 7000            | 11000 | 1316    | 4108  | 8347  |
| 7226AC | 130       | 230 | 40 | 3   | 3   | 204         | 204  | 5000           | 7500  | 6000            | 9000  | 2079    | 6671  | 13628 |


# 718 系列 (标准型)

公称接触角  $\alpha = 15^\circ, 25^\circ$

内径 10-150mm



|     |                                          |
|-----|------------------------------------------|
| 接触角 | C-15°或 AC-25°                            |
| 滚动体 | 钢球或陶瓷球                                   |
| 结 构 | 开式或密封                                    |
| 保持架 | 尼龙或胶木                                    |
| 精 度 | P5, P4, P2 级                             |
| 配 对 | 提供 SU&GA 万能组配级任意配置 (DT、DB、DF、TBT..... 等) |

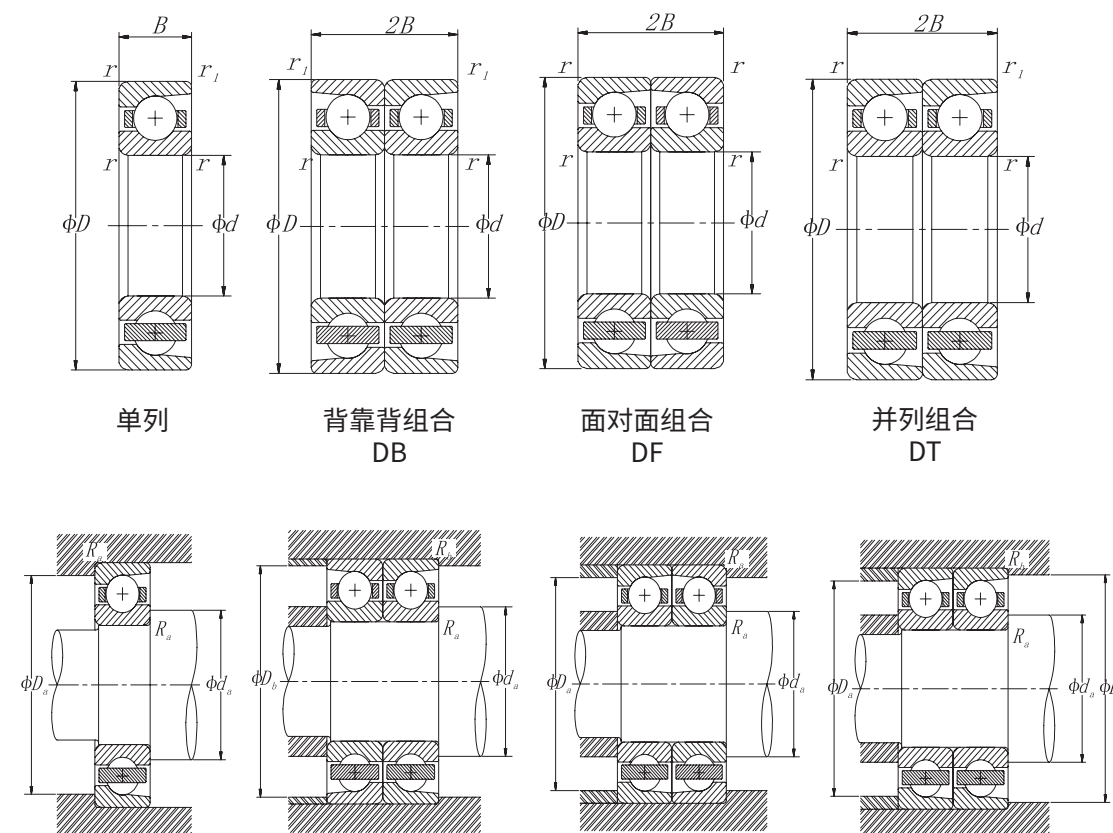

7000 C 型  $\alpha = 15^\circ$   
7000 AC 型  $\alpha = 25^\circ$   
7000 B 型  $\alpha = 40^\circ$

| 型号      | 主要尺寸 (mm) |    |   |     |     | 基本额定负荷 (kN) |      | 钢球极限转速 (r/min) |       | 陶瓷球极限转速 (r/min) |        | 预负荷 (N) |       |       |
|---------|-----------|----|---|-----|-----|-------------|------|----------------|-------|-----------------|--------|---------|-------|-------|
|         | d         | D  | B | r   | r1  | Cr          | Cor  | 脂              | 油     | 脂               | 油      | 轻 (A)   | 中 (B) | 重 (C) |
| 71800C  | 10        | 19 | 5 | 0.3 | 0.1 | 1.9         | 0.98 | 75000          | 1E+05 | 95000           | 160000 | 7       | 23    | 54    |
| 71800AC | 10        | 19 | 5 | 0.3 | 0.1 | 1.9         | 0.98 | 70000          | 1E+05 | 85000           | 140000 | 8       | 31    | 80    |
| 71801C  | 12        | 21 | 5 | 0.3 | 0.1 | 2.08        | 1.18 | 67000          | 1E+05 | 85000           | 140000 | 7       | 25    | 58    |
| 71801AC | 12        | 21 | 5 | 0.3 | 0.1 | 1.96        | 1.12 | 60000          | 90000 | 75000           | 120000 | 8       | 33    | 85    |
| 71802C  | 15        | 24 | 5 | 0.3 | 0.1 | 2.28        | 1.5  | 56000          | 85000 | 70000           | 110000 | 8       | 27    | 63    |
| 71802AC | 15        | 24 | 5 | 0.3 | 0.1 | 2.16        | 1.4  | 50000          | 75000 | 63000           | 95000  | 8       | 34    | 91    |
| 71803C  | 17        | 26 | 5 | 0.3 | 0.1 | 2.32        | 1.6  | 50000          | 75000 | 67000           | 100000 | 8       | 26    | 64    |
| 71803AC | 17        | 26 | 5 | 0.3 | 0.1 | 2.2         | 1.53 | 48000          | 70000 | 56000           | 85000  | 7       | 33    | 92    |
| 71804C  | 20        | 32 | 7 | 0.3 | 0.1 | 3.8         | 2.65 | 43000          | 63000 | 53000           | 80000  | 15      | 50    | 114   |
| 71804AC | 20        | 32 | 7 | 0.3 | 0.1 | 3.65        | 2.5  | 38000          | 56000 | 45000           | 67000  | 18      | 70    | 174   |
| 71805C  | 25        | 37 | 7 | 0.3 | 0.1 | 4.15        | 3.2  | 36000          | 53000 | 45000           | 67000  | 16      | 54    | 123   |
| 71805AC | 25        | 37 | 7 | 0.3 | 0.1 | 3.9         | 3    | 32000          | 48000 | 38000           | 56000  | 18      | 72    | 181   |
| 71806C  | 30        | 42 | 7 | 0.3 | 0.1 | 4.4         | 3.65 | 30000          | 45000 | 38000           | 56000  | 16      | 56    | 129   |
| 71806AC | 30        | 42 | 7 | 0.3 | 0.1 | 4.15        | 3.4  | 28000          | 43000 | 34000           | 50000  | 18      | 73    | 189   |
| 71807C  | 35        | 47 | 7 | 0.3 | 0.1 | 4.65        | 4.15 | 26000          | 40000 | 34000           | 50000  | 17      | 58    | 135   |
| 71807AC | 35        | 47 | 7 | 0.3 | 0.1 | 4.4         | 3.8  | 24000          | 38000 | 30000           | 45000  | 19      | 76    | 197   |

| 型号      | 主要尺寸 (mm) |     |    |     |     | 基本额定负荷 (kN) |      | 钢球极限转速 (r/min) |       | 陶瓷球极限转速 (r/min) |       | 预负荷 (N) |       |       |
|---------|-----------|-----|----|-----|-----|-------------|------|----------------|-------|-----------------|-------|---------|-------|-------|
|         | d         | D   | B  | r   | r1  | Cr          | Cor  | 脂              | 油     | 脂               | 油     | 轻 (A)   | 中 (B) | 重 (C) |
| 71808C  | 40        | 52  | 7  | 0.3 | 0.1 | 4.8         | 4.55 | 24000          | 38000 | 30000           | 45000 | 17      | 59    | 138   |
| 71808AC | 40        | 52  | 7  | 0.3 | 0.1 | 4.55        | 4.25 | 22000          | 36000 | 26000           | 40000 | 17      | 75    | 199   |
| 71809C  | 45        | 58  | 7  | 0.3 | 0.1 | 7.2         | 6.95 | 22000          | 36000 | 28000           | 43000 | 22      | 98    | 221   |
| 71809AC | 45        | 58  | 7  | 0.3 | 0.1 | 6.8         | 6.4  | 19000          | 32000 | 24000           | 38000 | 35      | 133   | 328   |
| 71810C  | 50        | 65  | 7  | 0.3 | 0.1 | 7.35        | 7.35 | 19000          | 32000 | 24000           | 38000 | 21      | 99    | 224   |
| 71810AC | 50        | 65  | 7  | 0.3 | 0.1 | 6.95        | 6.8  | 17000          | 28000 | 20000           | 34000 | 34      | 133   | 332   |
| 71811C  | 55        | 72  | 9  | 0.3 | 0.1 | 10.2        | 10.2 | 17000          | 28000 | 22000           | 36000 | 35      | 147   | 326   |
| 71811AC | 55        | 72  | 9  | 0.3 | 0.1 | 9.65        | 9.5  | 16000          | 26000 | 19000           | 32000 | 57      | 206   | 491   |
| 71812C  | 60        | 78  | 10 | 0.3 | 0.1 | 13.2        | 13.2 | 16000          | 26000 | 20000           | 34000 | 51      | 200   | 435   |
| 71812AC | 60        | 78  | 10 | 0.3 | 0.1 | 12.2        | 12.2 | 14000          | 22000 | 17000           | 28000 | 80      | 280   | 649   |
| 71813C  | 65        | 85  | 10 | 0.6 | 0.3 | 13.4        | 14   | 15000          | 24000 | 19000           | 32000 | 51      | 201   | 440   |
| 71813AC | 65        | 85  | 10 | 0.6 | 0.3 | 12.7        | 12.9 | 13000          | 20000 | 16000           | 26000 | 82      | 289   | 673   |
| 71814C  | 70        | 90  | 10 | 0.6 | 0.3 | 14          | 15   | 14000          | 22000 | 18000           | 30000 | 53      | 210   | 459   |
| 71814AC | 70        | 90  | 10 | 0.6 | 0.3 | 12.9        | 13.7 | 13000          | 20000 | 15000           | 24000 | 81      | 289   | 678   |
| 71815C  | 75        | 95  | 10 | 0.6 | 0.3 | 14.3        | 15.6 | 13000          | 20000 | 16000           | 26000 | 53      | 213   | 467   |
| 71815AC | 75        | 95  | 10 | 0.6 | 0.3 | 13.4        | 14.6 | 12000          | 19000 | 14000           | 22000 | 84      | 298   | 702   |
| 71816C  | 80        | 100 | 10 | 0.6 | 0.3 | 14.6        | 16.6 | 12000          | 19000 | 16000           | 26000 | 53      | 216   | 474   |
| 71816AC | 80        | 100 | 10 | 0.6 | 0.3 | 13.7        | 15.6 | 11000          | 18000 | 13000           | 20000 | 84      | 302   | 712   |
| 71817C  | 85        | 110 | 13 | 1   | 0.3 | 21.6        | 24   | 11000          | 18000 | 14000           | 22000 | 93      | 344   | 739   |
| 71817AC | 85        | 110 | 13 | 1   | 0.3 | 20.4        | 22.4 | 10000          | 17000 | 12000           | 19000 | 113     | 507   | 1142  |
| 71818C  | 90        | 115 | 13 | 1   | 0.3 | 21.2        | 23.6 | 11000          | 18000 | 14000           | 22000 | 91      | 337   | 724   |
| 71818AC | 90        | 115 | 13 | 1   | 0.3 | 20          | 22   | 9500           | 16000 | 12000           | 19000 | 110     | 495   | 1116  |
| 71819C  | 95        | 120 | 13 | 1   | 0.3 | 21.6        | 24.5 | 10000          | 17000 | 13000           | 20000 | 92      | 343   | 737   |
| 71819AC | 95        | 120 | 13 | 1   | 0.3 | 20.4        | 22.8 | 9000           | 15000 | 11000           | 18000 | 111     | 504   | 1137  |
| 71820C  | 100       | 125 | 13 | 1   | 0.3 | 21.6        | 25   | 9500           | 16000 | 12000           | 19000 | 91      | 341   | 735   |
| 71820AC | 100       | 125 | 13 | 1   | 0.3 | 20.4        | 23.6 | 8500           | 14000 | 10000           | 17000 | 109     | 500   | 1132  |
| 71821C  | 105       | 130 | 13 | 1   | 0.3 | 22.8        | 27.5 | 9000           | 15000 | 12000           | 19000 | 95      | 358   | 774   |
| 71821AC | 105       | 130 | 13 | 1   | 0.3 | 21.6        | 25.5 | 8000           | 13000 | 10000           | 17000 | 112     | 525   | 1193  |
| 71822C  | 110       | 140 | 16 | 1   | 0.3 | 31.5        | 36.5 | 8500           | 14000 | 11000           | 18000 | 146     | 521   | 1105  |
| 71822AC | 110       | 140 | 16 | 1   | 0.3 | 29          | 34   | 7500           | 12000 | 9000            | 15000 | 181     | 757   | 1673  |
| 71824C  | 120       | 150 | 16 | 1   | 0.3 | 32          | 39   | 7500           | 12000 | 10000           | 17000 | 146     | 527   | 1119  |
| 71824AC | 120       | 150 | 16 | 1   | 0.3 | 30          | 36   | 7000           | 11000 | 8500            | 14000 | 184     | 779   | 1725  |
| 71826C  | 130       | 165 | 18 | 1.1 | 0.6 | 42.5        | 51   | 7000           | 11000 | 9000            | 15000 | 208     | 723   | 1523  |
| 71826AC | 130       | 165 | 18 | 1.1 | 0.6 | 40          | 48   | 6300           | 9500  | 7500            | 12000 | 277     | 1092  | 2378  |
| 71828C  | 140       | 175 | 18 | 1.1 | 0.6 | 43          | 54   | 6300           | 9500  | 8000            | 13000 | 208     | 728   | 1536  |
| 71828AC | 140       | 175 | 18 | 1.1 | 0.6 | 40.5        | 51   | 6000           | 9000  | 7000            | 11000 | 275     | 1097  | 2397  |
| 71830C  | 150       | 190 | 20 | 1.1 | 0.6 | 56          | 69.5 | 6000           | 9000  | 7500            | 12000 | 281     | 955   | 1995  |
| 71830AC | 150       | 190 | 20 | 1.1 | 0.6 | 52          | 64   | 5300           | 8000  | 6300            | 9500  | 386     | 1465  | 3145  |




# 719 系列 (标准型)

公称接触角  $\alpha = 15^\circ, 25^\circ$   
内径 10-150mm



|     |                                          |
|-----|------------------------------------------|
| 接触角 | C-15°或 AC-25°                            |
| 滚动体 | 钢球或陶瓷球                                   |
| 结 构 | 开式或密封                                    |
| 保持架 | 尼龙或胶木                                    |
| 精 度 | P5, P4, P2 级                             |
| 配 对 | 提供 SU&GA 万能组配级任意配置 (DT、DB、DF、TBT..... 等) |

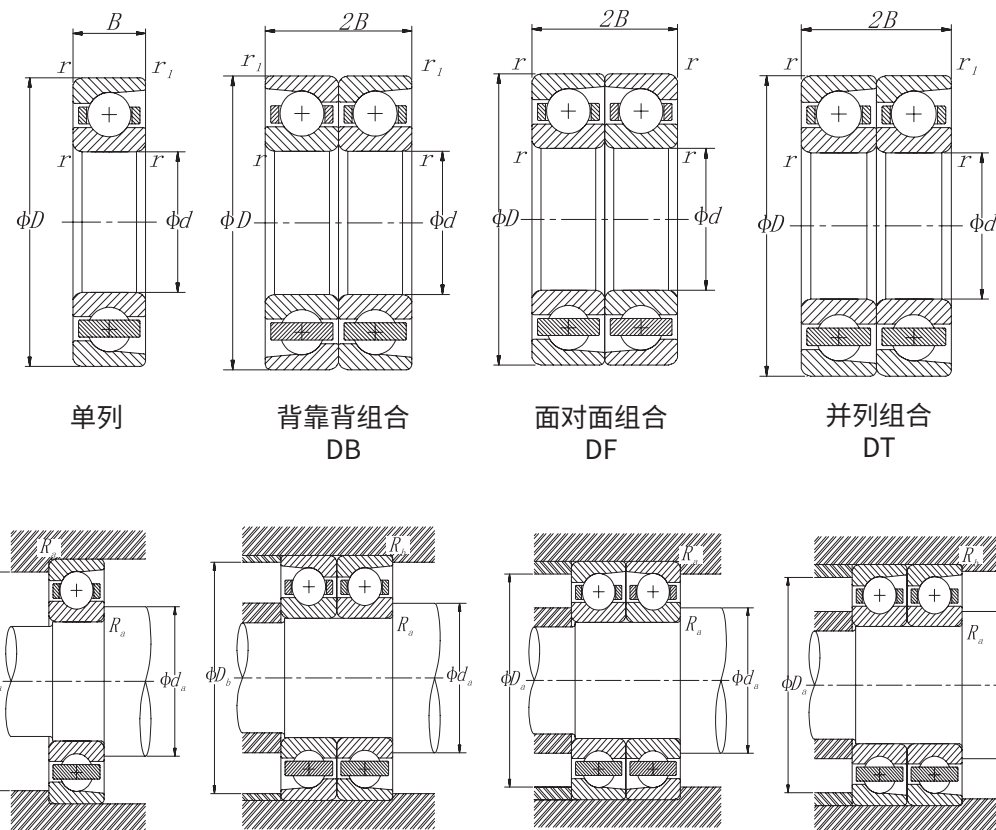

7000 C 型  $\alpha = 15^\circ$   
7000 AC 型  $\alpha = 25^\circ$   
7000 B 型  $\alpha = 40^\circ$


| 型号      | 主要尺寸 (mm) |    |    |     |     | 基本额定负荷 (KN) |      | 钢球极限转速 (r/min) |        | 陶瓷球极限转速 (r/min) |        | 预负荷 (N) |       |       |
|---------|-----------|----|----|-----|-----|-------------|------|----------------|--------|-----------------|--------|---------|-------|-------|
|         | d         | D  | B  | r   | r1  | Cr          | Cor  | 脂              | 油      | 脂               | 油      | 轻 (A)   | 中 (B) | 重 (C) |
| 71900C  | 10        | 22 | 6  | 0.3 | 0.1 | 3           | 1.53 | 70000          | 110000 | 90000           | 150000 | 14      | 51    | 114   |
| 71900AC | 10        | 22 | 6  | 0.3 | 0.1 | 2.9         | 1.46 | 63000          | 95000  | 75000           | 120000 | 17      | 63    | 149   |
| 71901C  | 12        | 24 | 6  | 0.3 | 0.3 | 3.35        | 1.86 | 60000          | 90000  | 80000           | 130000 | 15      | 56    | 126   |
| 71901AC | 12        | 24 | 6  | 0.3 | 0.3 | 3.2         | 1.76 | 56000          | 85000  | 67000           | 100000 | 19      | 67    | 162   |
| 71902C  | 15        | 28 | 7  | 0.3 | 0.3 | 5           | 2.9  | 50000          | 75000  | 67000           | 100000 | 20      | 77    | 167   |
| 71902AC | 15        | 28 | 7  | 0.3 | 0.3 | 4.8         | 2.75 | 48000          | 70000  | 56000           | 85000  | 22      | 112   | 259   |
| 71903C  | 17        | 30 | 7  | 0.3 | 0.3 | 5.3         | 3.15 | 48000          | 70000  | 60000           | 90000  | 21      | 81    | 176   |
| 71903AC | 17        | 30 | 7  | 0.3 | 0.3 | 5           | 3    | 43000          | 63000  | 50000           | 75000  | 23      | 116   | 268   |
| 71904C  | 20        | 37 | 9  | 0.3 | 0.3 | 7.35        | 4.55 | 38000          | 56000  | 50000           | 75000  | 41      | 137   | 297   |
| 71904AC | 20        | 37 | 9  | 0.3 | 0.3 | 6.95        | 4.4  | 36000          | 53000  | 43000           | 63000  | 38      | 172   | 390   |
| 71905C  | 25        | 42 | 9  | 0.3 | 0.3 | 8.15        | 5.7  | 32000          | 48000  | 43000           | 63000  | 40      | 141   | 326   |
| 71905AC | 25        | 42 | 9  | 0.3 | 0.3 | 7.8         | 5.5  | 30000          | 45000  | 36000           | 53000  | 40      | 189   | 430   |
| 71906C  | 30        | 47 | 9  | 0.3 | 0.3 | 8.65        | 6.55 | 28000          | 43000  | 36000           | 53000  | 42      | 158   | 345   |
| 71906AC | 30        | 47 | 9  | 0.3 | 0.3 | 8.15        | 6.3  | 26000          | 40000  | 32000           | 48000  | 40      | 194   | 445   |
| 71907C  | 35        | 55 | 10 | 0.6 | 0.6 | 11.8        | 9.5  | 24000          | 38000  | 32000           | 48000  | 61      | 209   | 481   |
| 71907AC | 35        | 55 | 10 | 0.6 | 0.6 | 11          | 9    | 22000          | 36000  | 26000           | 40000  | 61      | 276   | 619   |

| 型号      | 主要尺寸 (mm) |     |    |     |     | 基本额定负荷 (KN) |      | 钢球极限转速 (r/min) |       | 陶瓷球极限转速 (r/min) |       | 预负荷 (N) |       |       |
|---------|-----------|-----|----|-----|-----|-------------|------|----------------|-------|-----------------|-------|---------|-------|-------|
|         | d         | D   | B  | r   | r1  | Cr          | Cor  | 脂              | 油     | 脂               | 油     | 轻 (A)   | 中 (B) | 重 (C) |
| 71908C  | 40        | 62  | 12 | 0.6 | 0.6 | 17.6        | 13.7 | 22000          | 36000 | 28000           | 43000 | 85      | 300   | 633   |
| 71908AC | 40        | 62  | 12 | 0.6 | 0.6 | 16.6        | 13.2 | 20000          | 34000 | 24000           | 38000 | 112     | 450   | 984   |
| 71909C  | 45        | 68  | 12 | 0.6 | 0.6 | 18.6        | 15.6 | 19000          | 32000 | 24000           | 38000 | 89      | 315   | 667   |
| 71909AC | 45        | 68  | 12 | 0.6 | 0.6 | 17.6        | 15   | 18000          | 30000 | 22000           | 36000 | 116     | 473   | 1038  |
| 71910C  | 50        | 72  | 12 | 0.6 | 0.6 | 19          | 16.6 | 18000          | 30000 | 22000           | 36000 | 90      | 321   | 679   |
| 71910AC | 50        | 72  | 12 | 0.6 | 0.6 | 18          | 15.6 | 16000          | 26000 | 20000           | 34000 | 118     | 482   | 1059  |
| 71911C  | 55        | 80  | 13 | 1   | 1   | 22.8        | 20.4 | 16000          | 26000 | 20000           | 34000 | 112     | 391   | 825   |
| 71911AC | 55        | 80  | 13 | 1   | 1   | 21.6        | 19.3 | 15000          | 24000 | 18000           | 30000 | 149     | 592   | 1287  |
| 71912C  | 60        | 85  | 13 | 1   | 1   | 24          | 22.8 | 15000          | 24000 | 19000           | 32000 | 117     | 410   | 866   |
| 71912AC | 60        | 85  | 13 | 1   | 1   | 22.8        | 21.6 | 14000          | 22000 | 17000           | 28000 | 156     | 622   | 1353  |
| 71913C  | 65        | 90  | 13 | 1   | 1   | 24.5        | 24   | 14000          | 22000 | 18000           | 30000 | 118     | 417   | 883   |
| 71913AC | 65        | 90  | 13 | 1   | 1   | 22.8        | 22.4 | 13000          | 20000 | 15000           | 24000 | 153     | 617   | 1348  |
| 71914C  | 70        | 100 | 16 | 1   | 1   | 33.5        | 32.5 | 13000          | 20000 | 16000           | 26000 | 172     | 588   | 1230  |
| 71914AC | 70        | 100 | 16 | 1   | 1   | 31.5        | 31   | 12000          | 19000 | 14000           | 22000 | 234     | 890   | 1917  |
| 71915C  | 75        | 105 | 16 | 1   | 1   | 34          | 34.5 | 12000          | 19000 | 16000           | 26000 | 174     | 596   | 1246  |
| 71915AC | 75        | 105 | 16 | 1   | 1   | 32          | 32.5 | 11000          | 18000 | 13000           | 20000 | 236     | 901   | 1943  |
| 71916C  | 80        | 110 | 16 | 1   | 1   | 34.5        | 36   | 12000          | 19000 | 15000           | 24000 | 175     | 603   | 1262  |
| 71916AC | 80        | 110 | 16 | 1   | 1   | 32.5        | 34   | 11000          | 18000 | 13000           | 20000 | 238     | 911   | 1969  |
| 71917C  | 85        | 120 | 18 | 1.1 | 1.1 | 45          | 46.5 | 11000          | 18000 | 13000           | 20000 | 239     | 804   | 1672  |
| 71917AC | 85        | 120 | 18 | 1.1 | 1.1 | 42.5        | 44   | 9500           | 16000 | 12000           | 19000 | 336     | 1232  | 2631  |
| 71918C  | 90        | 125 | 18 | 1.1 | 1.1 | 45.5        | 49   | 10000          | 17000 | 13000           | 20000 | 240     | 811   | 1688  |
| 71918AC | 90        | 125 | 18 | 1.1 | 1.1 | 43          | 46.5 | 9000           | 15000 | 11000           | 18000 | 337     | 1243  | 2655  |
| 71919C  | 95        | 130 | 18 | 1.1 | 1.1 | 46.5        | 51   | 9500           | 16000 | 12000           | 19000 | 245     | 827   | 1724  |
| 71919AC | 95        | 130 | 18 | 1.1 | 1.1 | 44          | 48   | 8500           | 14000 | 10000           | 17000 | 343     | 1269  | 2713  |
| 71920C  | 100       | 140 | 20 | 1.1 | 1.1 | 58.5        | 64   | 9000           | 15000 | 11000           | 18000 | 318     | 1059  | 2194  |
| 71920AC | 100       | 140 | 20 | 1.1 | 1.1 | 55          | 60   | 8000           | 13000 | 9500            | 16000 | 453     | 1626  | 3437  |
| 71921C  | 105       | 145 | 20 | 1.1 | 1.1 | 58.5        | 64   | 8500           | 14000 | 11000           | 18000 | 318     | 1059  | 2194  |
| 71921AC | 105       | 145 | 20 | 1.1 | 1.1 | 55          | 60   | 7500           | 12000 | 9000            | 15000 | 453     | 1626  | 3437  |
| 71922C  | 110       | 150 | 20 | 1.1 | 1.1 | 58.5        | 67   | 8000           | 13000 | 10000           | 17000 | 316     | 1056  | 2191  |
| 71922AC | 110       | 150 | 20 | 1.1 | 1.1 | 56          | 63   | 7500           | 12000 | 9000            | 15000 | 458     | 1651  | 3495  |
| 71924C  | 120       | 165 | 22 | 1.1 | 1.1 | 73.5        | 85   | 7000           | 11000 | 9000            | 15000 | 408     | 1344  | 2773  |
| 71924AC | 120       | 165 | 22 | 1.1 | 1.1 | 69.5        | 80   | 6700           | 10000 | 8000            | 13000 | 591     | 2087  | 4388  |
| 71926C  | 130       | 180 | 24 | 1.5 | 1.5 | 86.5        | 100  | 6700           | 10000 | 8500            | 14000 | 489     | 1600  | 3291  |
| 71926AC | 130       | 180 | 24 | 1.5 | 1.5 | 81.5        | 95   | 6000           | 9000  | 7000            | 11000 | 714     | 2477  | 5193  |
| 71928C  | 140       | 190 | 24 | 1.5 | 1.5 | 90          | 108  | 6000           | 9000  | 7500            | 12000 | 506     | 1661  | 3412  |
| 71928AC | 140       | 190 | 24 | 1.5 | 1.5 | 85          | 102  | 5600           | 8500  | 6700            | 10000 | 740     | 2576  | 5405  |
| 71930C  | 150       | 210 | 28 | 2   | 1   | 122         | 143  | 5600           | 8500  | 7000            | 11000 | 710     | 2286  | 4680  |
| 71930AC | 150       | 210 | 28 | 2   | 1   | 114         | 134  | 5000           | 7500  | 6000            | 9000  | 1046    | 3541  | 7369  |



# B70 系列 (改进型)

公称接触角  $\alpha = 15^\circ$

内径 10-60mm

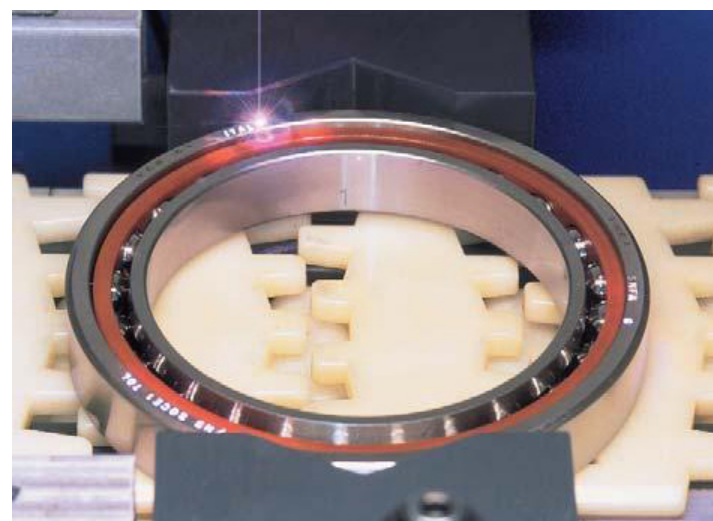



|     |                                          |
|-----|------------------------------------------|
| 接触角 | C-15°                                    |
| 滚动体 | 钢球或陶瓷球                                   |
| 结 构 | 开式                                       |
| 保持架 | 胶木                                       |
| 精 度 | P5, P4, P2 级                             |
| 配 对 | 提供 SU&GA 万能组配级任意配置 (DT、DB、DF、TBT..... 等) |

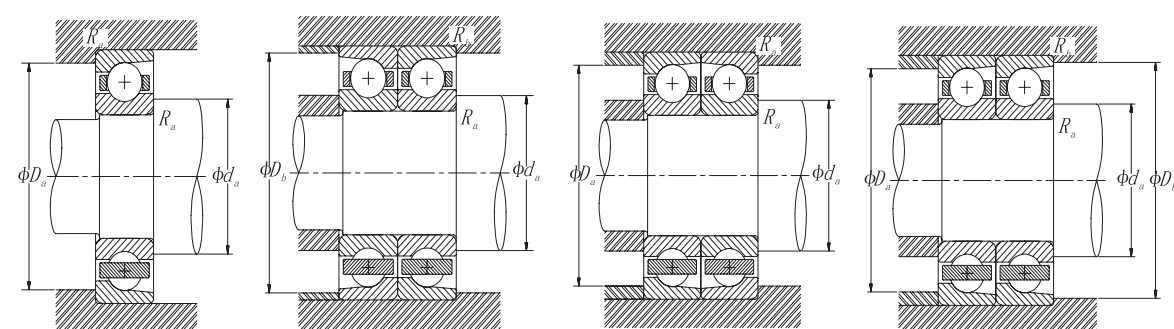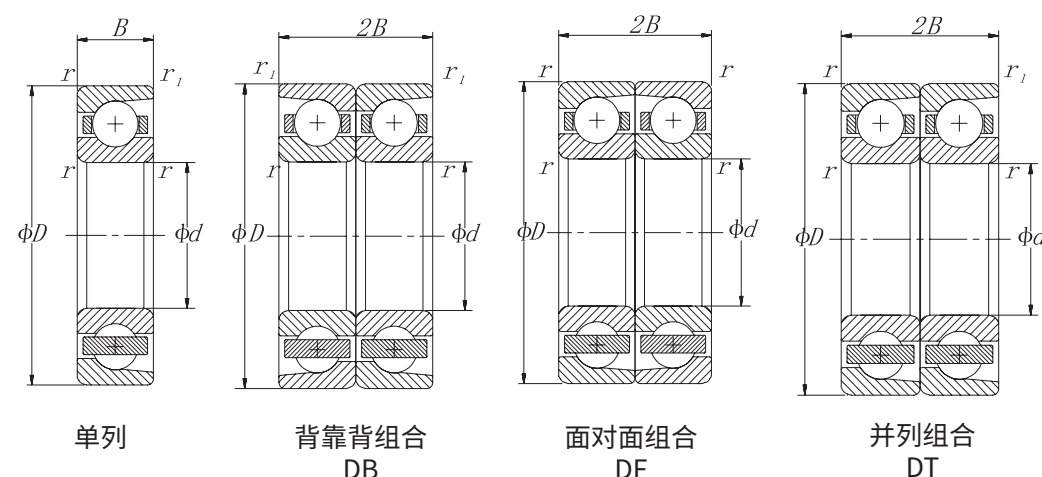

7000 C 型  $\alpha = 15^\circ$   
7000 AC 型  $\alpha = 25^\circ$   
7000 B 型  $\alpha = 40^\circ$

| 型号          | 主要尺寸 (mm) |    |    |     |      | 基本额定负荷 (kN) |      | 极限转速 (r/min) |        | 预负荷 (N) |       |       |
|-------------|-----------|----|----|-----|------|-------------|------|--------------|--------|---------|-------|-------|
|             | d         | D  | B  | r   | r1   | Cr          | Cor  | 脂            | 油      | 轻 (A)   | 中 (B) | 重 (C) |
| B7000 C     | 10        | 26 | 8  | 0.3 | 0.15 | 3           | 1.2  | 80000        | 130000 | 17      | 67    | 145   |
| B7000 C HQ1 | 10        | 26 | 8  | 0.3 | 0.15 | 3           | 1.2  | 100000       | 160000 | 22      | 100   | 224   |
| B7001 C     | 12        | 28 | 8  | 0.3 | 0.15 | 3.3         | 1.3  | 70000        | 110000 | 19      | 74    | 161   |
| B7001 C HQ1 | 12        | 28 | 8  | 0.3 | 0.15 | 3.3         | 1.3  | 85000        | 130000 | 23      | 110   | 250   |
| B7002 C     | 15        | 32 | 9  | 0.3 | 0.15 | 3.6         | 1.6  | 60000        | 90000  | 28      | 102   | 216   |
| B7002 C HQ1 | 15        | 32 | 9  | 0.3 | 0.15 | 3.6         | 1.6  | 75000        | 110000 | 36      | 154   | 344   |
| B7003 C     | 17        | 35 | 10 | 0.3 | 0.15 | 3.9         | 1.7  | 53000        | 80000  | 41      | 146   | 308   |
| B7003 C HQ1 | 17        | 35 | 10 | 0.3 | 0.15 | 3.9         | 1.7  | 67000        | 100000 | 54      | 221   | 487   |
| B7004 C     | 20        | 42 | 12 | 0.6 | 0.15 | 5.7         | 2.7  | 45000        | 67000  | 52      | 179   | 377   |
| B7004 C HQ1 | 20        | 42 | 12 | 0.6 | 0.15 | 5.7         | 2.7  | 56000        | 85000  | 71      | 277   | 598   |
| B7005 C     | 25        | 47 | 12 | 0.6 | 0.15 | 7.4         | 3.8  | 38000        | 56000  | 74      | 254   | 533   |
| B7005 C HQ1 | 25        | 47 | 12 | 0.6 | 0.15 | 7.4         | 3.8  | 45000        | 67000  | 101     | 384   | 828   |
| B7006 C     | 30        | 55 | 13 | 1   | 0.3  | 9.1         | 4.8  | 32000        | 48000  | 75      | 260   | 545   |
| B7006 C HQ1 | 30        | 55 | 13 | 1   | 0.3  | 9.1         | 4.8  | 38000        | 56000  | 102     | 397   | 861   |
| B7007 C     | 35        | 62 | 14 | 1   | 0.3  | 10.9        | 6    | 28000        | 43000  | 97      | 333   | 697   |
| B7007 C HQ1 | 35        | 62 | 14 | 1   | 0.3  | 10.9        | 6    | 34000        | 53000  | 136     | 518   | 1116  |
| B7008 C     | 40        | 68 | 15 | 1   | 0.3  | 12.9        | 7.4  | 26000        | 40000  | 102     | 353   | 743   |
| B7008 C HQ1 | 40        | 68 | 15 | 1   | 0.3  | 12.9        | 7.4  | 32000        | 48000  | 142     | 547   | 1180  |
| B7009 C     | 45        | 75 | 16 | 1   | 0.3  | 15          | 9    | 24000        | 38000  | 145     | 490   | 1019  |
| B7009 C HQ1 | 45        | 75 | 16 | 1   | 0.3  | 15          | 9    | 30000        | 45000  | 209     | 768   | 1638  |
| B7010 C     | 50        | 80 | 16 | 1   | 0.3  | 15.9        | 10   | 22000        | 36000  | 150     | 507   | 1054  |
| B7010 C HQ1 | 50        | 80 | 16 | 1   | 0.3  | 15.9        | 10   | 26000        | 43000  | 211     | 779   | 1663  |
| B7011 C     | 55        | 90 | 18 | 1.1 | 0.6  | 19.9        | 12.9 | 19000        | 32000  | 207     | 687   | 1424  |
| B7011 C HQ1 | 55        | 90 | 18 | 1.1 | 0.6  | 19.9        | 12.9 | 22000        | 38000  | 298     | 1066  | 2257  |
| B7012 C     | 60        | 95 | 18 | 1.1 | 0.6  | 20.4        | 13.6 | 18000        | 30000  | 211     | 704   | 1459  |
| B7012 C HQ1 | 60        | 95 | 18 | 1.1 | 0.6  | 20.4        | 13.6 | 21000        | 36000  | 299     | 1075  | 2281  |



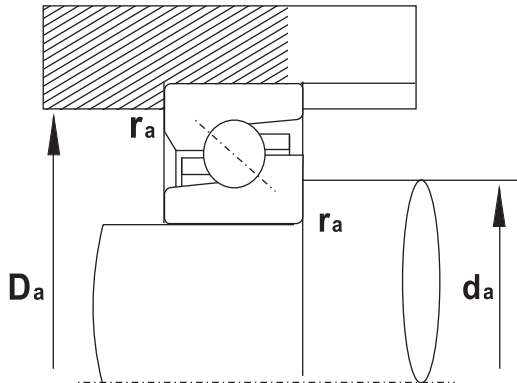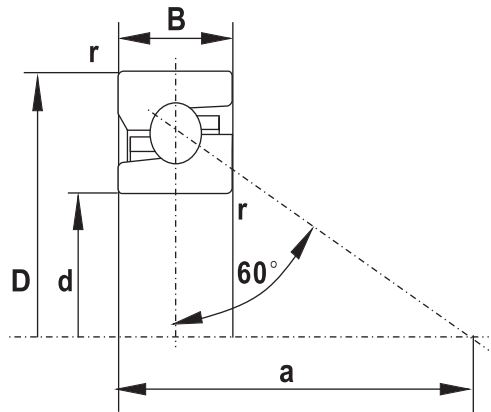

## 760 系列


公称接触角  $\alpha = 60^\circ$   
内径 12-100mm



|     |                   |
|-----|-------------------|
| 结 构 | 开式或密封             |
| 保持架 | 尼龙                |
| 精 度 | P5, P4 级          |
| 配 对 | 提供 GB 万能配对, 及任意组配 |

| 型号      | 主要尺寸 (mm) |     |    |     |     | 基本额定负荷 (KN) |      | 脂润滑极限转速 (r/min) | 密封设计 |
|---------|-----------|-----|----|-----|-----|-------------|------|-----------------|------|
|         | d         | D   | B  | r   | r1  | Ca          | Coa  |                 |      |
| 7602012 | 12        | 32  | 10 | 0.6 | 0.6 | 12.2        | 20.7 | 8000            | O    |
| 7602015 | 15        | 35  | 11 | 0.6 | 0.6 | 13.1        | 24.7 | 6700            | O    |
| 7602017 | 17        | 40  | 12 | 0.6 | 0.6 | 17.2        | 32.5 | 6000            | O    |
| 7602020 | 20        | 47  | 14 | 1   | 1   | 19.1        | 38   | 5000            | O    |
| 7603020 | 20        | 52  | 15 | 1.1 | 1.1 | 25.5        | 53   | 4500            | O    |
| 7602025 | 25        | 52  | 15 | 1   | 1   | 23.2        | 50   | 4500            | O    |
| 7603025 | 25        | 62  | 17 | 1.1 | 1.1 | 29.5        | 68   | 3800            | O    |
| 7602030 | 30        | 62  | 16 | 1   | 1   | 27.5        | 66   | 3800            | O    |
| 7603030 | 30        | 72  | 19 | 1.1 | 1.1 | 36.5        | 89   | 3200            | O    |
| 7602035 | 35        | 72  | 17 | 1.1 | 1.1 | 31.5        | 81   | 3200            | O    |
| 7603035 | 35        | 80  | 21 | 1.5 | 1.5 | 38          | 100  | 3000            | O    |
| 7602040 | 40        | 80  | 18 | 1.1 | 1.1 | 39          | 106  | 2800            | O    |
| 7603040 | 40        | 90  | 23 | 1.5 | 1.5 | 52          | 138  | 2600            | O    |
| 7602045 | 45        | 85  | 19 | 1.1 | 1.1 | 39.5        | 111  | 2600            | O    |
| 7603045 | 45        | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 62          | 172  | 2200            | O    |
| 7602050 | 50        | 90  | 20 | 1.1 | 1.1 | 41          | 122  | 2400            | O    |
| 7603050 | 50        | 110 | 27 | 2   | 2   | 72          | 203  | 2000            | O    |
| 7602055 | 55        | 100 | 21 | 1.5 | 1.5 | 42          | 132  | 2200            | O    |
| 7603055 | 55        | 120 | 29 | 2   | 2   | 85          | 255  | 1900            | O    |
| 7602060 | 60        | 110 | 22 | 1.5 | 1.5 | 58          | 183  | 2000            | O    |
| 7603060 | 60        | 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 92          | 270  | 1800            | O    |
| 7602065 | 65        | 120 | 23 | 1.5 | 1.5 | 60          | 197  | 1800            | O    |
| 7603065 | 65        | 140 | 33 | 2.1 | 2.1 | 106         | 330  | 1600            | O    |
| 7602070 | 70        | 125 | 24 | 1.5 | 1.5 | 68          | 220  | 1800            | O    |
| 7603070 | 70        | 150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 117         | 360  | 1600            | O    |
| 7602075 | 75        | 130 | 25 | 1.5 | 1.5 | 70          | 236  | 1600            | O    |
| 7603075 | 75        | 160 | 37 | 2.1 | 2.1 | 132         | 425  | 1400            | O    |
| 7602080 | 80        | 140 | 26 | 2   | 2   | 81          | 275  | 1500            | O    |
| 7603080 | 80        | 170 | 39 | 2.1 | 2.1 | 144         | 465  | 1400            | O    |
| 7602085 | 85        | 150 | 28 | 2   | 2   | 95          | 340  | 1400            | O    |
| 7603085 | 85        | 180 | 41 | 3   | 3   | 169         | 550  | 1300            | O    |
| 7602090 | 90        | 160 | 30 | 2   | 2   | 102         | 365  | 1300            | O    |
| 7603090 | 90        | 190 | 43 | 3   | 3   | 172         | 580  | 1200            | O    |
| 7602095 | 95        | 170 | 32 | 2.1 | 2.1 | 116         | 410  | 1300            | O    |
| 7603095 | 95        | 200 | 45 | 3   | 3   | 175         | 600  | 1200            | O    |
| 7602100 | 100       | 180 | 34 | 2.1 | 2.1 | 128         | 465  | 1200            | O    |
| 7603100 | 100       | 215 | 47 | 3   | 3   | 201         | 700  | 1100            | O    |

BSB 系列 | 公称接触角  $\alpha = 60^\circ$   
内径 15-100mm

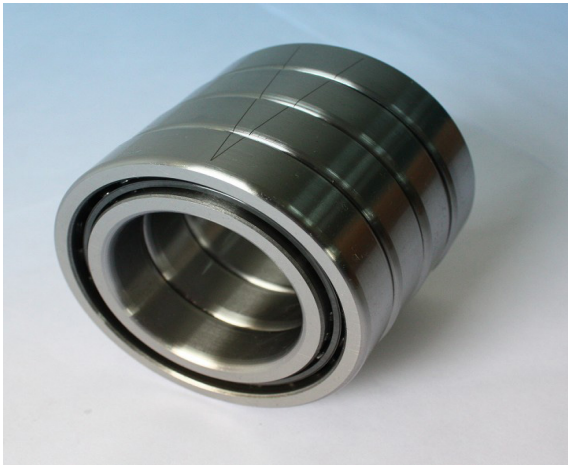


|     |                   |
|-----|-------------------|
| 结 构 | 开式或密封             |
| 保持架 | 尼龙                |
| 精 度 | P5, P4 级          |
| 配 对 | 提供 GB 万能配对, 及任意组配 |

| 型号         | 主要尺寸 (mm) |     |      |     |     | 基本额定负荷 (KN) |     | 脂润滑极<br>限转速<br>(r/min) |
|------------|-----------|-----|------|-----|-----|-------------|-----|------------------------|
|            | d         | D   | B    | r   | r1  | Ca          | Coa |                        |
| 15TAC47B   | 15        | 47  | 15   | 1   | 0.6 | 20.5        | 27  | 12000                  |
| 17TAC47B   | 17        | 47  | 15   | 1   | 0.6 | 20.8        | 27  | 12000                  |
| 20TAC47B   | 20        | 47  | 15   | 1   | 1   | 20.8        | 43  | 5600                   |
| 25TAC62B   | 25        | 62  | 15   | 1   | 1   | 29.5        | 68  | 4300                   |
| 30TAC62B   | 30        | 62  | 15   | 1   | 1   | 27.5        | 66  | 4200                   |
| 35TAC72B   | 35        | 72  | 15   | 1   | 1   | 31.5        | 81  | 3700                   |
| 40TAC72B   | 40        | 72  | 15   | 1   | 1   | 29.5        | 82  | 3500                   |
| 40TAC90B   | 40        | 90  | 20   | 1.5 | 1.5 | 52          | 138 | 3100                   |
| 45TAC75B   | 45        | 75  | 15   | 1   | 1   | 30          | 85  | 3300                   |
| 45TAC100B  | 45        | 100 | 20   | 1.5 | 1.5 | 62          | 172 | 2700                   |
| 50TAC100B  | 50        | 100 | 20   | 1.5 | 1.5 | 62          | 172 | 2700                   |
| 55TAC90B   | 55        | 90  | 15   | 1   | 1   | 33.5        | 98  | 2800                   |
| 55TAC120B  | 55        | 120 | 20   | 2   | 2   | 63          | 188 | 2400                   |
| 60TAC120B  | 60        | 120 | 20   | 1.5 | 1.5 | 64          | 196 | 2300                   |
| 75TAC110B  | 75        | 110 | 15   | 1.5 | 1.5 | 37          | 133 | 2300                   |
| 100TAC150B | 100       | 150 | 22.5 | 2   | 2   | 73          | 265 | 1800                   |

TAD 系列 | 公称接触角  $\alpha = 55^\circ$   
内径 25-120mm




| 型号        | 主要尺寸 (mm) |     |    |     |     | 额定动负载 (N) | 额定静负载 (N) | 极限转速 (r/min) | 使用参考尺寸 (mm) |       |       |       |
|-----------|-----------|-----|----|-----|-----|-----------|-----------|--------------|-------------|-------|-------|-------|
|           | d         | D   | B  | r   | r1  | Ca        | Coa       |              | da1         | da2   | Da1   | Da2   |
| 25TAD05A  | 25        | 52  | 15 | 1.0 | 0.6 | 38000     | 25700     | 7700         | 38.7        | 31.6  | 39.7  | 48.0  |
| 25TAD06A  | 25        | 62  | 17 | 1.1 | 0.6 | 64500     | 40500     | 6800         | 43.0        | 32.7  | 44.5  | 56.6  |
| 30TAD07A  | 30        | 72  | 19 | 1.1 | 0.6 | 78500     | 56900     | 5800         | 50.4        | 38.8  | 52.1  | 65.8  |
| 35TAD09A  | 35        | 90  | 23 | 1.5 | 1.0 | 119000    | 85500     | 4600         | 64.3        | 50.8  | 66.3  | 82.2  |
| 40TAD09A  | 40        | 90  | 23 | 1.5 | 1.0 | 119000    | 85500     | 4600         | 64.3        | 60.8  | 66.3  | 82.2  |
| 40TAD11A  | 40        | 110 | 27 | 2.0 | 1.0 | 173000    | 131000    | 3700         | 79.2        | 62.4  | 81.7  | 101.0 |
| 45TAD10A  | 45        | 100 | 25 | 1.5 | 1.0 | 139000    | 103000    | 4100         | 71.8        | 62.4  | 74.0  | 91.1  |
| 45TAD11A  | 45        | 100 | 27 | 2.0 | 1.0 | 173000    | 131000    | 3700         | 79.2        | 56.9  | 81.7  | 101.0 |
| 50TAD11A  | 50        | 110 | 27 | 2.0 | 1.0 | 173000    | 131000    | 3700         | 79.2        | 62.4  | 81.7  | 101.0 |
| 50TAD13A  | 50        | 130 | 31 | 2.1 | 1.1 | 225000    | 174000    | 2600         | 94.1        | 74.7  | 96.9  | 119.5 |
| 60TAD13A  | 60        | 130 | 31 | 2.1 | 1.1 | 225000    | 174000    | 2600         | 94.1        | 74.7  | 96.9  | 119.5 |
| 60TAD17A  | 60        | 170 | 39 | 2.1 | 1.1 | 315000    | 280000    | 2400         | 123.8       | 99.3  | 127.4 | 155.8 |
| 80TAD17A  | 80        | 170 | 39 | 2.1 | 1.1 | 315000    | 280000    | 2400         | 123.8       | 99.3  | 127.4 | 155.8 |
| 80TAD21A  | 80        | 215 | 47 | 3.0 | 1.1 | 445000    | 405000    | 1900         | 155.2       | 125.0 | 160.5 | 196.2 |
| 100TAD21A | 100       | 215 | 47 | 3.0 | 1.1 | 445000    | 405000    | 1900         | 155.2       | 125   | 160.5 | 192.2 |
| 100TAD26A | 100       | 260 | 55 | 3.0 | 1.1 | 550000    | 504000    | 1500         | 187.1       | 153.4 | 193.3 | 234.9 |
| 120TAD26A | 120       | 260 | 55 | 3.0 | 1.1 | 550000    | 504000    | 1500         | 187.1       | 153.4 | 193.3 | 234.9 |

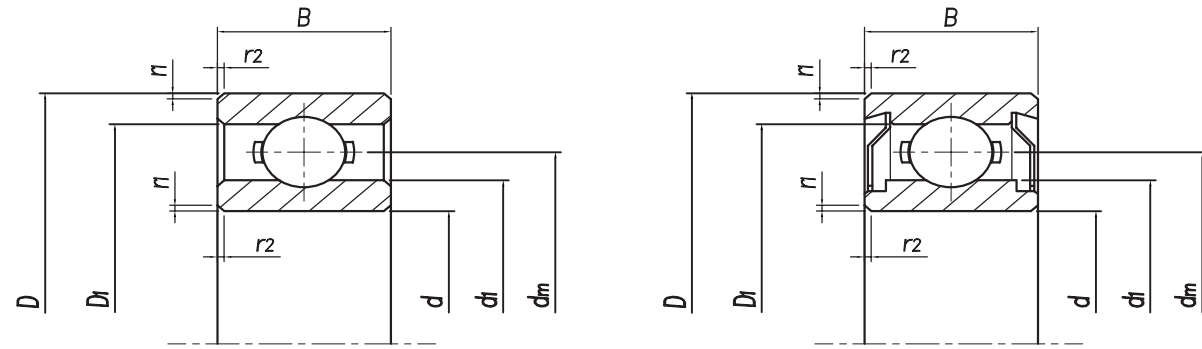

## 60 系列 | 内径 9-150mm

| 型号<br>标识 | 外形尺寸 |     |    | 滚珠     |    | 尺寸    |       |      | 对接尺寸  |       |       | 重量    | 额定载荷 |       | 速度数据    |
|----------|------|-----|----|--------|----|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|---------|
|          | d    | D   | B  | Dw     | Z  | d1    | D1    | r1,2 | ramax | damin | Damax | m     | C    | C0    | ngrease |
| 609      | 9    | 24  | 7  |        |    | 14.2  | 19.2  | 0.3  | 0.3   | 11.4  | 21.6  | 0.016 | 3.35 | 1.40  | 22000   |
| 6000     | 10   | 26  | 8  | 4.762  | 7  | 14.9  | 21.3  | 0.3  | 0.3   | 12.4  | 23.6  | 0.019 | 4.58 | 1.98  | 22000   |
| 6001     | 12   | 28  | 8  | 4.762  | 8  | 17.4  | 23.8  | 0.3  | 0.3   | 14.4  | 25.6  | 0.022 | 5.1  | 2.38  | 20000   |
| 6002     | 15   | 32  | 9  | 4.762  | 9  | 20.4  | 26.6  | 0.3  | 0.3   | 17.4  | 29.6  | 0.031 | 5.58 | 2.85  | 19000   |
| 6003     | 17   | 35  | 10 | 4.762  | 10 | 22.9  | 29.1  | 0.3  | 0.3   | 19.4  | 32.6  | 0.04  | 6    | 3.25  | 17000   |
| 6004     | 20   | 42  | 12 | 6.35   | 9  | 26.9  | 35.1  | 0.6  | 0.6   | 25    | 38    | 0.068 | 9.38 | 5.02  | 16000   |
| 6005     | 25   | 47  | 12 | 6.35   | 10 | 31.9  | 40.1  | 0.6  | 0.6   | 30    | 43    | 0.078 | 10   | 5.85  | 13000   |
| 6006     | 30   | 55  | 13 | 7.144  | 11 | 38.4  | 47.7  | 1    | 1     | 36    | 50    | 0.113 | 13.2 | 8.3   | 11000   |
| 6007     | 35   | 62  | 14 | 8      | 11 | 43.3  | 53.7  | 1    | 1     | 41    | 56    | 0.148 | 16.2 | 10.50 | 9500    |
| 6008     | 40   | 68  | 15 | 8      | 12 | 48.8  | 59.2  | 1    | 1     | 46    | 62    | 0.185 | 17   | 11.8  | 9000    |
| 6009     | 45   | 75  | 16 | 9      | 12 | 54.2  | 65.9  | 1    | 1     | 51    | 69    | 0.23  | 21   | 14.8  | 8000    |
| 6010     | 50   | 80  | 16 | 9      | 13 | 59.2  | 70.9  | 1    | 1     | 56    | 74    | 0.25  | 22   | 16.2  | 7000    |
| 6011     | 55   | 90  | 18 | 11     | 12 | 65.4  | 79.7  | 1.1  | 1     | 62    | 83    | 0.362 | 30.2 | 21.80 | 7000    |
| 6012     | 60   | 95  | 18 | 11     | 13 | 71.4  | 85.7  | 1.1  | 1     | 67    | 89    | 0.385 | 31.5 | 24.2  | 6300    |
| 6013     | 65   | 100 | 18 | 11.112 | 13 | 75.3  | 89.7  | 1.1  | 1     | 72    | 93    | 0.41  | 32   | 24.8  | 6000    |
| 6014     | 70   | 110 | 20 | 12.303 | 13 | 82    | 98    | 1.1  | 1     | 77    | 103   | 0.575 | 38.5 | 30.5  | 5600    |
| 6015     | 75   | 115 | 20 | 12.303 | 14 | 88    | 104   | 1.1  | 1     | 82    | 108   | 0.603 | 40.2 | 33.20 | 5300    |
| 6016     | 80   | 125 | 22 | 13.494 | 14 | 95.2  | 112.8 | 1.1  | 1     | 87    | 118   | 0.821 | 47.5 | 39.8  | 5000    |
| 6017     | 85   | 130 | 22 | 14     | 14 | 99.4  | 117.6 | 1.1  | 1     | 92    | 123   | 0.848 | 50.8 | 42.8  | 4500    |
| 6018     | 90   | 140 | 24 | 15.081 | 14 | 107.2 | 126.8 | 1.5  | 1.5   | 99    | 131   | 1.1   | 58   | 49    | 4300    |
| 6019     | 95   | 145 | 24 | 15.081 | 14 | 110.2 | 129.8 | 1.5  | 1.5   | 104   | 136   | 1.15  | 57.8 | 50    | 4000    |
| 6020     | 100  | 150 | 24 | 16     | 14 | 114.6 | 135.4 | 1.5  | 1.5   | 109   | 141   | 1.18  | 64.5 | 56.2  | 3800    |
| 6021     | 105  | 160 | 26 | 17     | 14 | 121.5 | 143.6 | 2    | 2     | 115   | 150   | 1.52  | 71.8 | 63.20 | 3600    |
| 6022     | 110  | 170 | 28 | 18.256 | 14 | 129.1 | 152.9 | 2    | 2     | 120   | 160   | 1.89  | 81.8 | 72.8  | 3400    |
| 6024     | 120  | 180 | 28 | 19     | 14 | 137.7 | 162.4 | 2    | 2     | 130   | 170   | 1.99  | 87.5 | 79.2  | 3000    |
| 6026     | 130  | 200 | 33 | 21     | 14 | 151.4 | 178.7 | 2    | 2     | 140   | 190   | 3.08  | 105  | 96.8  | 2800    |
| 6028     | 140  | 210 | 33 | 22.225 | 14 | 160.6 | 189.5 | 2    | 2     | 150   | 200   | 3.17  | 116  | 108   | 2400    |
| 6030     | 150  | 225 | 35 | 23.812 | 14 | 172   | 203   | 2.1  | 2.1   | 162   | 213   | 3.903 | 132  | 125   | 2200    |

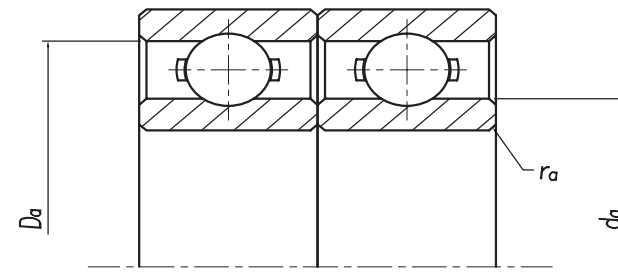

## 62 系列 | 内径 15-150mm

| 型号<br>标识 | 外形尺寸 |     |    | 滚珠     |   | 尺寸    |       |      | 对接尺寸  |       |       | 重量    | 额定载荷 |       | 速度数据    |
|----------|------|-----|----|--------|---|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|---------|
|          | d    | D   | B  | Dw     | Z | d1    | D1    | r1,2 | ramax | damin | Damax | m     | C    | C0    | ngrease |
| 6300     | 10   | 35  | 11 | 6.35   | 7 | 19.4  | 27.6  | 0.6  | 0.6   | 15    | 30    | 0.053 | 7.65 | 3.48  | 18000   |
| 6301     | 12   | 37  | 12 | 7.938  | 6 | 19.3  | 29.7  | 1    | 1     | 18    | 32    | 0.051 | 9.72 | 5.08  | 17000   |
| 6302     | 15   | 42  | 13 | 7.938  | 7 | 24.3  | 34.7  | 1    | 1     | 21    | 37    | 0.08  | 11.5 | 5.42  | 16000   |
| 6303     | 17   | 47  | 14 | 8.731  | 7 | 26.8  | 38.2  | 1    | 1     | 23    | 41    | 0.109 | 13.5 | 6.58  | 15000   |
| 6304     | 20   | 52  | 15 | 9.525  | 7 | 29.8  | 42.2  | 1.1  | 1     | 27    | 45    | 0.142 | 15.8 | 7.88  | 13000   |
| 6305     | 25   | 62  | 17 | 11.5   | 7 | 36    | 51    | 1.1  | 1     | 32    | 55    | 0.219 | 22.2 | 11.50 | 10000   |
| 6306     | 30   | 72  | 19 | 12     | 8 | 44.8  | 59.2  | 1.1  | 1     | 37    | 65    | 0.349 | 27   | 15.20 | 9000    |
| 6307     | 35   | 80  | 21 | 13.494 | 8 | 50.4  | 66.6  | 1.5  | 1.5   | 44    | 71    | 0.455 | 33.4 | 19.20 | 8000    |
| 6308     | 40   | 90  | 23 | 15.081 | 8 | 56.5  | 74.6  | 1.5  | 1.5   | 49    | 81    | 0.639 | 40.8 | 24.0  | 7000    |
| 6309     | 45   | 100 | 25 | 17.462 | 8 | 63    | 84    | 1.5  | 1.5   | 54    | 91    | 0.837 | 52.8 | 31.8  | 6300    |
| 6310     | 50   | 110 | 27 | 19.05  | 8 | 69.1  | 91.9  | 2    | 2     | 60    | 100   | 1.082 | 61.8 | 38    | 6000    |
| 6311     | 55   | 120 | 29 | 20.638 | 8 | 76.1  | 100.9 | 2    | 2     | 65    | 110   | 1.367 | 71.5 | 44.8  | 5600    |
| 6312     | 60   | 130 | 31 | 22.225 | 8 | 81.7  | 108.4 | 2.1  | 2.1   | 72    | 118   | 1.71  | 81.8 | 51.8  | 5000    |
| 6313     | 65   | 140 | 33 | 24     | 8 | 88.1  | 116.9 | 2.1  | 2.1   | 77    | 128   | 2.1   | 93.8 | 60.5  | 4500    |
| 6314     | 70   | 150 | 35 | 25.4   | 8 | 94.8  | 125.3 | 2.1  | 2.1   | 82    | 138   | 2.55  | 105  | 68.0  | 4300    |
| 6315     | 75   | 160 | 37 | 26.988 | 8 | 101.3 | 133.7 | 2.1  | 2.1   | 87    | 148   | 3.05  | 113  | 77    | 4000    |
| 6316     | 80   | 170 | 39 | 28.575 | 8 | 107.9 | 142.2 | 2.1  | 2.1   | 92    | 158   | 3.61  | 123  | 87    | 3800    |
| 6317     | 85   | 180 | 41 | 30.162 | 8 | 114.4 | 150.6 | 3    | 2.5   | 99    | 166   | 4.284 | 132  | 96.5  | 3600    |
| 6318     | 90   | 190 | 43 | 32     | 8 | 120.8 | 159.2 | 3    | 2.5   | 104   | 176   | 4.97  | 145  | 108.0 | 3400    |
| 6319     | 95   | 200 | 45 | 34     | 8 | 127.1 | 167.9 | 3    | 2.5   | 109   | 186   | 5.74  | 157  | 122.0 | 3200    |
| 6320     | 100  | 215 | 47 | 36.512 | 8 | 135.6 | 179.4 | 3    | 2.5   | 114   | 201   | 7.09  | 173  | 140.0 | 2800    |
| 6321     | 105  | 225 | 49 | 38.1   | 8 | 142.1 | 187.9 | 3    | 2.5   | 119   | 211   | 8.05  | 184  | 153.0 | 2600    |
| 6322     | 110  | 240 | 50 | 41.275 | 8 | 150.2 | 199.8 | 3    | 2.5   | 124   | 226   | 9.53  | 205  | 178.0 | 2400    |
| 6324     | 120  | 260 | 55 | 44.45  | 8 | 163.3 | 216.7 | 3    | 2.5   | 134   | 246   | 12.2  | 228  | 208   | 2200    |
| 6326     | 130  | 280 | 58 | 48     | 8 | 176.2 | 233.8 | 4    | 3     | 148   | 262   | 14.77 | 253  | 242   | 2000    |
| 6328     | 140  | 300 | 62 | 50.8   | 8 | 189.5 | 250.5 | 4    | 3     | 158   | 282   | 18.33 | 275  | 272   | 1900    |
| 6330     | 150  | 320 | 65 | 52.388 | 8 | 203.6 | 266.5 | 4    | 3     | 168   | 302   | 21.87 | 288  | 295   | 1700    |



63 系列 | 内径 15-150mm



| 型号<br>标识 | 外形尺寸 |     |    | 滚珠     |   | 尺寸    |       |      | 对接尺寸  |       |       | 重量    | 额定载荷 |       | 速度数据    |
|----------|------|-----|----|--------|---|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|---------|
|          | d    | D   | B  | Dw     | Z | d1    | D1    | r1,2 | ramax | damin | Damax | m     | C    | C0    | ngrease |
| 6300     | 10   | 35  | 11 | 6.35   | 7 | 19.4  | 27.6  | 0.6  | 0.6   | 15    | 30    | 0.053 | 7.65 | 3.48  | 18000   |
| 6301     | 12   | 37  | 12 | 7.938  | 6 | 19.3  | 29.7  | 1    | 1     | 18    | 32    | 0.051 | 9.72 | 5.08  | 17000   |
| 6302     | 15   | 42  | 13 | 7.938  | 7 | 24.3  | 34.7  | 1    | 1     | 21    | 37    | 0.08  | 11.5 | 5.42  | 16000   |
| 6303     | 17   | 47  | 14 | 8.731  | 7 | 26.8  | 38.2  | 1    | 1     | 23    | 41    | 0.109 | 13.5 | 6.58  | 15000   |
| 6304     | 20   | 52  | 15 | 9.525  | 7 | 29.8  | 42.2  | 1.1  | 1     | 27    | 45    | 0.142 | 15.8 | 7.88  | 13000   |
| 6305     | 25   | 62  | 17 | 11.5   | 7 | 36    | 51    | 1.1  | 1     | 32    | 55    | 0.219 | 22.2 | 11.50 | 10000   |
| 6306     | 30   | 72  | 19 | 12     | 8 | 44.8  | 59.2  | 1.1  | 1     | 37    | 65    | 0.349 | 27   | 15.20 | 9000    |
| 6307     | 35   | 80  | 21 | 13.494 | 8 | 50.4  | 66.6  | 1.5  | 1.5   | 44    | 71    | 0.455 | 33.4 | 19.20 | 8000    |
| 6308     | 40   | 90  | 23 | 15.081 | 8 | 56.5  | 74.6  | 1.5  | 1.5   | 49    | 81    | 0.639 | 40.8 | 24.0  | 7000    |
| 6309     | 45   | 100 | 25 | 17.462 | 8 | 63    | 84    | 1.5  | 1.5   | 54    | 91    | 0.837 | 52.8 | 31.8  | 6300    |
| 6310     | 50   | 110 | 27 | 19.05  | 8 | 69.1  | 91.9  | 2    | 2     | 60    | 100   | 1.082 | 61.8 | 38    | 6000    |
| 6311     | 55   | 120 | 29 | 20.638 | 8 | 76.1  | 100.9 | 2    | 2     | 65    | 110   | 1.367 | 71.5 | 44.8  | 5600    |
| 6312     | 60   | 130 | 31 | 22.225 | 8 | 81.7  | 108.4 | 2.1  | 2.1   | 72    | 118   | 1.71  | 81.8 | 51.8  | 5000    |
| 6313     | 65   | 140 | 33 | 24     | 8 | 88.1  | 116.9 | 2.1  | 2.1   | 77    | 128   | 2.1   | 93.8 | 60.5  | 4500    |
| 6314     | 70   | 150 | 35 | 25.4   | 8 | 94.8  | 125.3 | 2.1  | 2.1   | 82    | 138   | 2.55  | 105  | 68.0  | 4300    |
| 6315     | 75   | 160 | 37 | 26.988 | 8 | 101.3 | 133.7 | 2.1  | 2.1   | 87    | 148   | 3.05  | 113  | 77    | 4000    |
| 6316     | 80   | 170 | 39 | 28.575 | 8 | 107.9 | 142.2 | 2.1  | 2.1   | 92    | 158   | 3.61  | 123  | 87    | 3800    |
| 6317     | 85   | 180 | 41 | 30.162 | 8 | 114.4 | 150.6 | 3    | 2.5   | 99    | 166   | 4.284 | 132  | 96.5  | 3600    |
| 6318     | 90   | 190 | 43 | 32     | 8 | 120.8 | 159.2 | 3    | 2.5   | 104   | 176   | 4.97  | 145  | 108.0 | 3400    |
| 6319     | 95   | 200 | 45 | 34     | 8 | 127.1 | 167.9 | 3    | 2.5   | 109   | 186   | 5.74  | 157  | 122.0 | 3200    |
| 6320     | 100  | 215 | 47 | 36.512 | 8 | 135.6 | 179.4 | 3    | 2.5   | 114   | 201   | 7.09  | 173  | 140.0 | 2800    |
| 6321     | 105  | 225 | 49 | 38.1   | 8 | 142.1 | 187.9 | 3    | 2.5   | 119   | 211   | 8.05  | 184  | 153.0 | 2600    |
| 6322     | 110  | 240 | 50 | 41.275 | 8 | 150.2 | 199.8 | 3    | 2.5   | 124   | 226   | 9.53  | 205  | 178.0 | 2400    |
| 6324     | 120  | 260 | 55 | 44.45  | 8 | 163.3 | 216.7 | 3    | 2.5   | 134   | 246   | 12.2  | 228  | 208   | 2200    |
| 6326     | 130  | 280 | 58 | 48     | 8 | 176.2 | 233.8 | 4    | 3     | 148   | 262   | 14.77 | 253  | 242   | 2000    |
| 6328     | 140  | 300 | 62 | 50.8   | 8 | 189.5 | 250.5 | 4    | 3     | 158   | 282   | 18.33 | 275  | 272   | 1900    |
| 6330     | 150  | 320 | 65 | 52.388 | 8 | 203.6 | 266.5 | 4    | 3     | 168   | 302   | 21.87 | 288  | 295   | 1700    |

160 系列 | 内径 12-150mm



| 型号<br>标识 | 外形尺寸 |     |    | 滚珠    |    | 尺寸   |      |      | 对接尺寸  |       |       | 重量   | 额定载荷 |      | 速度数据    |
|----------|------|-----|----|-------|----|------|------|------|-------|-------|-------|------|------|------|---------|
|          | d    | D   | B  | Dw    | Z  | d1   | D1   | r1,2 | ramax | damin | Damax | m    | C    | C0   | ngrease |
| 16001    | 12   | 28  | 7  | 4.762 | 8  | 16.7 | 23.3 | 0.3  | 0.3   | 14.4  | 25.6  | 0.02 | 5.1  | 2.4  | 20000   |
| 16002    | 15   | 32  | 8  | 4.762 | 9  | 20.2 | 26.8 | 0.3  | 0.3   | 17.4  | 29.6  | 0.02 | 5.6  | 2.8  | 19000   |
| 16003    | 17   | 35  | 8  | 4.762 | 10 | 22.7 | 29.3 | 0.3  | 0.3   | 19.4  | 32.6  | 0.03 | 6    | 3.3  | 18000   |
| 16004    | 20   | 42  | 8  | 5.556 | 10 | 27.1 | 34.9 | 0.3  | 0.3   | 22.4  | 39.6  | 0.05 | 7.9  | 4.5  | 16000   |
| 16005    | 25   | 47  | 8  | 5.556 | 12 | 33.1 | 40.9 | 0.3  | 0.3   | 27.4  | 44.6  | 0.06 | 8.8  | 5.6  | 13000   |
| 16006    | 30   | 55  | 9  | 6.35  | 12 | 38.1 | 47   | 0.3  | 0.3   | 32.4  | 52.6  | 0.08 | 11.2 | 7.4  | 11000   |
| 16007    | 35   | 62  | 9  | 6.35  | 14 | 44.6 | 53.5 | 0.3  | 0.3   | 37.4  | 59.6  | 0.11 | 12.2 | 8.8  | 9500    |
| 16008    | 40   | 68  | 9  | 6.35  | 15 | 49.6 | 58.5 | 0.3  | 0.3   | 42.4  | 65.6  | 0.13 | 12.6 | 9.6  | 9000    |
| 16009    | 45   | 75  | 10 | 7.144 | 15 | 55   | 65   | 0.6  | 0.6   | 50    | 70    | 0.16 | 15.6 | 12.2 | 8000    |
| 16010    | 50   | 80  | 10 | 7.144 | 16 | 60   | 70   | 0.6  | 0.6   | 55    | 75    | 0.17 | 16.1 | 13.1 | 8000    |
| 16011    | 55   | 90  | 11 | 7.938 | 16 | 67.3 | 77.7 | 0.6  | 0.6   | 60    | 85    | 0.21 | 19.4 | 16.2 | 7000    |
| 16012    | 60   | 95  | 11 | 7.938 | 17 | 72.3 | 82.7 | 0.6  | 0.6   | 65    | 90    | 0.22 | 19.9 | 17.5 | 6300    |
| 16013    | 65   | 100 | 11 | 7.938 | 18 | 77.3 | 87.7 | 0.6  | 0.6   | 70    | 95    | 0.24 | 20.5 | 18.6 | 6000    |
| 16014    | 70   | 110 | 13 | 9.525 | 17 | 83.8 | 96.2 | 0.6  | 0.6   | 75    | 105   | 0.39 | 27.9 | 25   | 5600    |
| 16015    | 75   | 115 | 13 | 9.525 | 18 | 88.8 | 101  | 0.6  | 0.6   | 80    | 110   | 0.41 | 28.7 | 26.8 | 5300    |
| 16016    | 80   | 125 | 14 | 10.32 | 18 | 95.8 | 109  | 0.6  | 0.6   | 85    | 120   | 0.54 | 33.1 | 31.4 | 5000    |
| 16017    | 85   | 130 | 14 | 10.32 | 19 | 101  | 114  | 0.6  | 0.6   | 90    | 125   | 0.57 | 34   | 33.3 | 4500    |
| 16018    | 90   | 140 | 16 | 11.91 | 17 | 107  | 123  | 1    | 1     | 96    | 134   | 0.67 | 41.5 | 39.3 | 4300    |
| 16019    | 95   | 145 | 16 | 11.91 | 18 | 112  | 128  | 1    | 1     | 101   | 139   | 0.71 | 42.7 | 41.9 | 4000    |
| 16020    | 100  | 150 | 16 | 11.91 | 19 | 118  | 134  | 1    | 1     | 106   | 144   | 0.74 | 43.8 | 44.3 | 3800    |
| 16021    | 105  | 160 | 18 | 13.49 | 17 | 124  | 141  | 1    | 1     | 111   | 154   | 1    | 51.8 | 50.6 | 3600    |
| 16022    | 110  | 170 | 19 | 14.29 | 17 | 131  | 149  | 1    | 1     | 116   | 164   | 1.27 | 57.4 | 56.7 | 3400    |
| 16024    | 120  | 180 | 19 | 14.29 | 18 | 141  | 159  | 1    | 1     | 126   | 174   | 1.37 | 58.8 | 60.4 | 3000    |
| 16026    | 130  | 200 | 22 | 17.46 | 16 | 154  | 176  | 1.1  | 1     | 137   | 193   | 1.87 | 79.7 | 79.2 | 2800    |
| 16028    | 140  | 210 | 22 | 17.46 | 17 | 164  | 186  | 1.1  | 1     | 147   | 203   | 2    | 82.1 | 85   | 2400    |
| 16030    | 150  | 225 | 24 | 18.26 | 18 | 176  | 199  | 1.1  | 1     | 157   | 218   | 2.64 | 91.9 | 98.5 | 2200    |

618 系列

内径 10-150mm



| 型号<br>标识 | 外形尺寸 |     |    | 滚珠    |    | 尺寸   |      |      | 对接尺寸  |       |       | 重量<br>m | 额定载荷 |      | 速度<br>数据<br>ngrease |
|----------|------|-----|----|-------|----|------|------|------|-------|-------|-------|---------|------|------|---------------------|
|          | d    | D   | B  | Dw    | Z  | d1   | D1   | r1,2 | ramax | damin | Damax |         | C    | C0   |                     |
| 61800    | 10   | 19  | 5  | 2.381 | 11 | 12.6 | 16.4 | 0.3  | 0.3   | 12    | 17    | 0.01    | 1.8  | 0.93 | 28000               |
| 61801    | 12   | 21  | 5  | 2.381 | 12 | 14.6 | 18.4 | 0.3  | 0.3   | 14    | 19    | 0.01    | 1.9  | 1    | 24000               |
| 61802    | 15   | 24  | 5  | 2.381 | 14 | 17.6 | 21.4 | 0.3  | 0.3   | 17    | 22    | 0.01    | 2.1  | 1.3  | 22000               |
| 61803    | 17   | 26  | 5  | 2.381 | 16 | 19.6 | 23.4 | 0.3  | 0.3   | 19    | 24    | 0.01    | 2.2  | 1.5  | 20000               |
| 61804    | 20   | 32  | 7  | 3.175 | 14 | 23.5 | 28.6 | 0.3  | 0.3   | 22.4  | 30    | 0.02    | 3.5  | 2.2  | 18000               |
| 61805    | 25   | 37  | 7  | 3.5   | 15 | 28.2 | 33.8 | 0.3  | 0.3   | 27.4  | 35    | 0.02    | 4.3  | 2.9  | 16000               |
| 61806    | 30   | 42  | 7  | 3.5   | 18 | 33.2 | 38.8 | 0.3  | 0.3   | 32.4  | 40    | 0.02    | 4.7  | 3.6  | 13000               |
| 61807    | 35   | 47  | 7  | 3.5   | 20 | 38.2 | 43.8 | 0.3  | 0.3   | 37.4  | 45    | 0.02    | 4.9  | 4    | 11000               |
| 61808    | 40   | 52  | 7  | 3.5   | 22 | 43.2 | 48.8 | 0.3  | 0.3   | 42.4  | 50    | 0.03    | 5.1  | 4.4  | 10000               |
| 61809    | 45   | 58  | 7  | 3.969 | 22 | 48.3 | 54.7 | 0.3  | 0.3   | 47.4  | 56    | 0.03    | 6.4  | 5.6  | 9000                |
| 61810    | 50   | 65  | 7  | 3.969 | 24 | 54.3 | 60.7 | 0.3  | 0.3   | 52.4  | 62.6  | 0.04    | 6.6  | 6.1  | 8500                |
| 61811    | 55   | 72  | 9  | 4.762 | 23 | 60.2 | 66.9 | 0.3  | 0.3   | 57.4  | 69.6  | 0.07    | 9.1  | 8.4  | 8000                |
| 61812    | 60   | 78  | 10 | 4.762 | 24 | 66.2 | 72.9 | 0.3  | 0.3   | 62.4  | 75.6  | 0.09    | 9.1  | 8.7  | 7000                |
| 61813    | 65   | 85  | 10 | 5.556 | 23 | 71.1 | 78.9 | 0.6  | 0.6   | 69    | 81    | 0.13    | 11.9 | 11.5 | 6700                |
| 61814    | 70   | 90  | 10 | 5.556 | 24 | 76.1 | 83.9 | 0.6  | 0.6   | 74    | 86    | 0.14    | 12.1 | 11.9 | 6300                |
| 61815    | 75   | 95  | 10 | 5.556 | 26 | 81.1 | 88.9 | 0.6  | 0.6   | 79    | 91    | 0.15    | 12.5 | 12.8 | 6000                |
| 61816    | 80   | 100 | 10 | 5.556 | 27 | 86.1 | 93.9 | 0.6  | 0.6   | 84    | 96    | 0.16    | 12.7 | 13.3 | 5600                |
| 61817    | 85   | 110 | 13 | 7.144 | 24 | 92.5 | 103  | 1    | 1     | 90    | 105   | 0.25    | 19.2 | 19.8 | 5000                |
| 61818    | 90   | 115 | 13 | 7.144 | 25 | 97.5 | 108  | 1    | 1     | 95    | 110   | 0.26    | 19.5 | 20.5 | 4800                |
| 61819    | 95   | 120 | 13 | 7.144 | 26 | 103  | 113  | 1    | 1     | 100   | 115   | 0.27    | 19.8 | 21.3 | 4500                |
| 61820    | 100  | 125 | 13 | 7.144 | 27 | 108  | 118  | 1    | 1     | 105   | 120   | 0.28    | 20.1 | 22   | 4300                |
| 61821    | 105  | 130 | 13 | 7.144 | 28 | 113  | 123  | 1    | 1     | 110   | 125   | 0.3     | 20.3 | 22.7 | 4000                |
| 61822    | 110  | 140 | 16 | 8.731 | 25 | 119  | 131  | 1    | 1     | 115   | 135   | 0.5     | 28.1 | 30.7 | 3800                |
| 61824    | 120  | 150 | 16 | 8.731 | 27 | 129  | 141  | 1    | 1     | 125   | 145   | 0.54    | 28.9 | 32.9 | 3400                |
| 61826    | 130  | 165 | 18 | 10.32 | 25 | 141  | 154  | 1.1  | 1     | 137   | 158   | 0.74    | 37.9 | 42.9 | 3200                |
| 61828    | 140  | 175 | 18 | 10.32 | 26 | 151  | 164  | 1.1  | 1     | 147   | 168   | 0.78    | 38.2 | 44.3 | 3000                |
| 61830    | 150  | 190 | 20 | 11.91 | 25 | 162  | 178  | 1.1  | 1     | 157   | 183   | 1.11    | 49.1 | 57.1 | 2800                |

619 系列

内径 12-150mm



| 型号<br>标识 | 外形尺寸 |     |    | 滚珠    |    | 尺寸   |      |      | 对接尺寸  |       |       | 重量<br>m | 额定载荷 |      | 速度<br>数据<br>ngrease |
|----------|------|-----|----|-------|----|------|------|------|-------|-------|-------|---------|------|------|---------------------|
|          | d    | D   | B  | Dw    | Z  | d1   | D1   | r1,2 | ramax | damin | Damax |         | C    | C0   |                     |
| 619/9    | 9    | 20  | 6  |       |    | 12   | 17   | 0.3  | 0.3   | 11.4  | 18.2  | 0.01    | 2.48 | 1.08 | 27000               |
| 61900    | 10   | 22  | 6  | 3.175 | 9  | 13.5 | 18.5 | 0.3  | 0.3   | 12.4  | 20    | 0.01    | 2.7  | 1.3  | 25000               |
| 61901    | 12   | 24  | 6  | 3.175 | 10 | 15.5 | 20.6 | 0.3  | 0.3   | 14.4  | 22    | 0.01    | 2.9  | 1.5  | 22000               |
| 61902    | 15   | 28  | 7  | 3.969 | 10 | 18.3 | 24.7 | 0.3  | 0.3   | 17.4  | 26    | 0.01    | 4.3  | 2.3  | 20000               |
| 61903    | 17   | 30  | 7  | 3.969 | 11 | 20.3 | 26.7 | 0.3  | 0.3   | 19.4  | 28    | 0.01    | 4.6  | 2.6  | 19000               |
| 61904    | 20   | 37  | 9  | 4.762 | 11 | 25.2 | 31.8 | 0.3  | 0.3   | 22.4  | 34.6  | 0.03    | 6.4  | 3.7  | 17000               |
| 61905    | 25   | 42  | 9  | 4.762 | 13 | 30.2 | 36.8 | 0.3  | 0.3   | 27.4  | 40    | 0.04    | 7    | 4.5  | 14000               |
| 61906    | 30   | 47  | 9  | 4.762 | 14 | 35.2 | 41.8 | 0.3  | 0.3   | 32.4  | 44.6  | 0.04    | 7.2  | 5    | 12000               |
| 61907    | 35   | 55  | 10 | 5.556 | 14 | 41.1 | 48.9 | 0.6  | 0.6   | 40    | 51    | 0.08    | 9.5  | 6.8  | 10000               |
| 61908    | 40   | 62  | 12 | 6.747 | 14 | 46.3 | 55.7 | 0.6  | 0.6   | 45    | 58    | 0.1     | 13.7 | 9.9  | 9500                |
| 61909    | 45   | 68  | 12 | 6.747 | 15 | 51.8 | 61.2 | 0.6  | 0.6   | 50    | 63    | 0.12    | 14.1 | 10.9 | 8500                |
| 61910    | 50   | 72  | 12 | 6.747 | 16 | 56.3 | 65.7 | 0.6  | 0.6   | 55    | 68    | 0.12    | 14.5 | 11.7 | 8000                |
| 61911    | 55   | 80  | 13 | 7.144 | 16 | 62.9 | 72.2 | 1    | 1     | 61    | 75    | 0.17    | 15.9 | 13.2 | 7500                |
| 61912    | 60   | 85  | 13 | 7.144 | 17 | 67.9 | 77.2 | 1    | 1     | 66    | 80    | 0.18    | 16.4 | 14.2 | 6700                |
| 61913    | 65   | 91  | 13 | 7.144 | 19 | 72.9 | 82.2 | 1    | 1     | 71    | 85    | 0.2     | 17.4 | 16   | 6300                |
| 61914    | 70   | 100 | 16 | 8.731 | 17 | 79.3 | 90.7 | 1    | 1     | 76    | 95    | 0.34    | 23.7 | 21.1 | 6000                |
| 61915    | 75   | 105 | 16 | 8.731 | 18 | 84.3 | 95.7 | 1    | 1     | 81    | 100   | 0.36    | 24.3 | 22.5 | 5600                |
| 61916    | 80   | 110 | 16 | 8.731 | 19 | 89.3 | 101  | 1    | 1     | 86    | 105   | 0.38    | 24.9 | 23.9 | 5300                |
| 61917    | 85   | 120 | 18 | 10.32 | 17 | 95.8 | 109  | 1.1  | 1     | 92    | 113.5 | 0.51    | 31.9 | 29.7 | 4800                |
| 61918    | 90   | 125 | 18 | 10.32 | 18 | 101  | 114  | 1.1  | 1     | 97    | 118.5 | 0.53    | 32.8 | 31.5 | 4500                |
| 61919    | 95   | 130 | 18 | 10.32 | 19 | 106  | 119  | 1.1  | 1     | 102   | 124   | 0.56    | 33.7 | 33.3 | 4300                |
| 61920    | 100  | 140 | 20 | 11.91 | 18 | 112  | 128  | 1.1  | 1     | 107   | 133   | 0.77    | 42.7 | 41.9 | 4000                |
| 61921    | 105  | 145 | 20 | 11.91 | 19 | 117  | 133  | 1.1  | 1     | 112   | 138   | 0.81    | 43.9 | 44.3 | 3800                |
| 61922    | 110  | 150 | 20 | 11.91 | 19 | 122  | 138  | 1.1  | 1     | 117   | 143   | 0.84    | 43.6 | 44.4 | 3600                |
| 61924    | 120  | 165 | 22 | 13.49 | 19 | 134  | 151  | 1.1  | 1     | 127   | 158   | 1.13    | 55   | 56.9 | 3200                |
| 61926    | 130  | 180 | 24 | 15.08 | 18 | 145  | 165  | 1.5  | 1.5   | 139   | 171   | 1.5     | 65.1 | 67.2 | 3000                |
| 61928    | 140  | 190 | 24 | 15.08 | 19 | 155  | 175  | 1.5  | 1.5   | 149   | 181   | 1.59    | 66.6 | 71.2 | 2800                |
| 61930    | 150  | 210 | 28 | 17.46 | 18 | 169  | 191  | 2    | 2     | 160   | 180   | 2.45    | 84.7 | 90.2 | 2600                |



苏州斯科勒自动化设备有限公司  
SCREW TECHNOLOGY CO.,LTD.

地址:江苏省苏州市吴中区吴淞路988号宝带科技园B幢5楼南  
电话:0512-66903936  
邮箱:screwtech@screwtech.cn  
网址:<http://www.screwtech.cn/>

V-1.1.1  
20210129